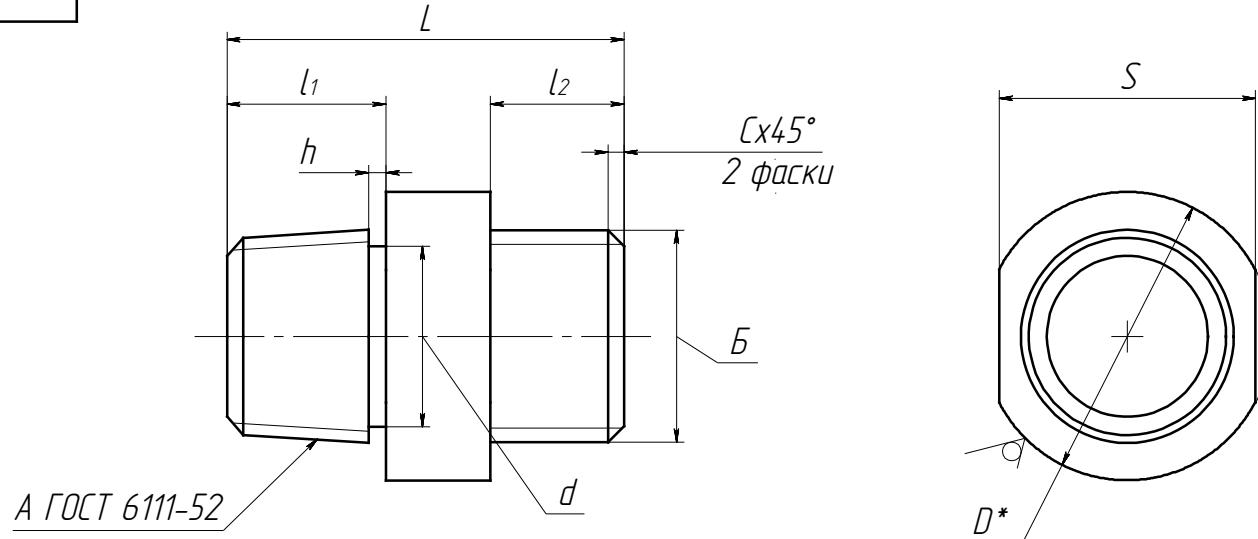


П26-38-00

 $\sqrt{Ra} 6,3 (\checkmark)$ 

Перв. примен.

Справ №

Подпись и дата

Инф № подп.

Обозначение	Размеры, мм								Резьба А	Резьба Б	Масса, кг
	L	l_1	l_2	d	h	D	S	C			
П26-38-00	50	20	17	22,5	2	36	32	2	$K-3/4''$	$G 3/4$	0,268
-01	45	20	14	17	2	28	24	2	$K-1/2''$	$G 1/2$	0,147
-02	57,5	24	20	42	6	60	55	2,5	$K-1 1/2''$	$G 1 1/2$	0,948

- *Размер для справок
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: $H14$, $h14$, $\pm IT14/2$
- Острые кромки притупить, заусенцы зачистить

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата							
Разраб	Заремба										
Проф											
Г. контр											
Н. контр											
Утв.	Скоблин										
Пруточ ДКРНТ Д ЛС59-1 ГОСТ 2060-90											Связь инженеринг
Копировал											Формат А3