
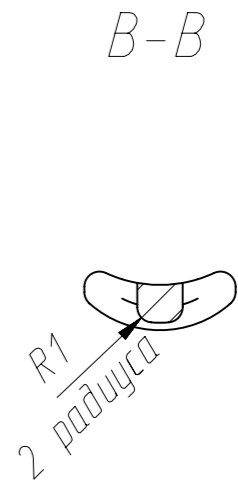
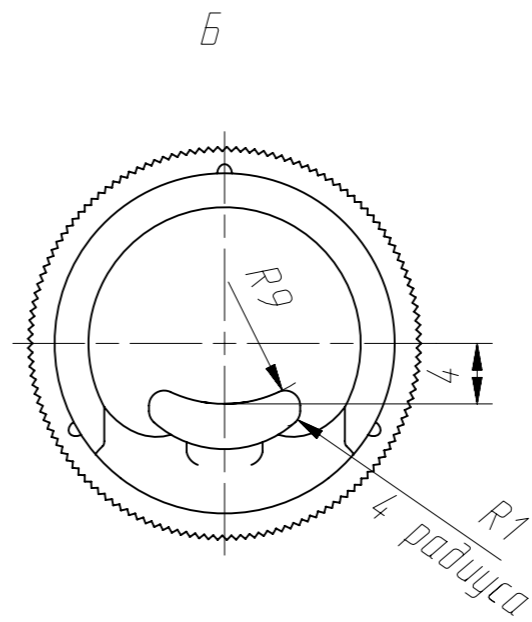





400'000

$\sqrt{Ra6,3(\checkmark)}$

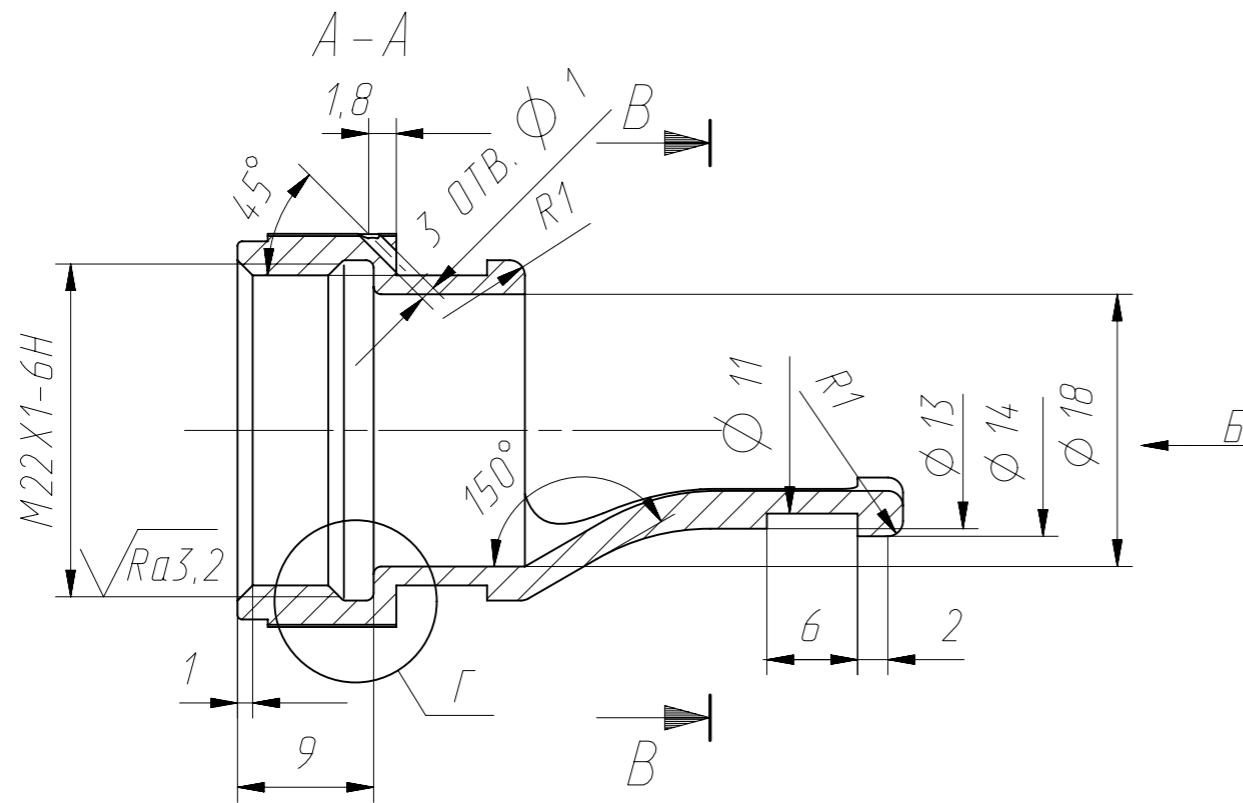

Рифление прямое 0,6

ГОСТ 21474-75

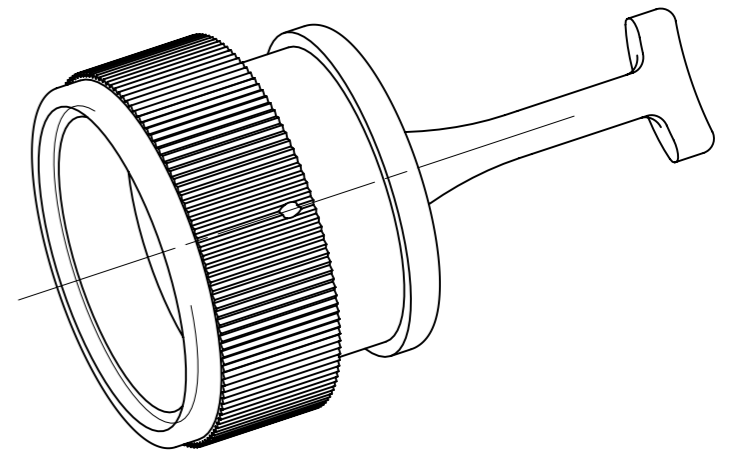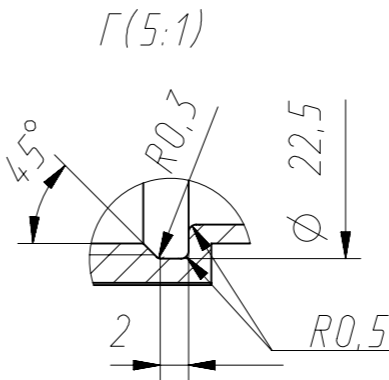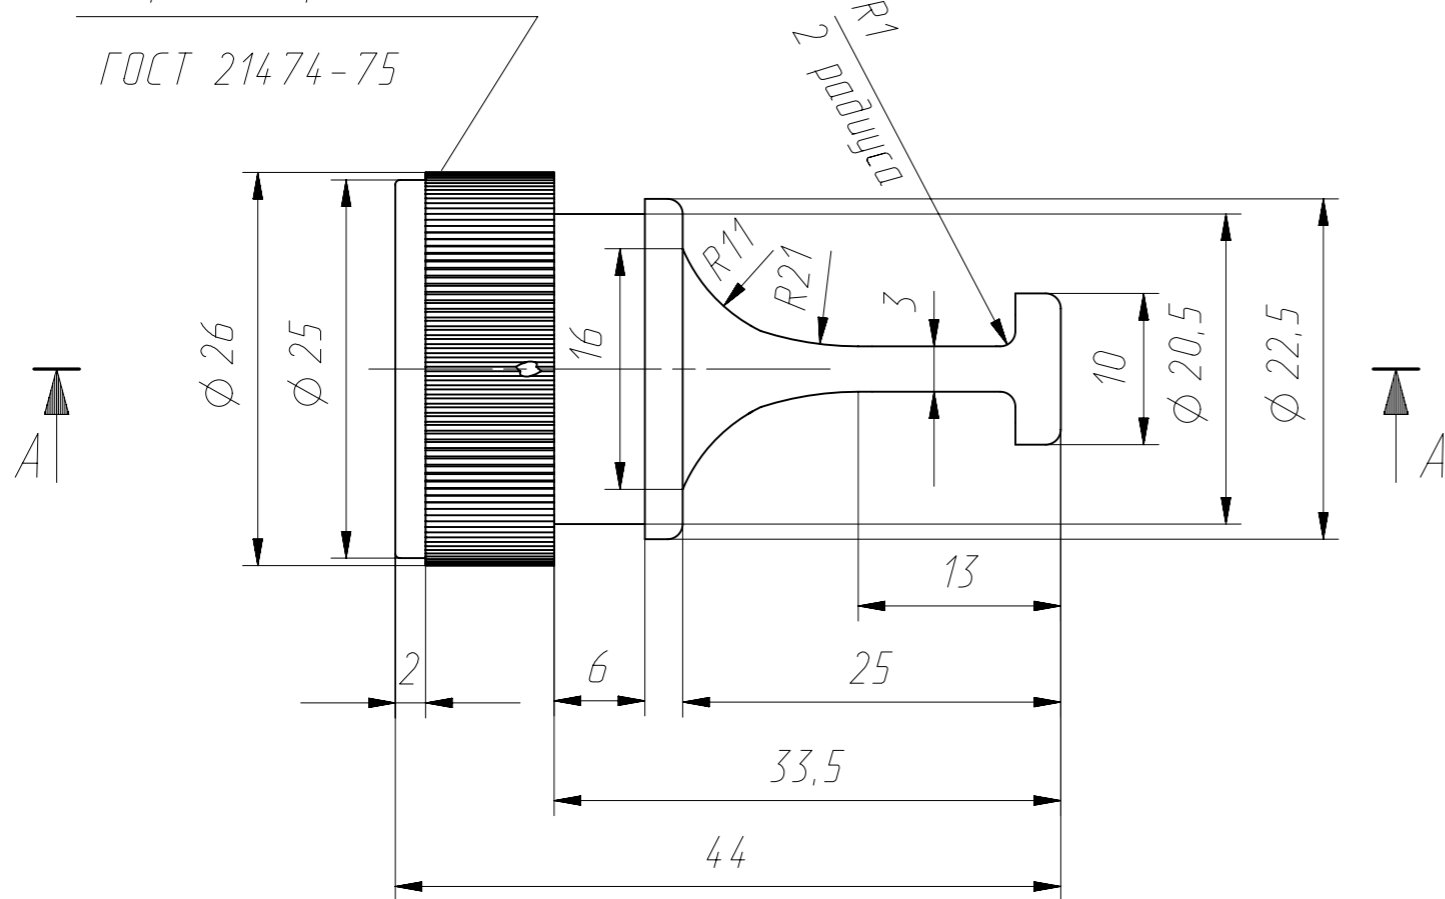

- \* Размеры для справок.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.2-фН.
- Острые кромки притупить R 0,3 - 0,5 мм.
- Покрытие: Ц-Н12.

					000.003			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Кожух-22	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Аржановская						0,008	2:1
Проб.						Лист	Листов 1	
Т.контр.								
Нач.бриг.					АК4 ГОСТ 21488-97	КБ ПТД		
Н.контр.								
Утв.								

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дробл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.