



МЕСТНЫЙ В

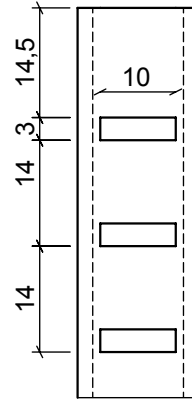

СЕЧЕНИЕ А-А

2 : 1

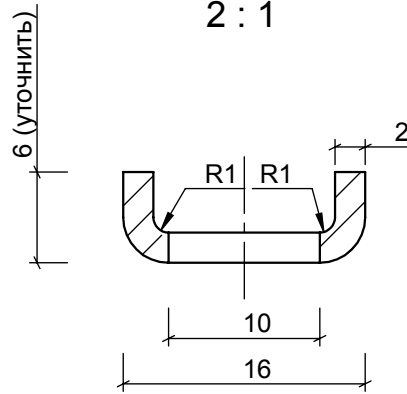

√ Ra 12.5

1. Материал: Ст3 ГОСТ 380-88
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002 h12; H12; +/-IT12/2
3. Острые кромки притупить R0.3

Perforirt U-Profil

1040x16mm



| Index | Änderung | Datum | Name | Artikelnummer: | 6018483 |
|--------------------------|--|------------|------|----------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | | 27.01.2014 | kowa | Werkstoff: | 1.0037 (S235JR) |
| | | | | Allgemeintoleranzen: | ISO 2768-mk |
| | | | | max. Belastung | Oberfläche: ROH |
| | | | | Gewicht: 0.3 kg | Werkstückkanten ISO 13715 alle Kanten gratfrei -0.5 |
| <input type="checkbox"/> | letzte Version vom: | 27.01.2014 | kowa | Projektnummer | Format: A4 |
| | geprüft / ggf. Prüfprotokoll erstellt: | | | Zeichnung | Blatt |
| | | | | 44064_R0151 | 1/1 |

Права внесения тех. изменений ООО "ДУЛА РУ".
 Авторские права защищены законом.
 Передача тиражу только с разрешения ООО "ДУЛА РУ".
 info@dula.ru