


90-0909009'90259


√ Ra 6,3 (✓)

Перв. примен

Справ. №

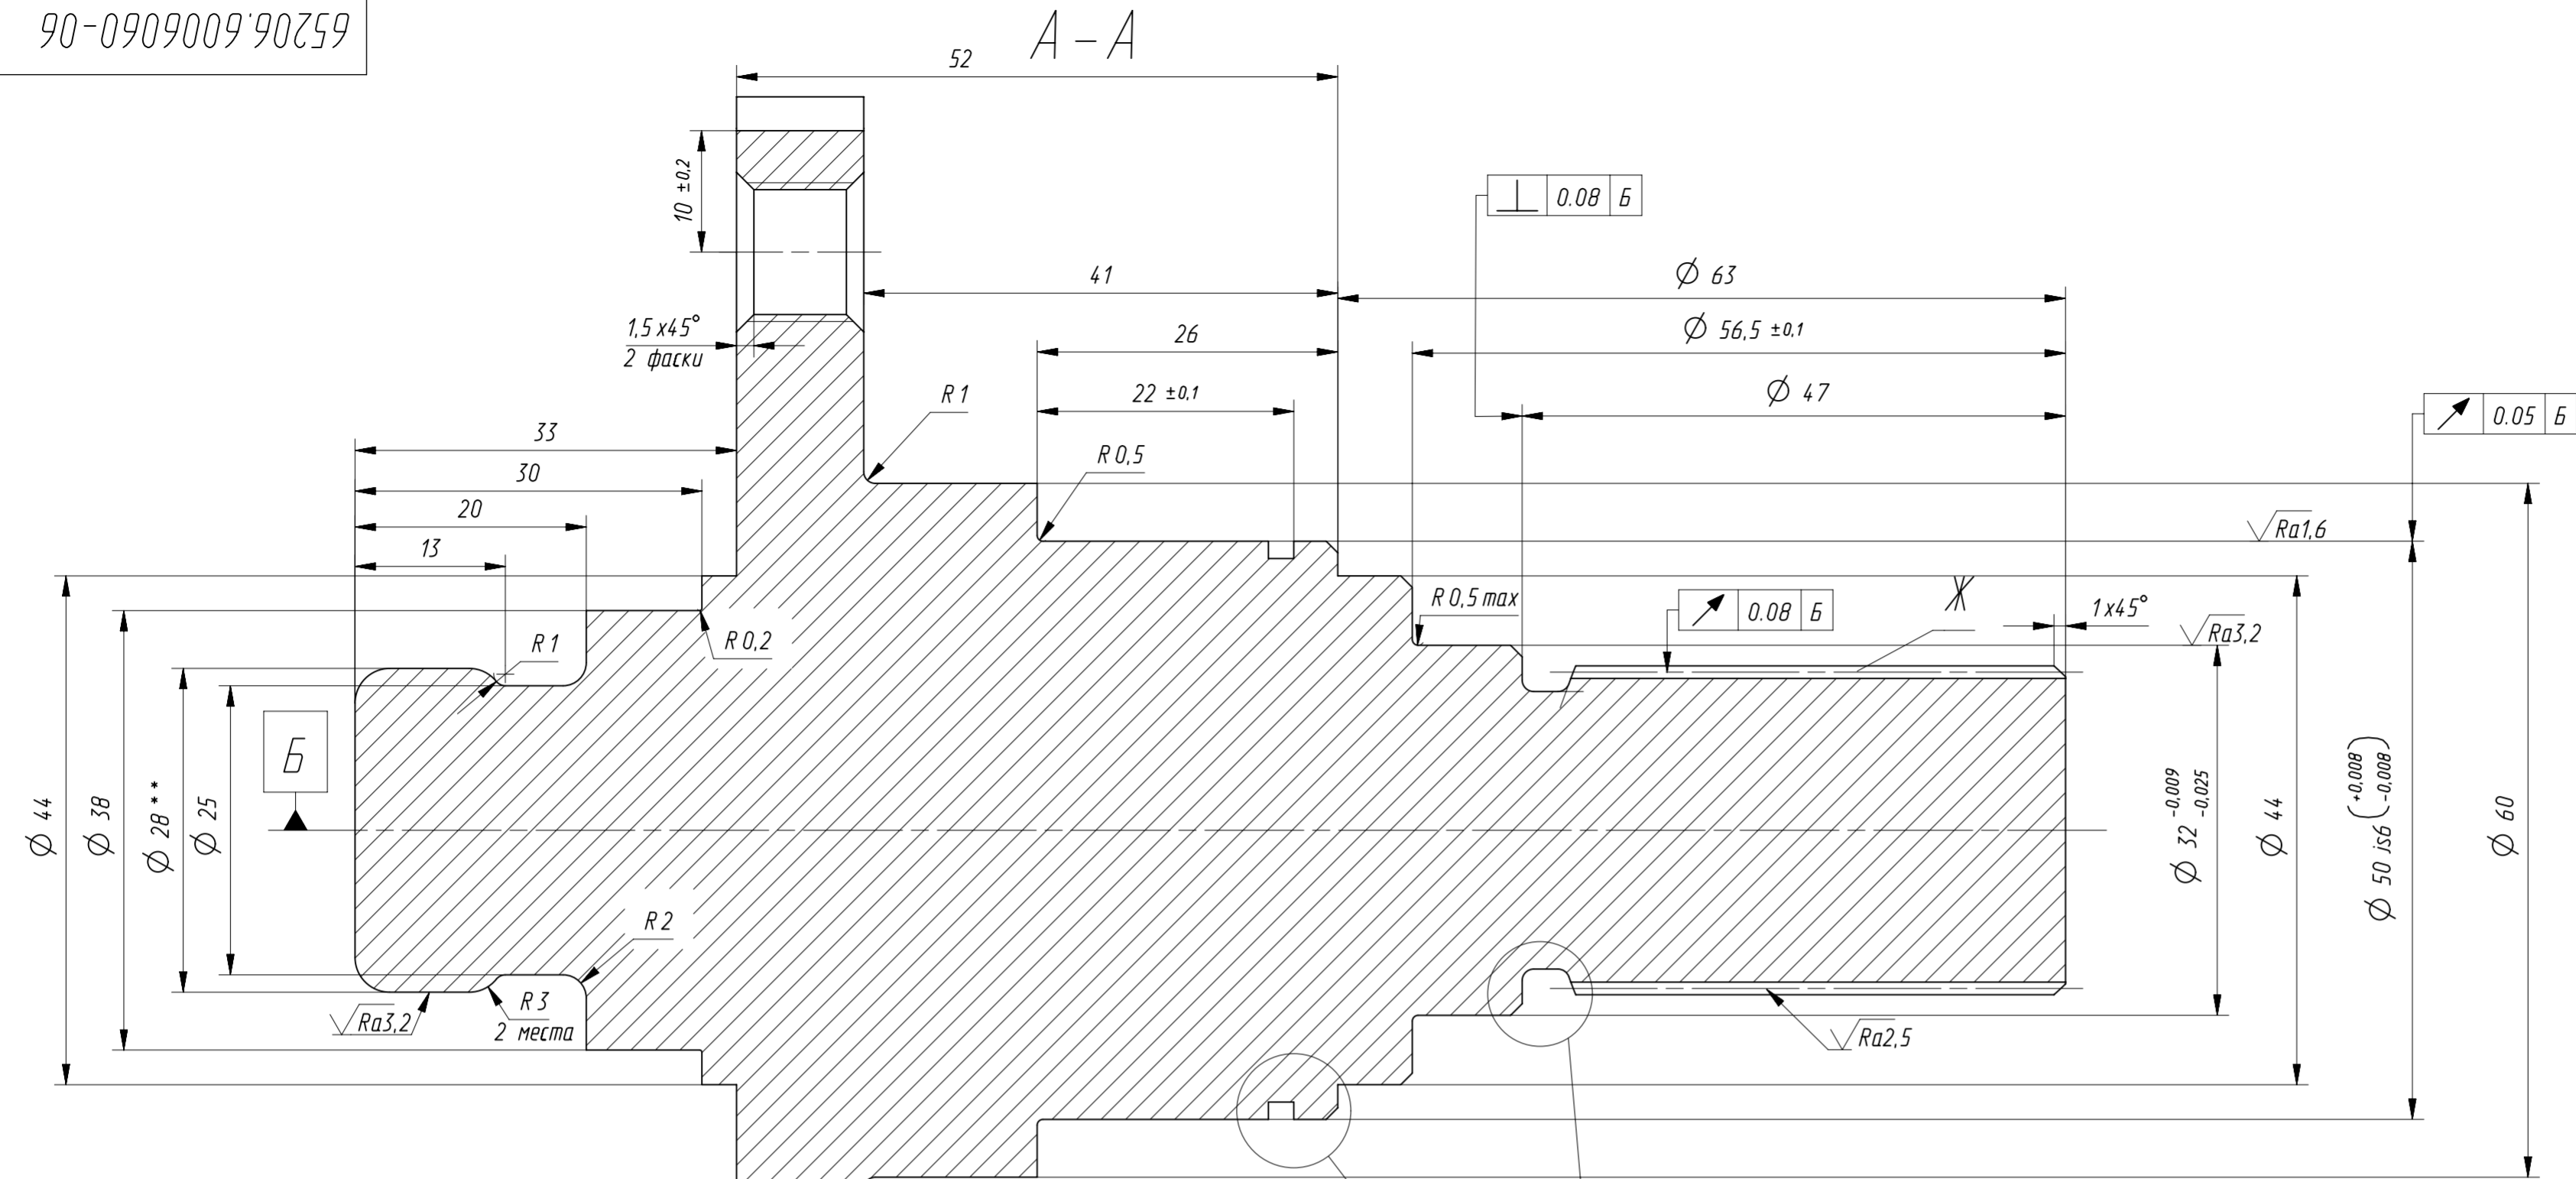

Шлицы	DIN	Ж
Профиль		эвольвент.
Модуль	m	1,058
Число шлиц	z	26
Угол профиля	a	45
Толщина зуба вала по дуге делительной окружности	s	1,778
Диаметр делительной окружности	d	27,517
Внешний диаметр		28,575
Внутренний диаметр		26,213

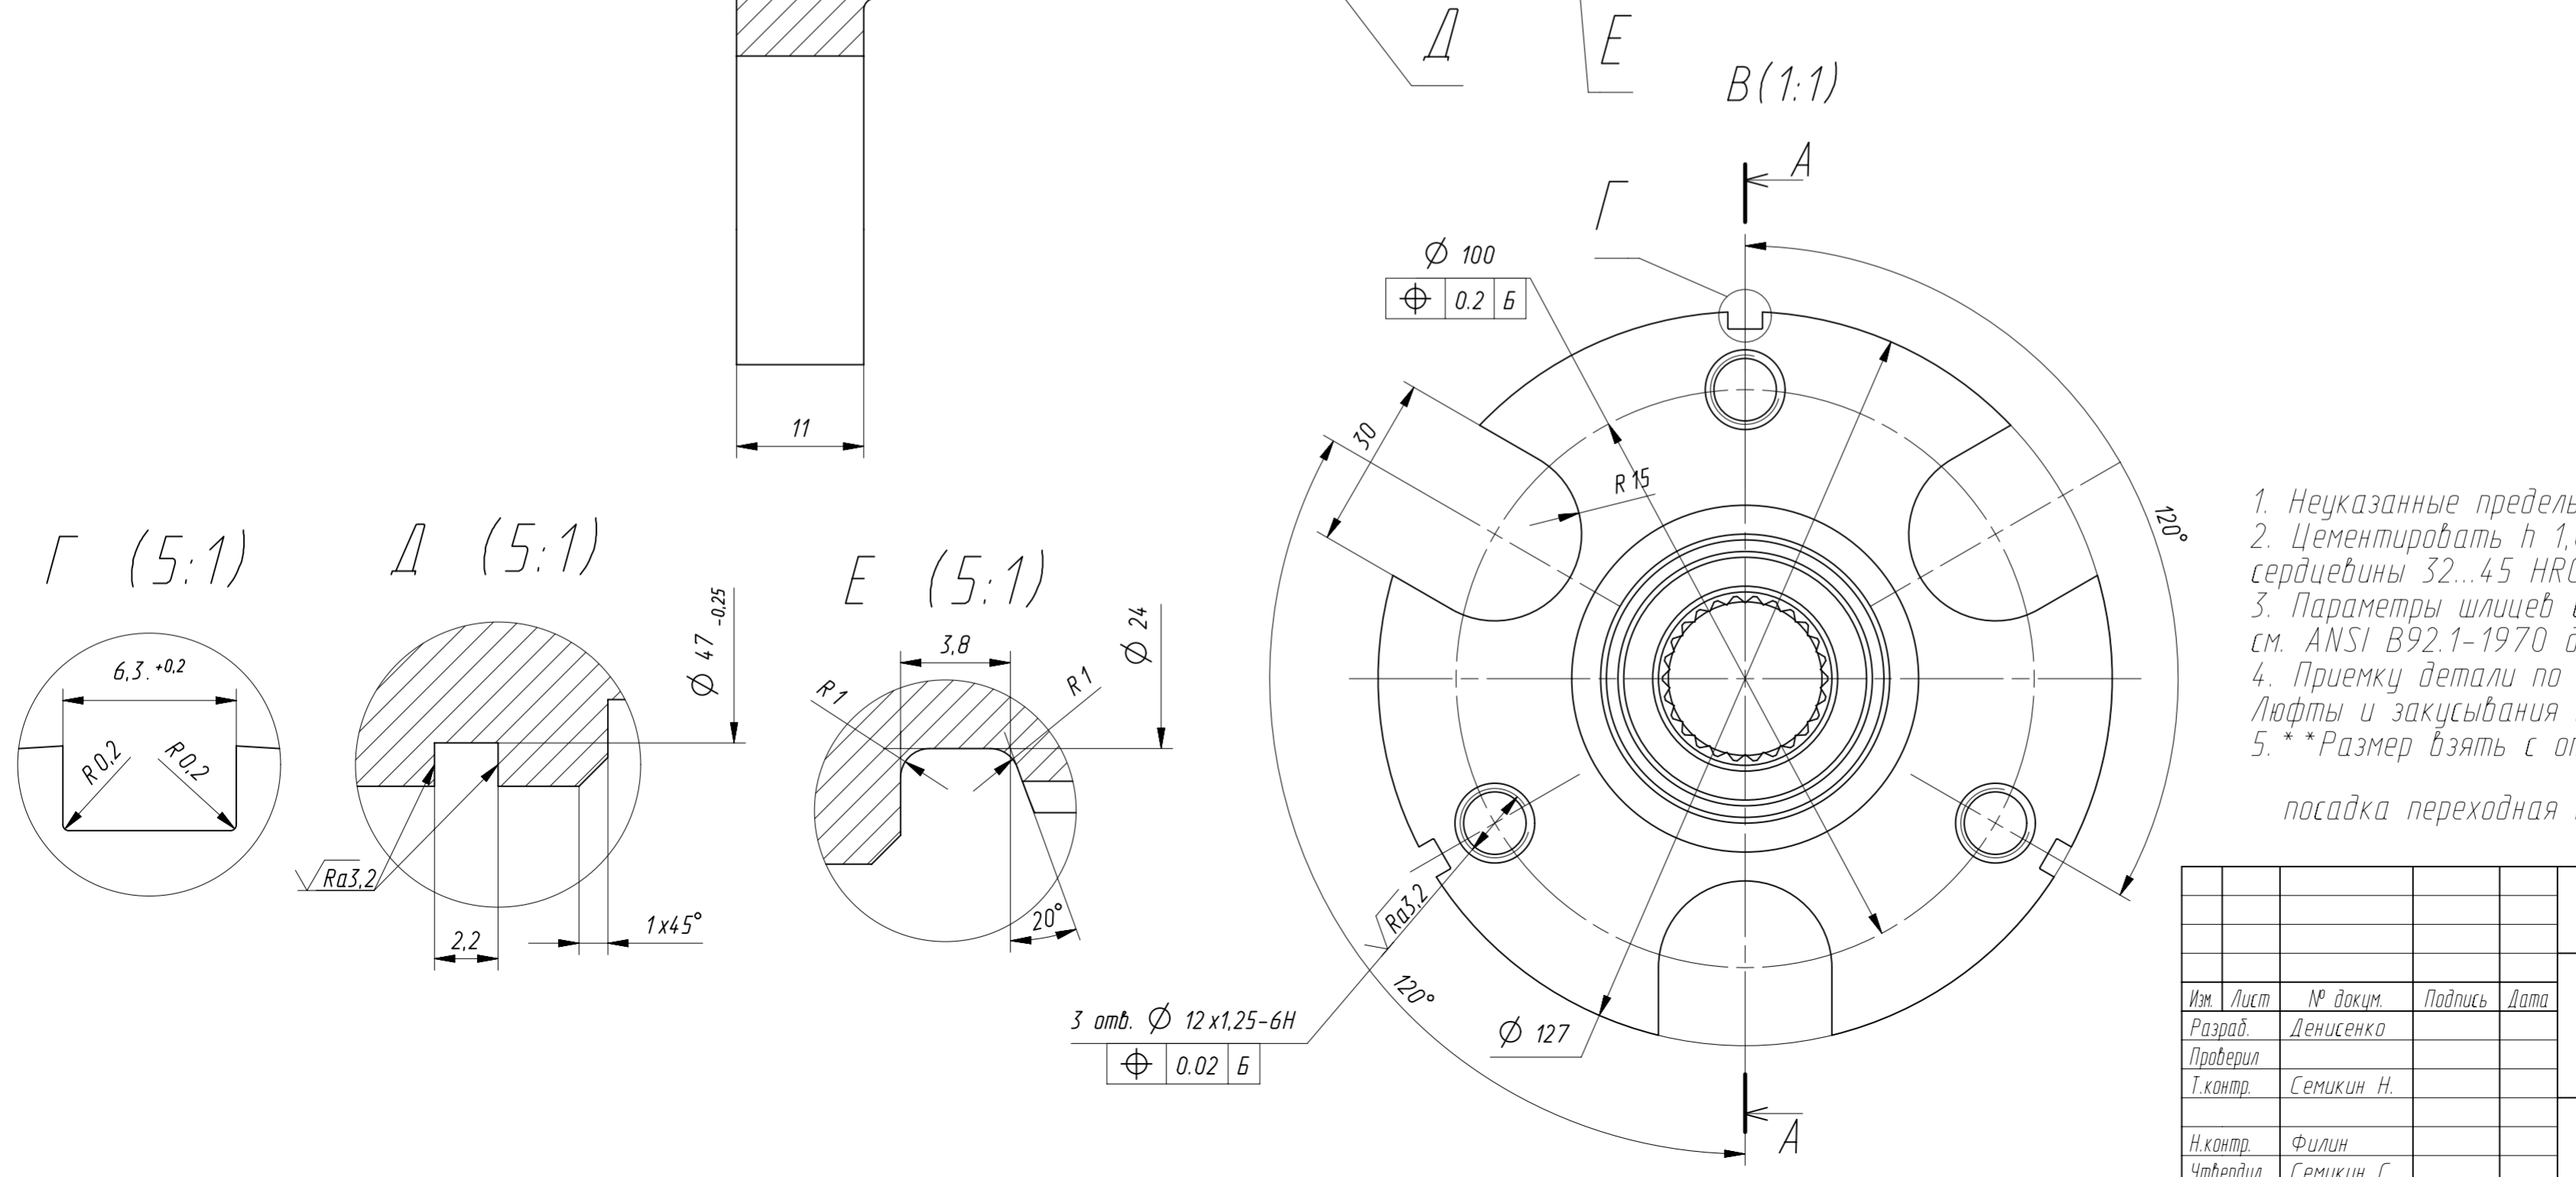

1. Неуказанные предельные отклонения H12, h12, ±IT12/2.
 2. Цементировать h 1,0...1,4 мм 57...63 HRC. Твердость сердцевины 32...45 HRC.
 3. Параметры шлицев см. в таблице, остальные параметры см. ANSI B92.1-1970 для угла профиля 45°, шага шлицев 24/48.
 4. Приемку детали по шлицам производить по ответной детали. Люфты и закусывания не допустимы.
 5. *Размер взять с ответной детали.
- посадка переходная H7/js6 (+0,021 / +0,065) / (0,000 / -0,065)

65206.6006060-06				Лист	Масса	Масштаб
Иж	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		
Разраб.		Денисенко				2:1
Проверил						
Т.контр.		Семикин Н.			Лист	Листов 1
Н.контр.		Филин				
Утвердил		Семикин С.				
Вал заодно с фланцем						
Сталь 20Х2Н4А ГОСТ 4543-71						
ФГУП 'НАМИ'						

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. № подл.