


Инв. N подл.	Подпись и дата	Инв. N дубл.	Взам. инв. N	Подпись и дата

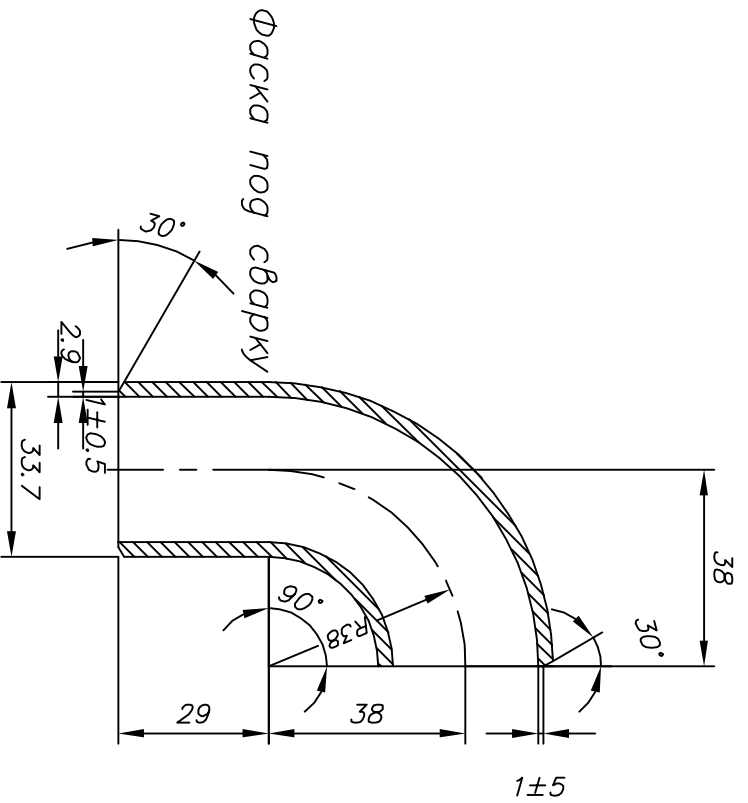

Отвод должен быть изготовлен из трубы $\phi 33.7 \times 2.9$ (3.0) из нержавеющей стали SS304L

Изм.	Лист	N	оконтр.	Подпись	Дата																	
Чертил	Отвод патрубков насоса																					
Пробера,	D, = 25 мм, P = 16 МПа																					
И.контр.	ANSI 304L																					
	Сборочная чертёж																					
	Лист	1	Листов	1	Литера	Масса	Масштаб															

toplid