
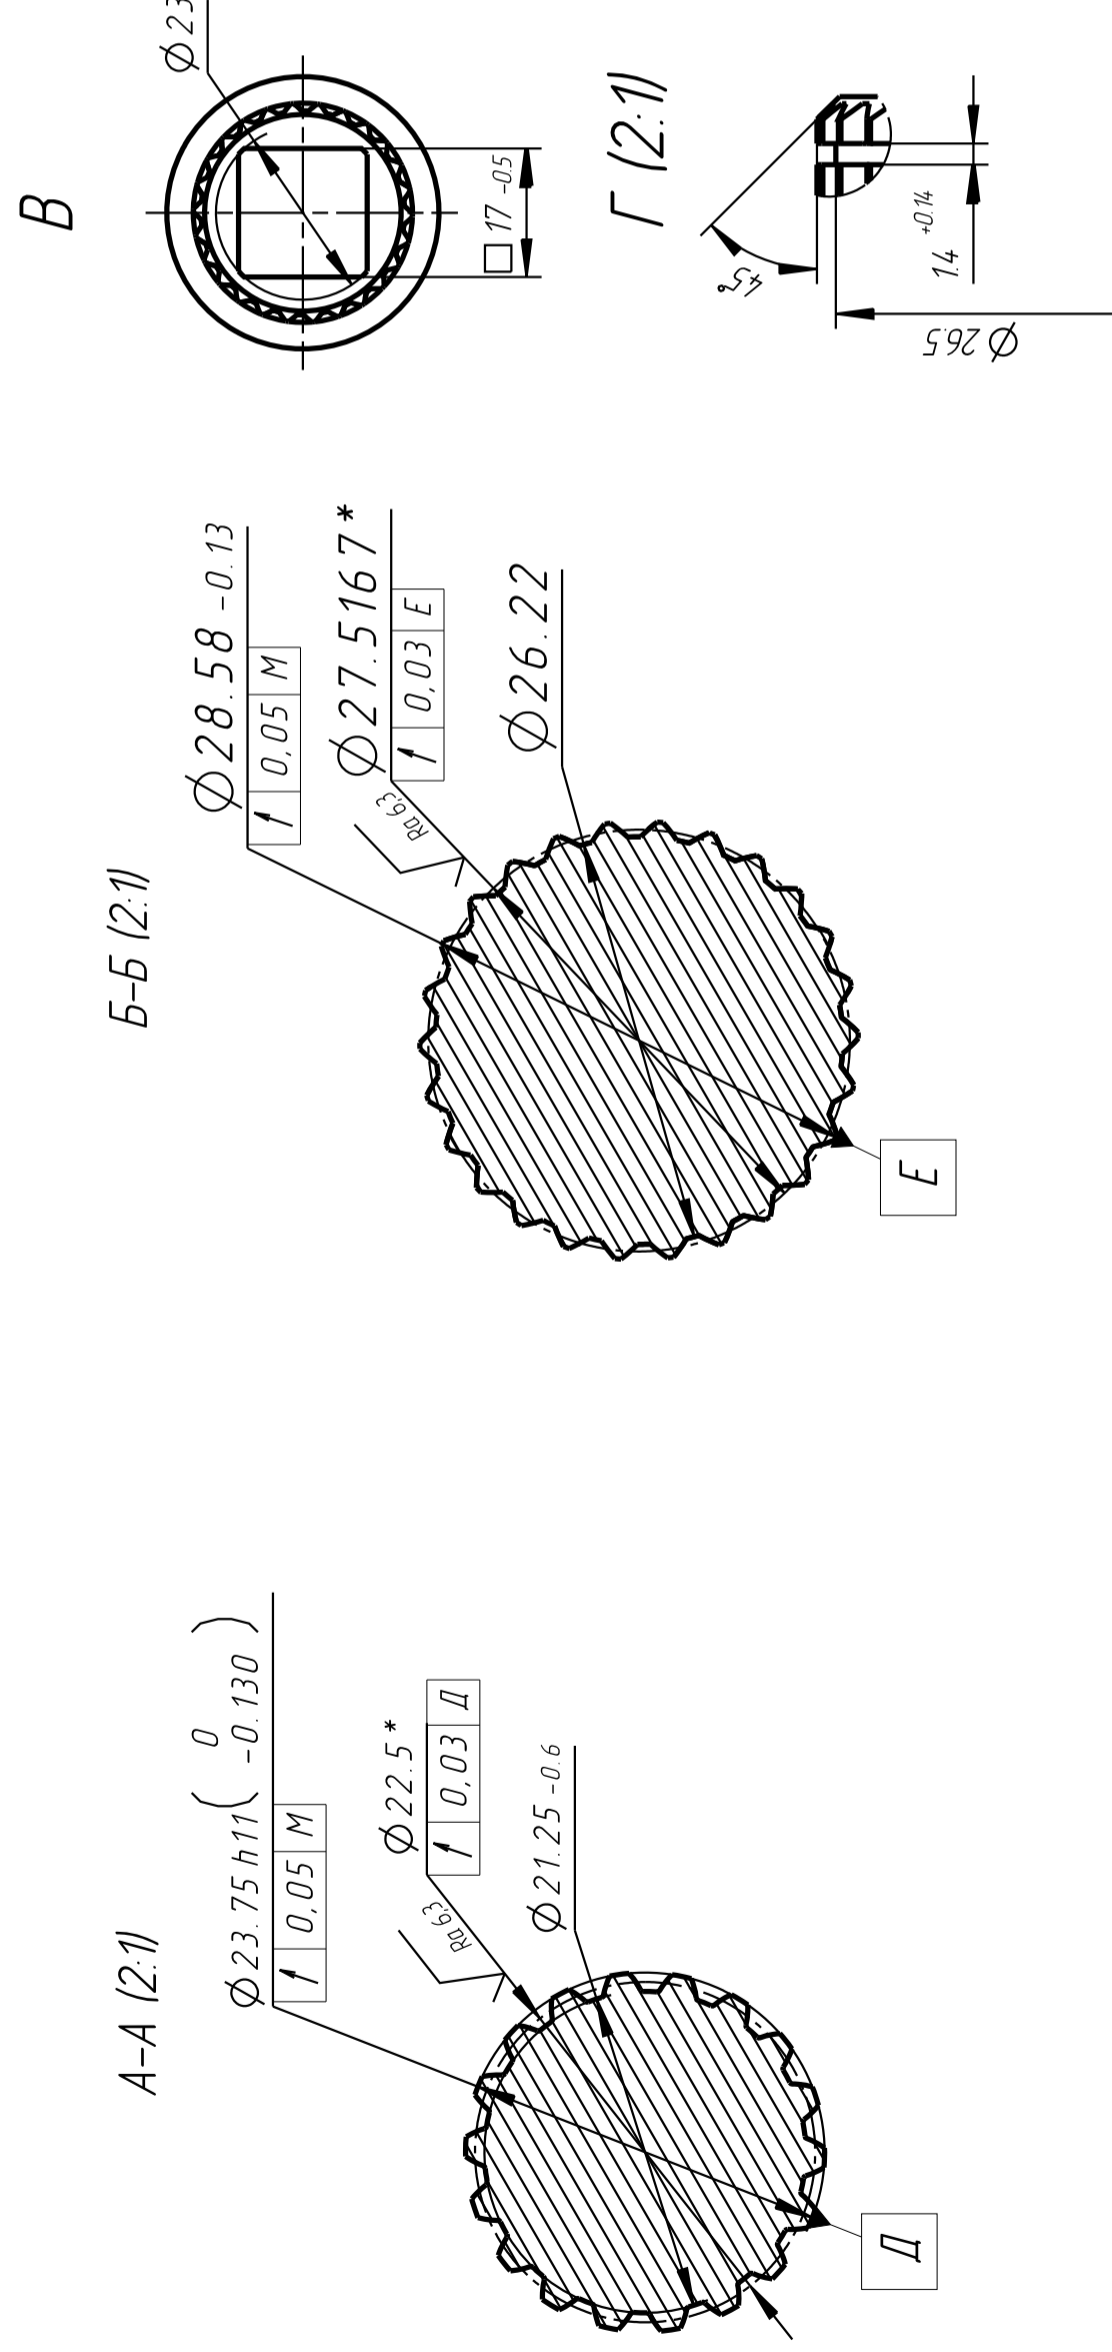


У9.01-04.100.01

Rz 20 (√)

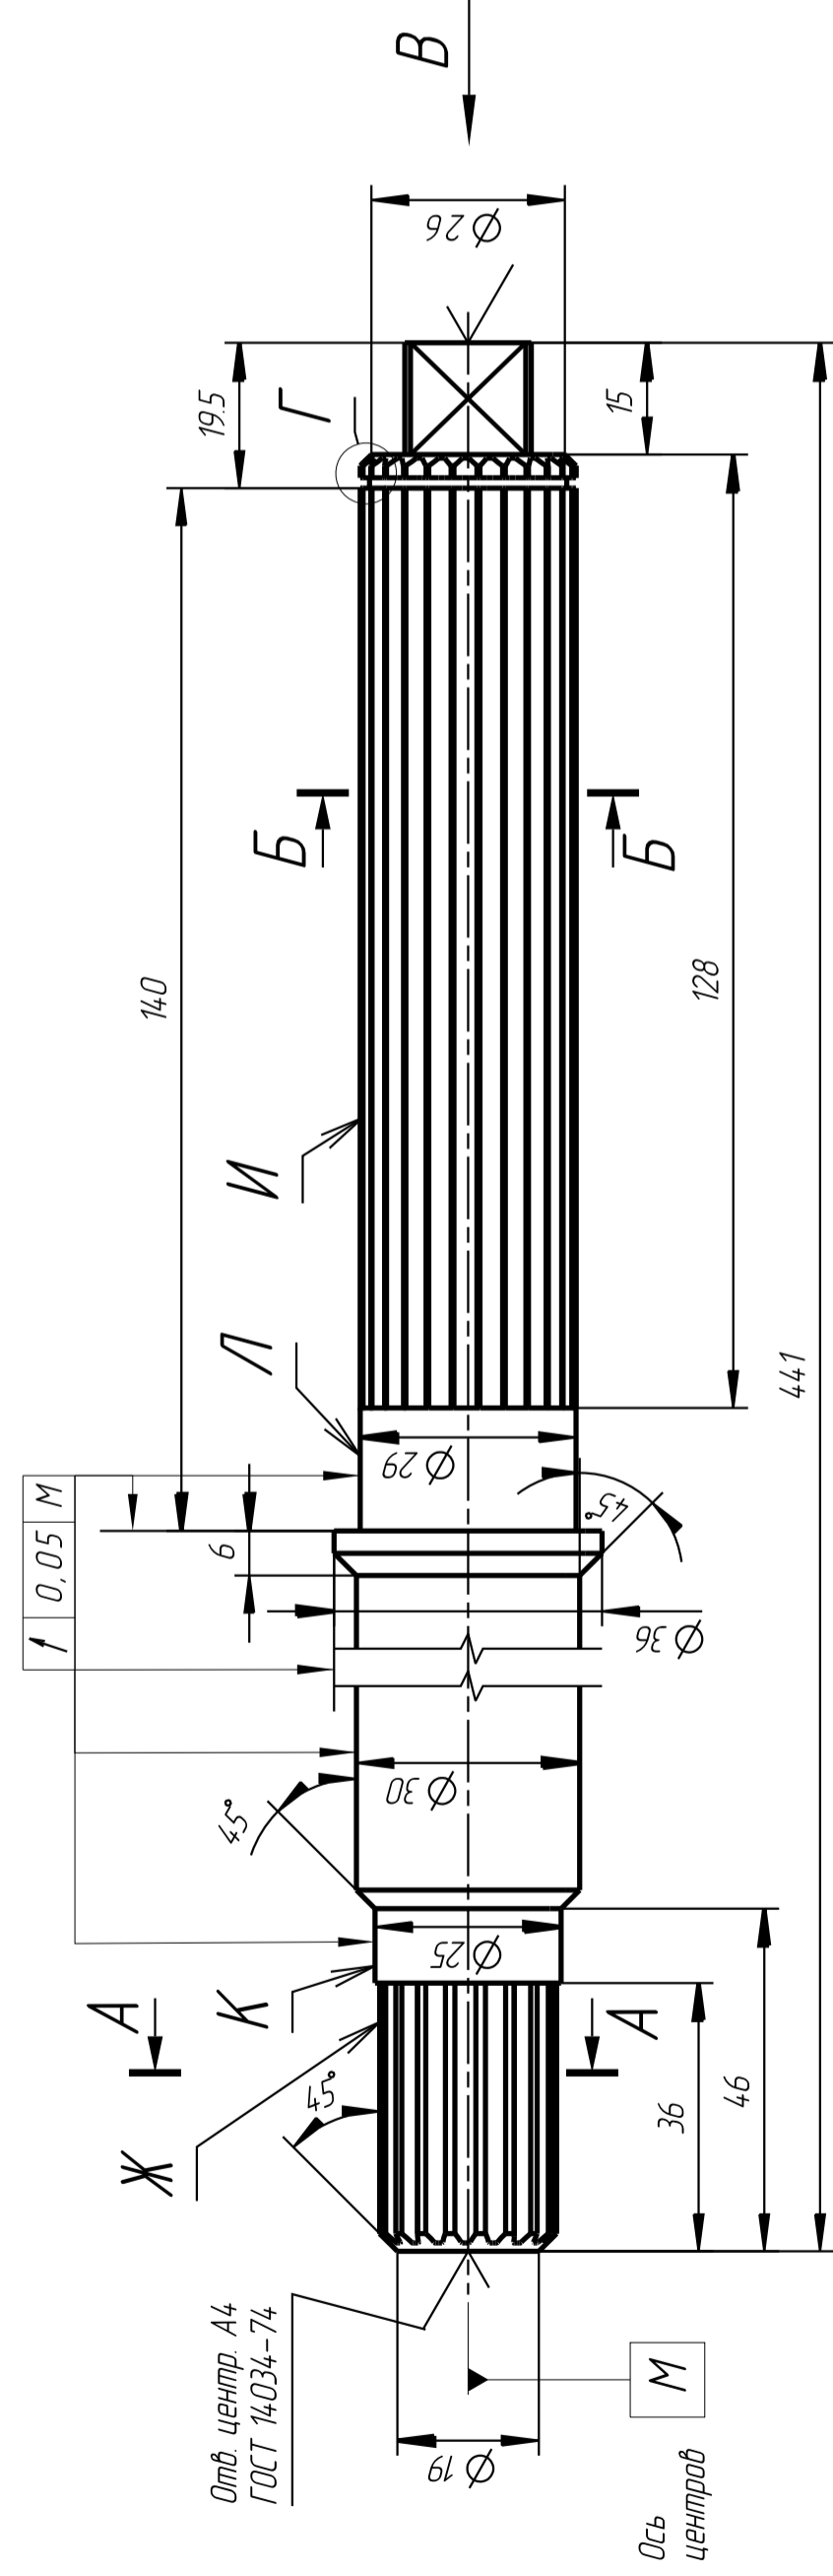

Венец Ж	
DIN 5480 - W 25 x 125 x 18 x 9g	Z 18
Количество зубьев	m 1.25
Модуль	a 30°
Угол зацепления	x*m 0.0625
Смещение исходного профиля	d _{a1} 23.75 -0.13
Диаметр окружности выступов	d _{f1} 21.25 -0.6
Диаметр окружности впадин	S -0.009
Толщина зуба на делительной окружности	2.036
	-0.065
Венец И	
ANSI B92.1-1970	
Профиль зубьев	Посадка по доковым поверхностям, скругленная впадина.
Количество зубьев	Z 26
Шаг шлицев	P 24/48
Угол профиля	a 45°
Базовый диаметр	D _b 19.4572
Диаметр окружности выступов	d _{a1} 28.58 -0.13
Диаметр окружности впадин	d _{f1} 26.22
Окружная толщина зуба	S 1.832 -0.053
Диаметр мерительного ролика	D _m 2.032
Размер по роликам	M 30.898 -0.05

1. НБ 200.220
2. * Размеры для справок
3. Неуказанные фаски 0.5x45°
4. Неуказанные предельные отклонения размеров: H12, h12, ±IT12/2.
5. На поверхностях К и Л допускаются следы от инструмента.
6. Покрытие: Ц6 окс. ч.з

У9.01-04.100.01		Лист	Масса	Масштаб
Вал приводной			2,199	1:1
Ст. 4.0X ГОСТ 4543-71		Лист		Листов 1
Изм/Лист	№ докум	Подп.	Дата	
Разраб.	Кизнецов		09.07.2016	
Проберил				
Т. контр.				
Н. контр.				
Чтв.				