



маркировка "1618-25.01"

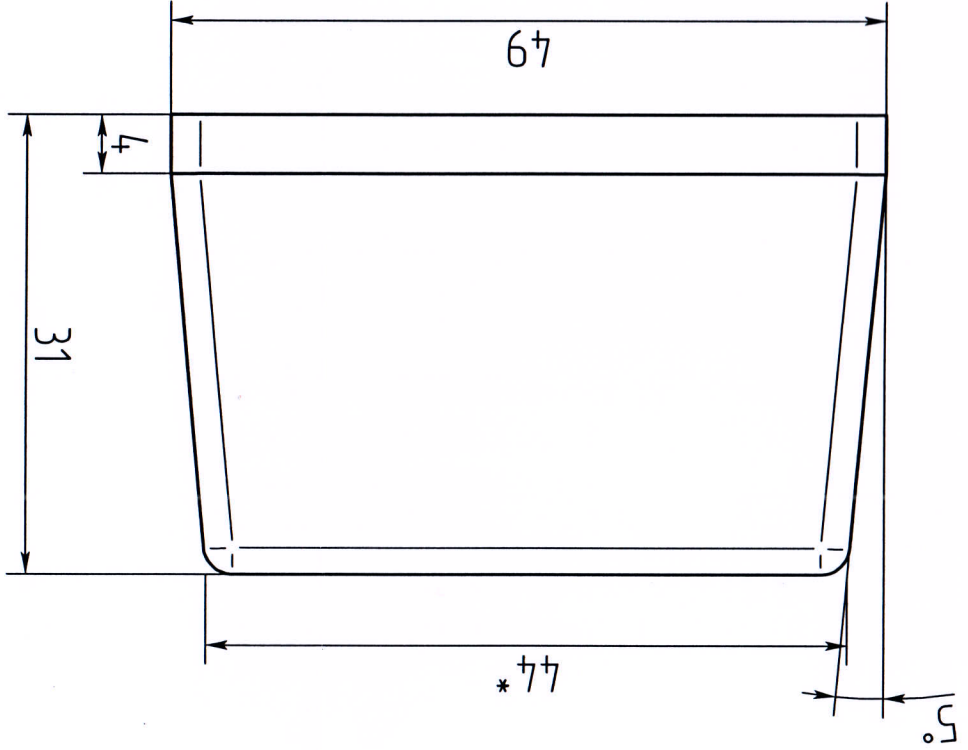

1. Точность отливки 5м-3-6-3 ГОСТ 26645-85
2. Негеозащитные литевные радиусы 2 мм.
3. Минимальный литевный прунук на стороны, мм, не более 0,3.
4. Литевные радиусы не доускаются.
5. \*Размеры для справок.
6. Покрытие: Х36; Хмол24; Х12мб.
7. Н12; н12; ±IT12/2.

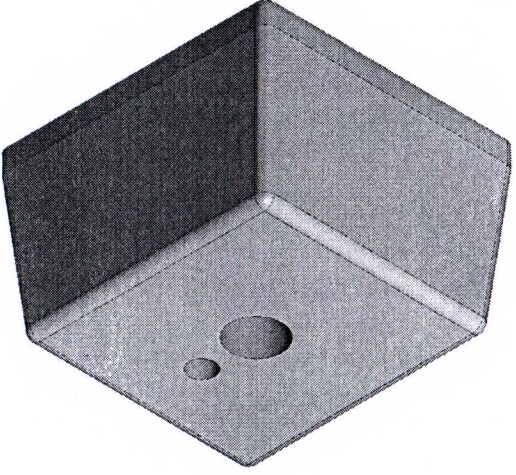

Инд.№ подл.	Подл. и дата	Изм.Инд.№	Вид.№ дилл.	Подл. и дата
И. комп.	Т. комп.	Проб.	Разреш. Аннон.	Подл. Дата
Умб.	Илукшун			
Материал	Смаь 45 ГОСТ 1050-88			
Формат А3	Керн №1			
Масса	Масса	Лит.	Лит.	
2:1	0.52			
1	1			
ОАО "ТКЗ"	1618-25.01			