

Рис. 1

63 ✓(✓)

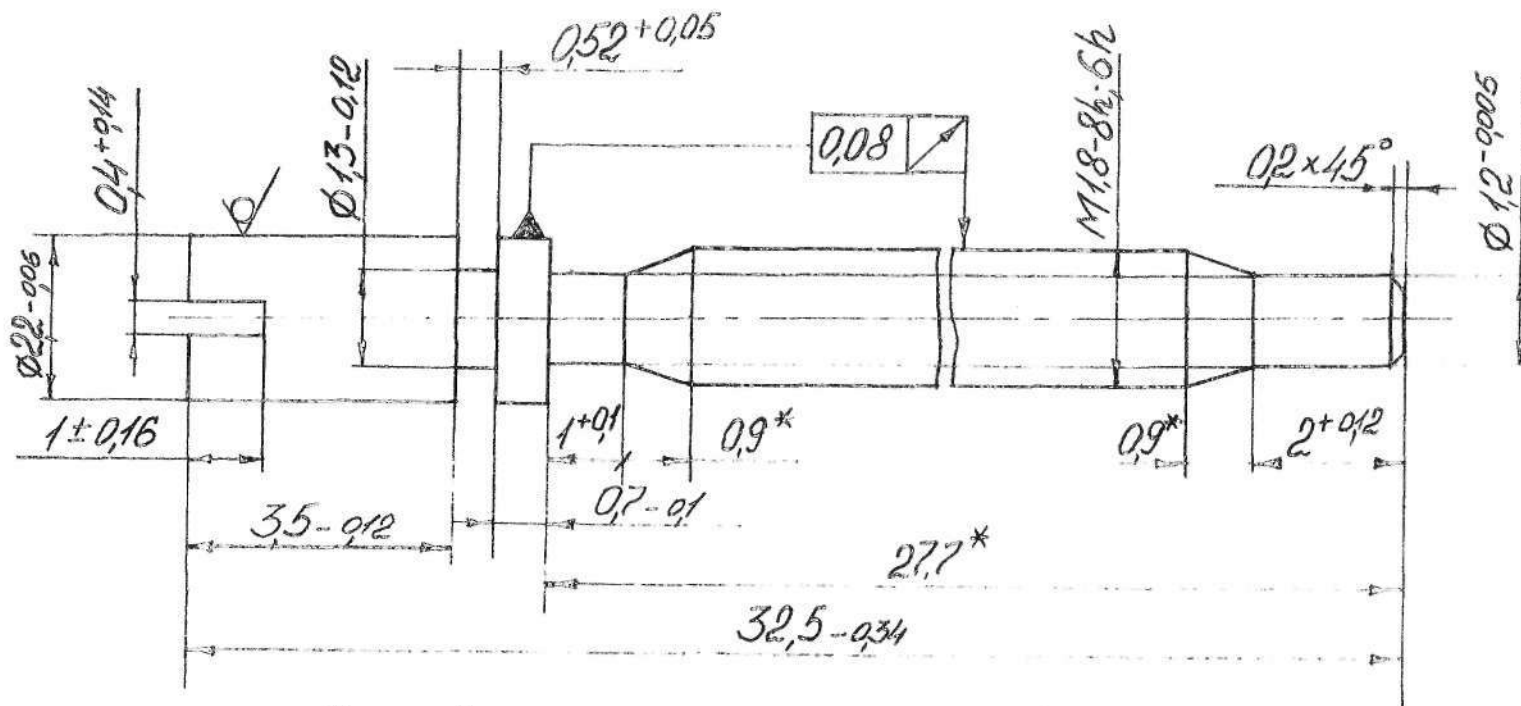


Рис. 2 Остальное см. рис. 1

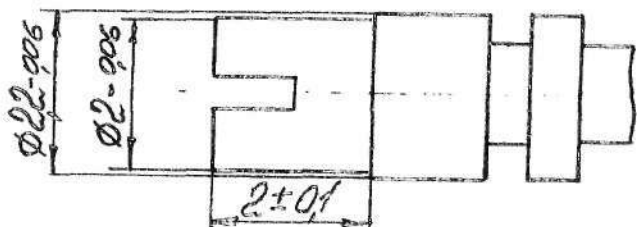


Рис. 2

Обозначение	Рис.
К48.370.003	1
-01	2

Винт ходовой. М 10:1

Мат-ал: Проволока ДКРПТ-2,2 ЛС59-1 ГОСТ 1066-80.

1. * Размеры для справок.
2. Неуказанные радиусы скруелений в прямоугольных канавках 0,1 мм.
3. На $\varnothing 12 - \begin{smallmatrix} 0,005 \\ 0,055 \end{smallmatrix}$ допускаются следы нарезки резьбы М1,8 - 8h; 6h.
4. Допуск соосности $\varnothing 2,2 - 0,06$ и $\varnothing 12 - \begin{smallmatrix} 0,005 \\ 0,055 \end{smallmatrix}$ относительно их общей оси - 0,05 мм.
5. Покрытие НЗ... 6Т
6. Допускается материал: Проволока ДКРПП-22 ЛС 59-1 ГОСТ 1066-90.
7. Размер сбегга резьбы согласно ГОСТ 27148-86
8. Допускается на $\varnothing 12 - \begin{smallmatrix} 0,005 \\ 0,055 \end{smallmatrix}$ скруеление с радиусом 0,3 мм.