

73 остаточное

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата


Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

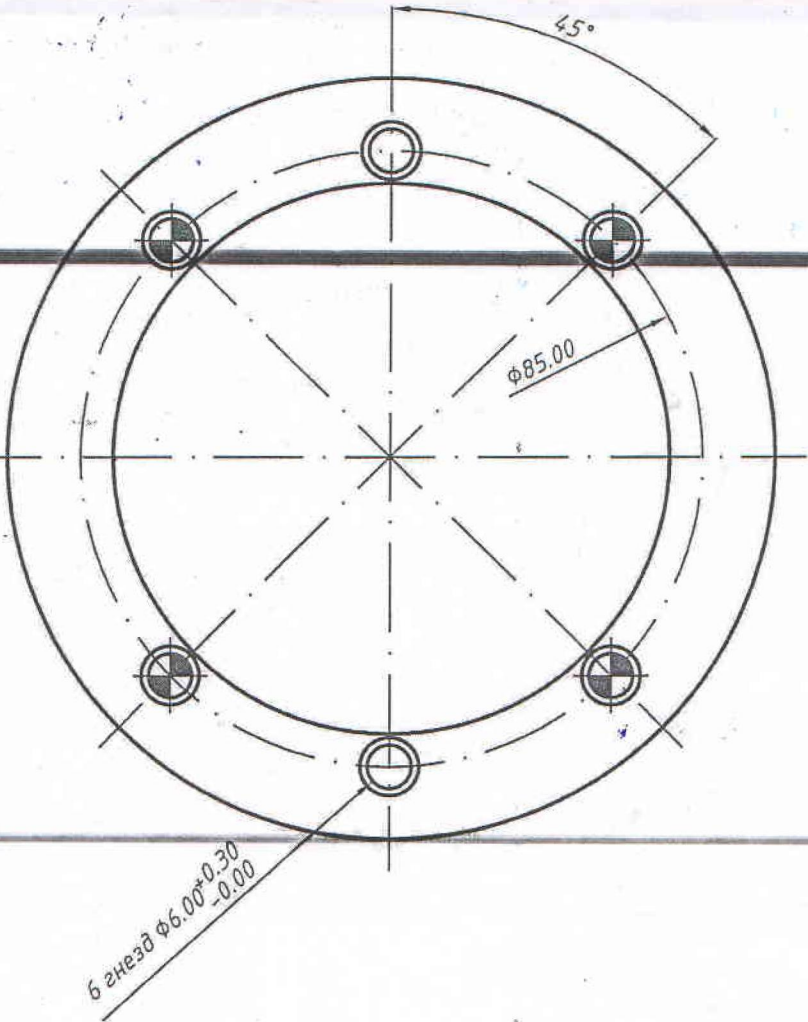

1. Твердость Rc 59÷63.
2. Поверхность А притереть на плите и проверить
3. Заусенцы не допускаются.
4. Размер в скобках - после сборки.
5. Гнезда, обозначенные  - на равных расстояниях. Смещение осе от их номинального положения в любую сторону не более 0.20. Допускается наличие конуса от сверла не более 0.50.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Кольцо

Сталь ШХ15 ГОСТ 801-78

Лит.	Масса	Масштаб
	0,230	1:1
Лист	Листов	