
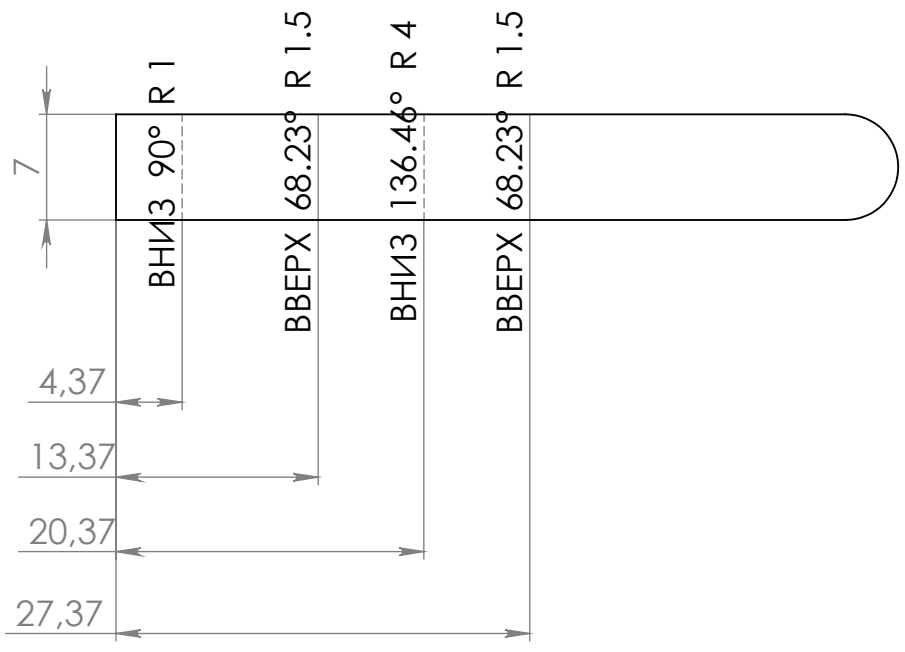


12,5

Перв. примен.
Справ. №

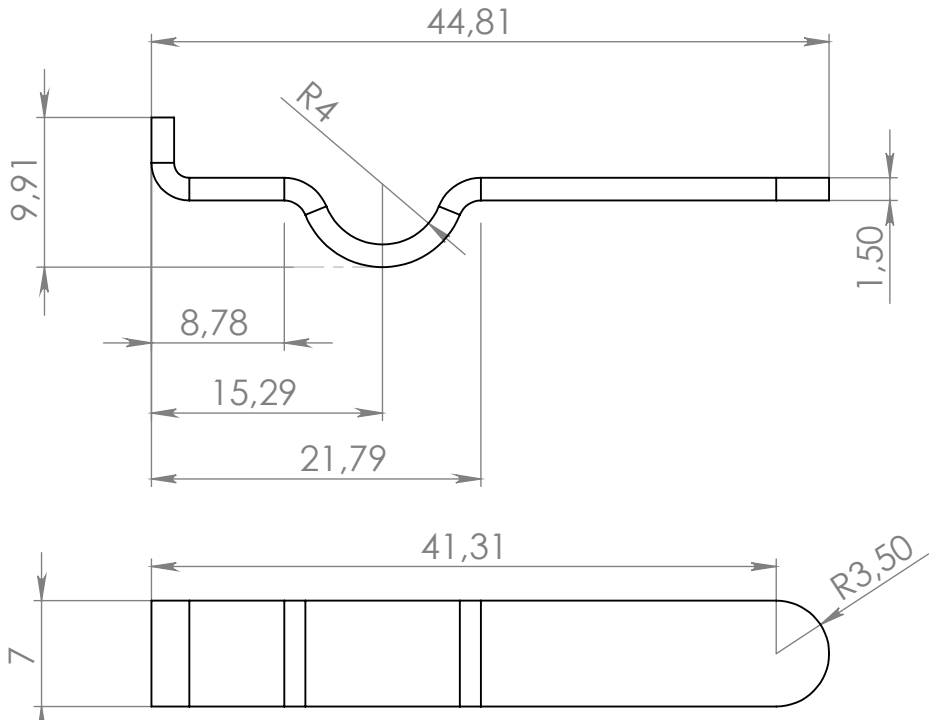

1. Острые кромки притупить.
2. H14, h14, $\frac{IT14}{2}$.
3. 45...50 HRC.

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

006.01.03.005

Пружина

Лит.	Масса	Масштаб
	0.00	2:1
Лист 1	Листов 1	

Лист Б-ПН-1,5ГОСТ19904-74
65Г ГОСТ 1542-71

SolidWorks
RUSSIA