



250.40.000.02

12,5/√(✓)

Справ. № 250-019
Перв. примен. 250.40.000.00

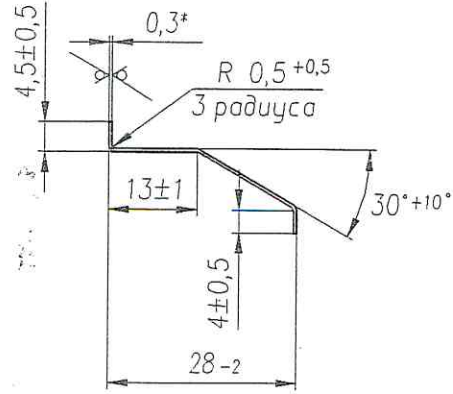

Копия № 4

1. Допускается замена материала на сталь У8, У8А, 60С2 толщиной 0,25 ; 0,35 мм по ГОСТ19039-73 или ГОСТ2283-79.
1. *Размеры для справок.
2. Длина развертки - 38 мм .
3. 50....56 HRCэ.
4. Покрытие. Хим. Окс. прм.

15.12.00
Смирнов

Инв.№ подл.	Подп.и дата	Взам.инв№	Инв.№ дубл.	Подпись и дата
15746	16.11			
Изм Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.	Смирнов	<i>Смирнов</i>		
Пров.	Мальковский			
Т.контр.	Никитин	<i>Никитин</i>		
Н.контр.				
Утв.				

250.40.000.02

Пружина

Лента 65Г-С -0,3
ГОСТ2283-79

Лит.	Масса	Масштаб
	0,0014	1:1
Лист 1	Листов 1	
"Изотерм"		

Копировал:


Формат А4

250.40.000.03

3,2 ✓

Справ.№
250-025

Перв. примен.
250.40.000.00

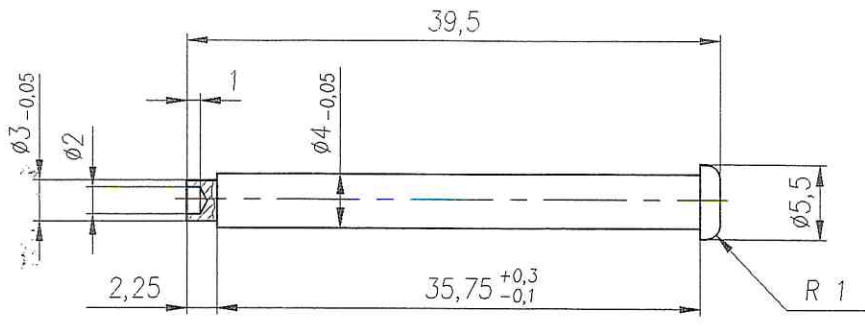

Копия № 4

1. Неуказанные предельные отклонения размеров: h14; H14.
2. Покрытие: Цб.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подпись и дата
457.6	15.07.16			
Н.контр.				
Утв.				

250.40.000.03							
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
	Разраб.	Смирнов					
	Пров.	Мальковский					
	Т.контр.	Никитин					
Ось					Лит.	Масса	Масштаб
						0,004	2:1
					Лист 1	Листов 1	
Ст3пс ГОСТ 380-88					"Изотерм"		

Копировал:

Формат А4