
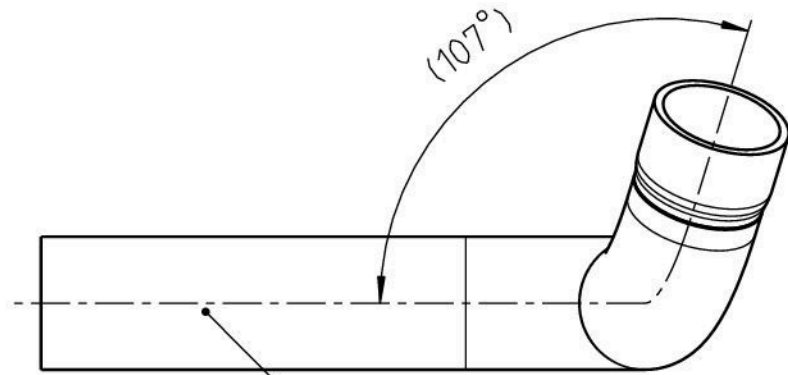





Copying of this document, and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit nicht ausdruercklich zugestanden. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadensersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung, oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

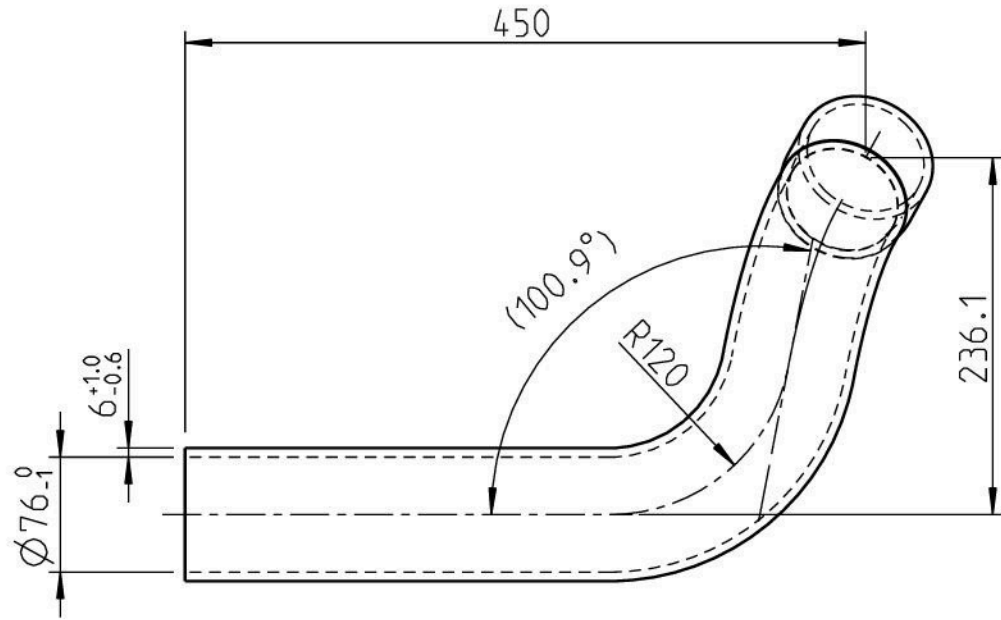

Kennzeichnung:  
Beschriftungstext  
Herstellungs-Datum

Maße sind in Millimeter / Dimensions are in millimeter

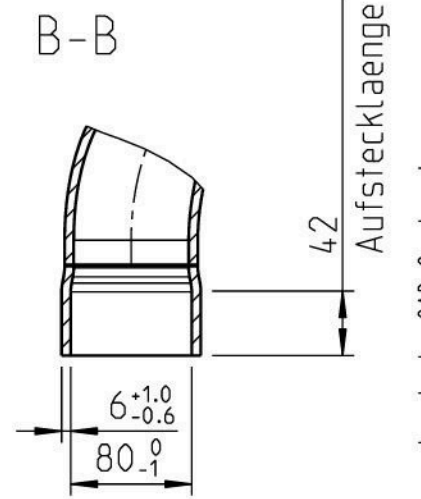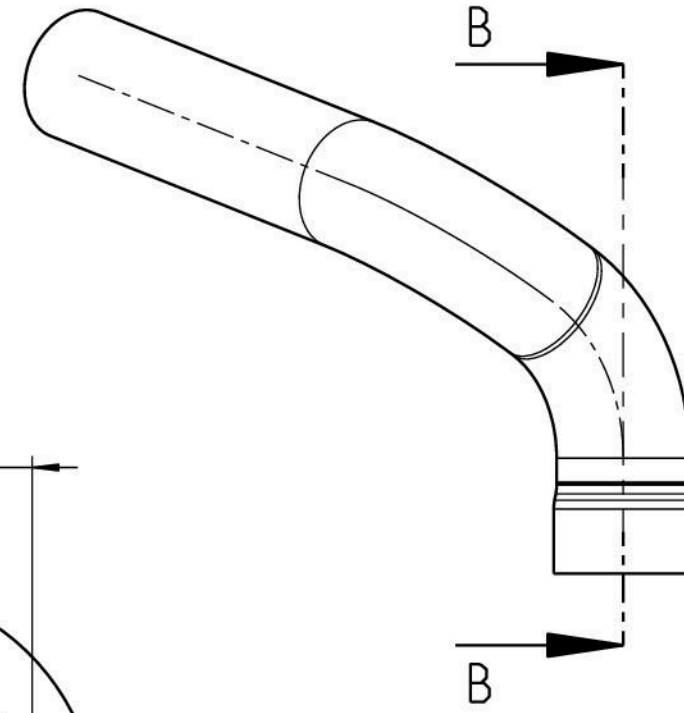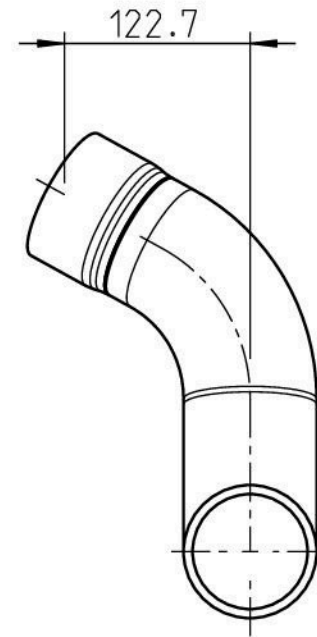

5

Werkstoffspezifikation	
Beschriftungstext	LAM-14.00.006
Einsatz	Ladeluft
Material	Silikonkautschuk - MVQ
Oelsperrschicht	Floursilikon - FMVQ
Gewebe	Aramid
Anzahl der Gewebelagen	5
Einsatzdruck	3 bar ( kurzzeitig max. 4 bar)
Einsatztemperatur	-50 °C bis 230 °C
Farbe der Deckschicht	rot

Form- und Lagetoleranzen Geometric Tolerances DIN ISO 1101		Maße ohne Toleranzangaben General Tolerances ISO 2768 -m		Oberflaeche Surfaces DIN ISO 1302		Maßstab/Scale : 1:5		(Gewicht:) (Weight:)	
Werkstueckkanten / Corners DIN 6784				Projection Method ISO 128		(Werkstoff, Halbzeug)(Material) (Rohteil-Nr.) (Modell- oder Gesenk-Nr.)		Silikonkautschuk Formschlauch Di80x6	
Zust. State		Aenderung Revision		Datum Date		Name		Benennung / Title	
								Ladeluftschlauch	
								Spiegelbild Sachnr./Reflection Ident-Nr.	
								Zeichnungsnummer Ident Nr.	
								LAM-14.00.006	
								Blatt   Sheet von   Bl. of   Sh.	
								Format A3	
								(Ersatz f.:) &okp (Ersatz d.):	

Zeichnung darf nur im CAD-System geaendert werden ! / Drawing must be changed only by CAD-System !