


Перв. примен.	
Справ. N	

√ Ra 1,6

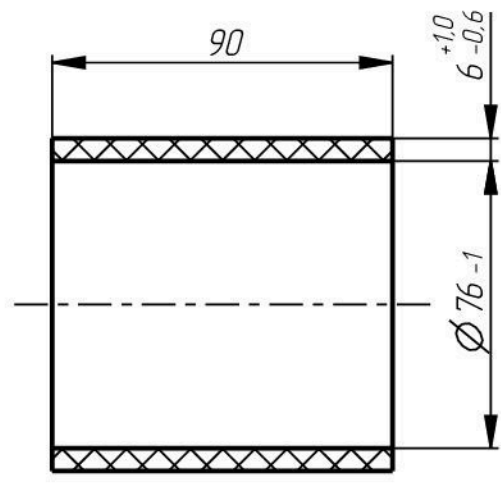

Werkstoffspezifikation	
Beschriftungstext	LAM-14.00.011
Einsatz	Ladeluft
Material	Silikonkautschuk - MVQ
Oelsperrschicht	Floursilikon - FMVQ
Gewebe	Aramid
Anzahl der Gewebelagen	5
Einsatzdruck	3 bar (kurzzeitig max. 4 bar)
Einsatztemperatur	-50° C bis 230° C
Farbe der Deckschicht	rot

Подп. и дата	
Инв. N дубл.	
Взам. инв. N	
Подп. и дата	
Инв. N подл.	

1. Masse ohne Toleranzangaben ISO 2768-m.

LAM-14.00.011												
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Ladeluftschlauch		Лист	1	Масса	0,31	Масштаб	1:2
Разраб.				23.09.16			Лист	1	Листов	1		
Пров.							Silikonkautschuk Formschlauch Di76x6		LAM			
Т.контр.												
Нач.отд.												
Н.контр.												
Утв.												