


Перв. примен.	
Справ. N	

√ Ra 1,6

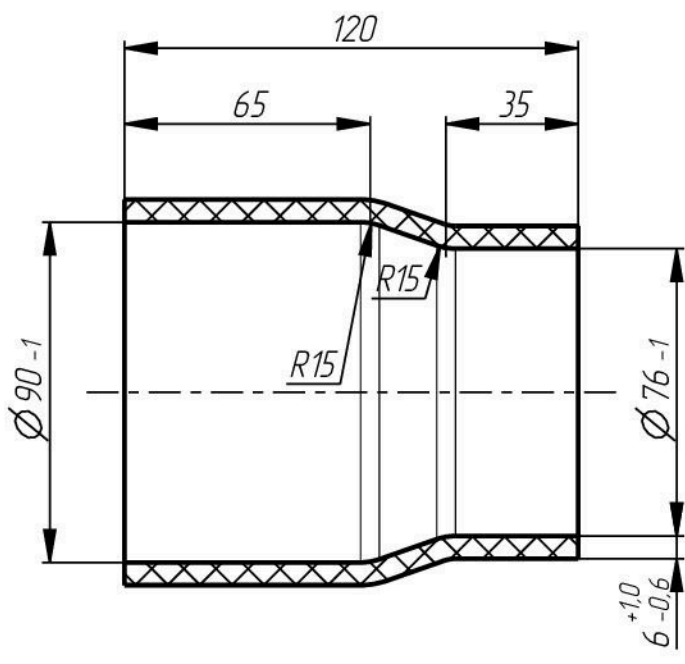

Werkstoffspezifikation	
Beschriftungstext	LAM-14.00.012
Einsatz	Ladeluft
Material	Silikonkautschuk - MVQ
Oelsperrschicht	Floursilikon - FMVQ
Gewebe	Aramid
Anzahl der Gewebelagen	5
Einsatzdruck	3 bar (kurzzeitig max. 4 bar)
Einsatztemperatur	-50° C bis 230° C
Farbe der Deckschicht	rot

1. Masse ohne Toleranzangaben ISO 2768-m.

Подп. и дата	
Инв. N дцкл.	
Взам. инв. N	
Подп. и дата	
Инв. N подл.	

<b>LAM-14.00.012</b>			
Ladeluftschlauch	Лист	Масса	Масштаб
	1	0,46	1:2
Silikonkautschuk Formschlauch Di90x6	Лист	Листов	1
<b>LAM</b>			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				23.09.16
Пров.				
Т.контр.				
Нач.отд.				
Н.контр.				
Утв.				