


Перв. примен.	
Справ. N	

√ Ra 1,6

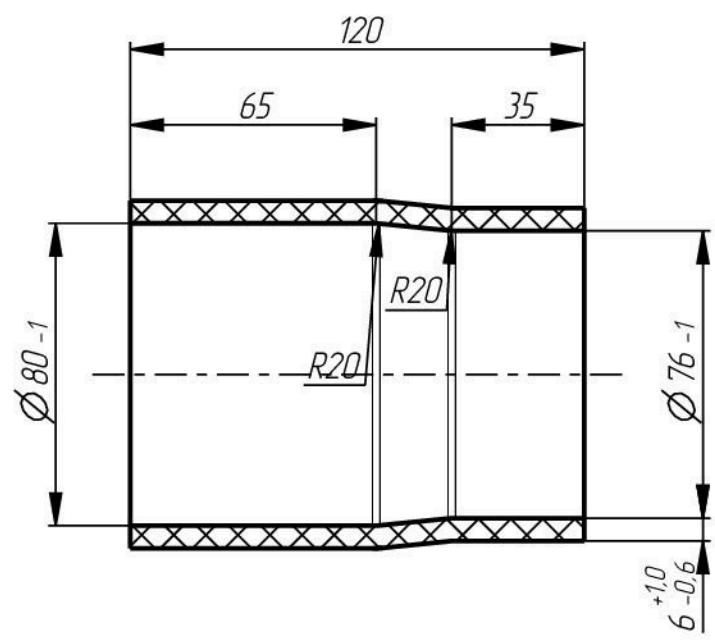

Werkstoffspezifikation	
Beschriftungstext	LAM-14.00.014
Einsatz	Ladeluft
Material	Silikonkautschuk - MVQ
Ölsperrschicht	Floursilikon - FMVQ
Gewebe	Aramid
Anzahl der Gewebelagen	5
Einsatzdruck	3 bar (kurzzeitig max. 4 bar)
Einsatztemperatur	-50° C bis 230° C
Farbe der Deckschicht	rot

1. Masse ohne Toleranzangaben ISO 2768-m.

Подп. и дата	
Инв. N дцкл.	
Взам. инв. N	
Подп. и дата	
Инв. N подл.	

					LAM-14.00.014			
						Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Ladeluftschlauch		0,42	1:2
Разраб.				23.09.16				
Пров.								
Т.контр.								
Нач.отд.						Лист 1	Листов 1	
Н.контр.					Silikonkautschuk Formschlauch Di80x6	LAM		
Утв.								