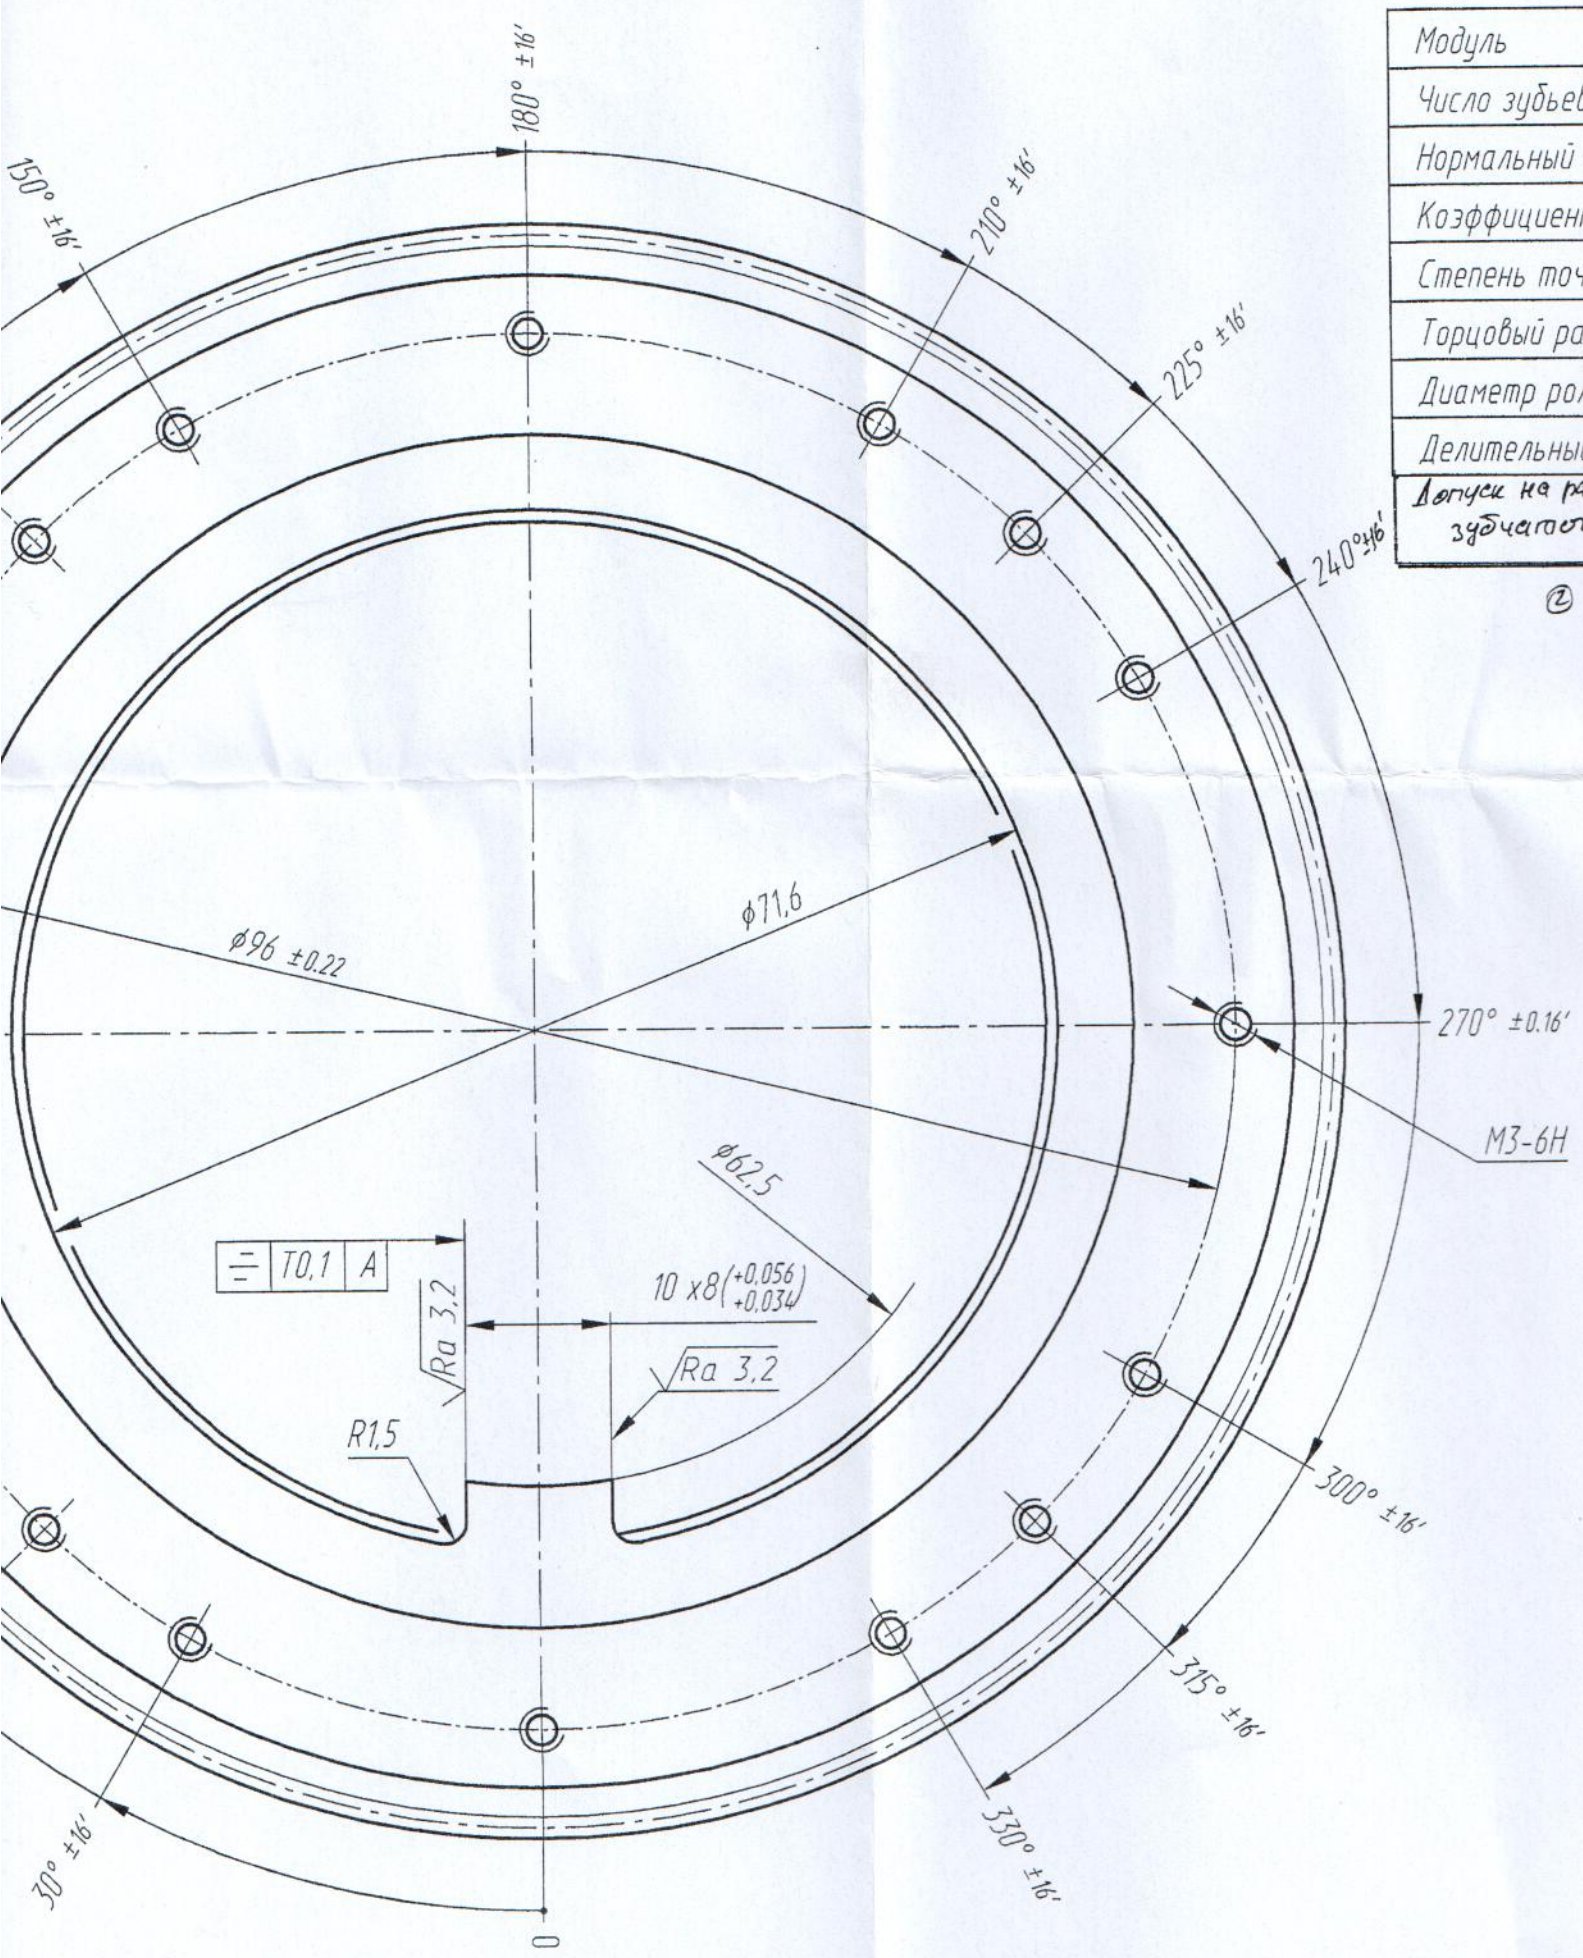

Модуль	m	0,5
Число зубьев	z	220
Нормальный исходный контур	-	по ГОСТ 9587-81
Коэффициент смещения	x	0
Степень точности	-	7-D ГОСТ 9178-81
Торцовый размер по роликам	M	$111{,}235^{-0{,}195}_{-0{,}258}$
Диаметр ролика	D	0,866
Делительный диаметр	d	110
Допуск на радиальное биение зубчатого венца	Fr	0,030

Ra 6,3 (√)

Б(4:1)

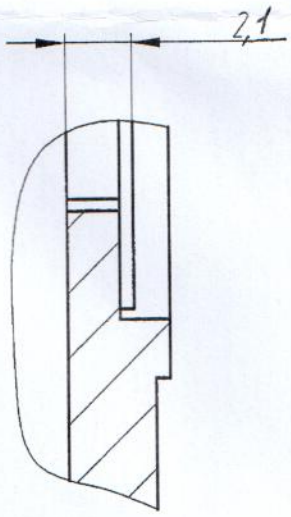

1. h12, $\pm t_1/2$.
2. Покрытие Хим. Пас.
3. На бирке маркировать порядковый номер детали, указать торцовый размер по роликам и допуск на радиальное биение зубчатого венца. Замеры производить в восьми местах на диске ИБПА 711425.001 из состава комплекта инструмента и принадлежности ИБПА 203332.009.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
2	изм	КО-2-283		10.9.08
1	Зам.	КО-2-219		12.12.07
Разраб.		Борисевич		10.12.07
Пров.		Сомов		21.12.07
Т.контр.		Симаков		24.12.07
Н.контр.		Еремина		10.01.08
Утв.		Дементьев		28.12.07

ВН.КП. 5Э-03/183сп

ИБПА.721114.008

Колесо зубчатое прямозубое

Лит.	Масса	Масштаб
		2:1
Лист	Листов 1	

Сталь 25Х13Н2 ГОСТ 5632-72

АО «НПК «СПП»

Копировал

Формат А2