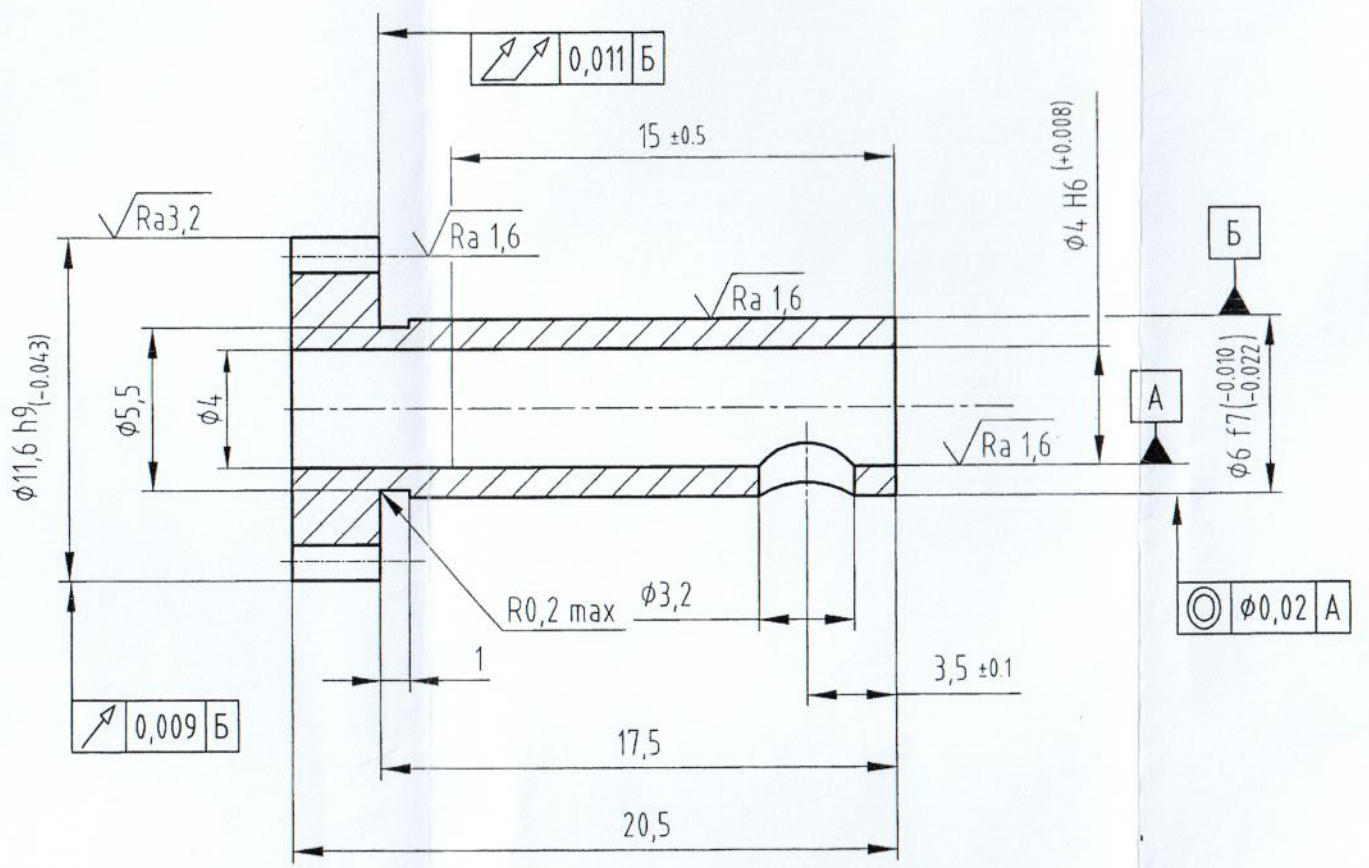

Модуль	m	0,4
Число зубьев	z	27
Нормальный исходный контур	-	по ГОСТ 9587-81
Коэффициент смещения	x	0
Степень точности	-	7-F ГОСТ 9178-81
Торцовый размер по роликам	M	11,849 -0,020 -0,086
Диаметр ролика	D	0,722
Делительный диаметр	d	10,8
Допуск на радиальное биение зубчатого венца	F_r	0,016

Ra6,3 (√)

1. h12, $\pm t_1/2$.
2. Покрытие Хим. Пас.
3. На бирке маркировать порядковый номер детали, указать торцовый размер по роликам и допуск на радиальное биение зубчатого венца. Замеры производить на каждом зубе на валу ИБПА.713474.005 из состава комплекта инструмента и принадлежностей ИБПА.203332.009

ВН. КП.

57-03/18 Изм

2	изм	КО-2-283 4/8		11.9.07
1	изм	КО-2-283 1/8		9.7.07
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Шестаков		14.02.07
Пров.		Сомов		16.03.07
Т.контр.		Симаков		20.03.07
Н.контр.		Еремина		21.03.07
Утв.		Дементьев		23.3.07

ИБПА.721114.009

Колесо зубчатое прямозубое

Сталь 25Х13Н2 ГОСТ 5632-72

Лит.	Масса	Масштаб
		4:1
Лист	Листов 1	

Копировал

Формат А3

Инв. N подл. 8546 | Подп. и дата 21.12.06г. | Взам.инв. N | Инв. N дубл. | Подп. и дата

Справ. N | Перв. примен. ИБПА.303341.001

БОМ-М

ИБПА.721114.009

Отд. мех. Мастера