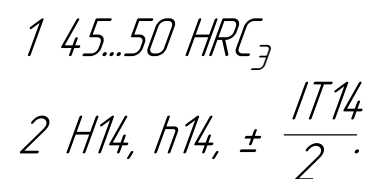


$$\sqrt{6,3 \text{ (V)}}$$


Модуль		m	2,5
Число зубьев		z	17
Исходный контур		—	ГОСТ 13755–81
Коэффициент смещения		x	0
Степень точности по ГОСТ 1643–81		—	8-B
Длина общей нормали		W	$11,666_{-0,2}^{-0,1}$
Допуск на колебание длины общей нормали		F_{vw}	0,028
Допуск на колебание измерительного межосевого расстояния	За оборот колеса	F_i''	0,063
	На одном зубе	f_i''	0,028
Контролировать при отсутствии обкатки с измерительной шестерней	Допуск на радиальное блуждание зубчатого венца	F_r	0,045
	Допуск на погрешность профиля зуба	f_f	0,014
	Отклонение основного шага	f_{pt}	$\pm 0,02$
Делительный диаметр		d	42,5
Допуск на погрешность направления зуба		F_β	0,018
Обозначение чертежа сопряжённого зубчатого колеса		Ж034.02	

					Ж034.01				
					Шестерня	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.	Титов Г.С.		15.05.2008				0,1	1:1	
Пров.									
Т.контр.						Лист	Листов	1	
Н.контр.					40X ГОСТ4543-71				
Чтл									

Формат А3