


$\sqrt{Rz} 40 (\checkmark)$

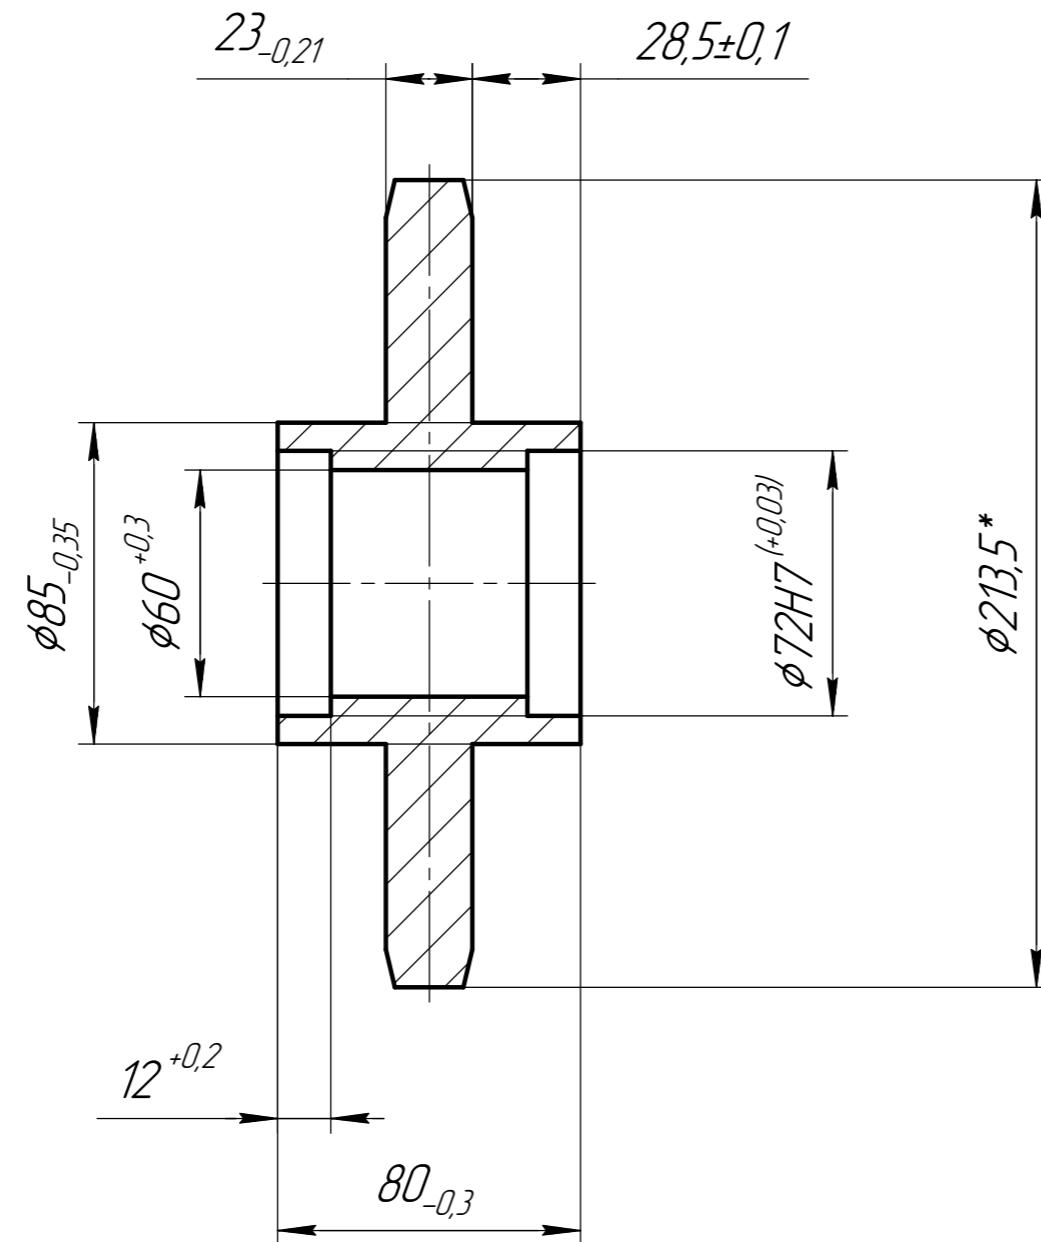

Число зубьев	z	16
Сопрягаемая цепь	Шаг t	38,1
	Диаметр ролика	d_3 22,23
Профиль зуба по ГОСТ 591-69	-	Со смещением
Группа точности по ГОСТ 591-69	-	С
Допуск на разность шагов	-	0,2
Допуск радиального биения окружности впадин	-	0,63
Допуск торцевого биения зубчатого венца	-	0,63
Диаметр делительной окружности	d_e	195,29

1. $HRC_{\mathcal{E}} 40...45$.

2. * Размер для справок.

3. Острые кромки притупить фаской до $0,4 \times 45^\circ$ мм.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Звезда	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.					$Z=16$			
Проб.						5,62		1:2
Т.контр.						Лист	Листов	1
Н.контр.					Сталь 40Х			
Утв.					ГОСТ 4543-71			