



1. * Размер для справок
2. ** Размер определяется инструментом
3. *** Размер особой важности.
3. Неуказанные отклонения размеров - по ГОСТ 30893.1-2002-F
4. HRC 32-35
5. Допускается замена материала на сталь, стойкую к образованию окалины до 250градусов.
6. 26 цилиндрических отверстий начинать сквозным стартовым сверлением или фрезерованием со стороны внутренней фаски

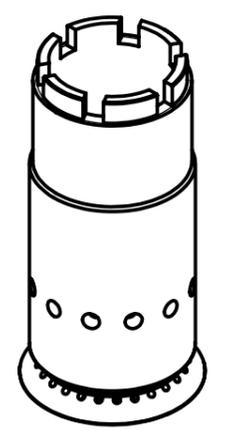


Справ. №	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Фильера наружная	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Алексеев А.Н			01.04.18			0.53	2:1
Пров.								
Т. контр.						Лист 1	Листов 2	
Н. контр.					Сталь 40x13 ГОСТ 5949-75	ООО Микрополимер		
Утв.								

Б

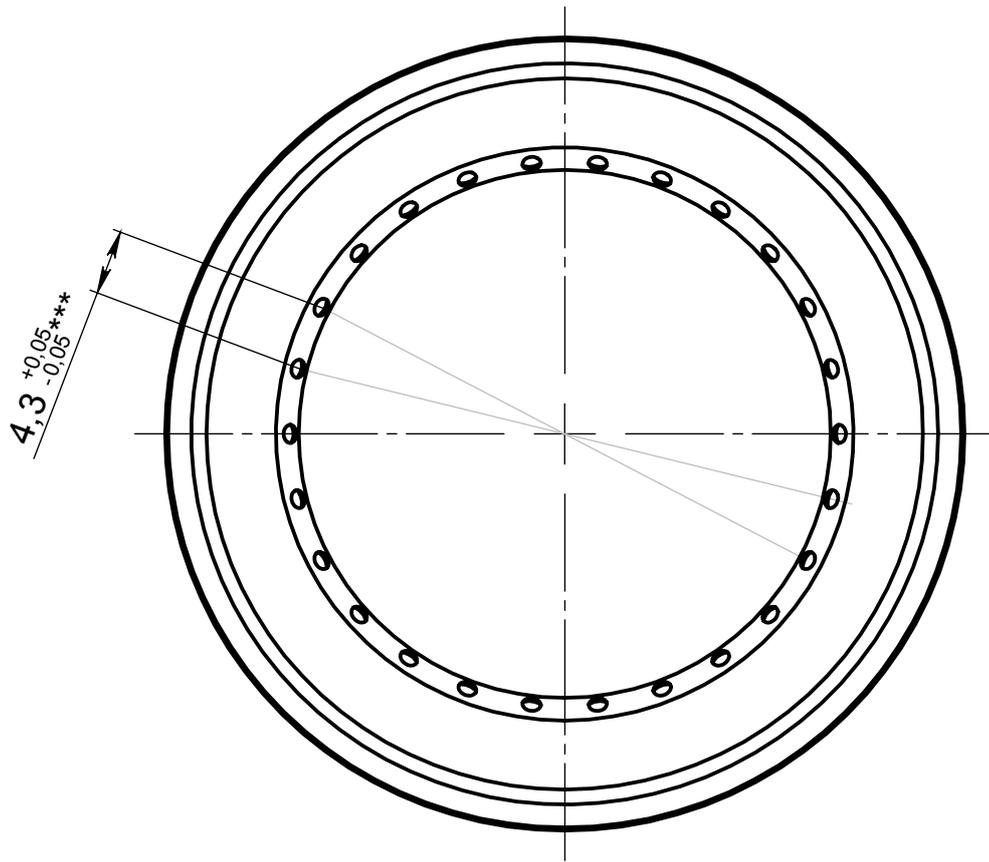

С (10 : 1)

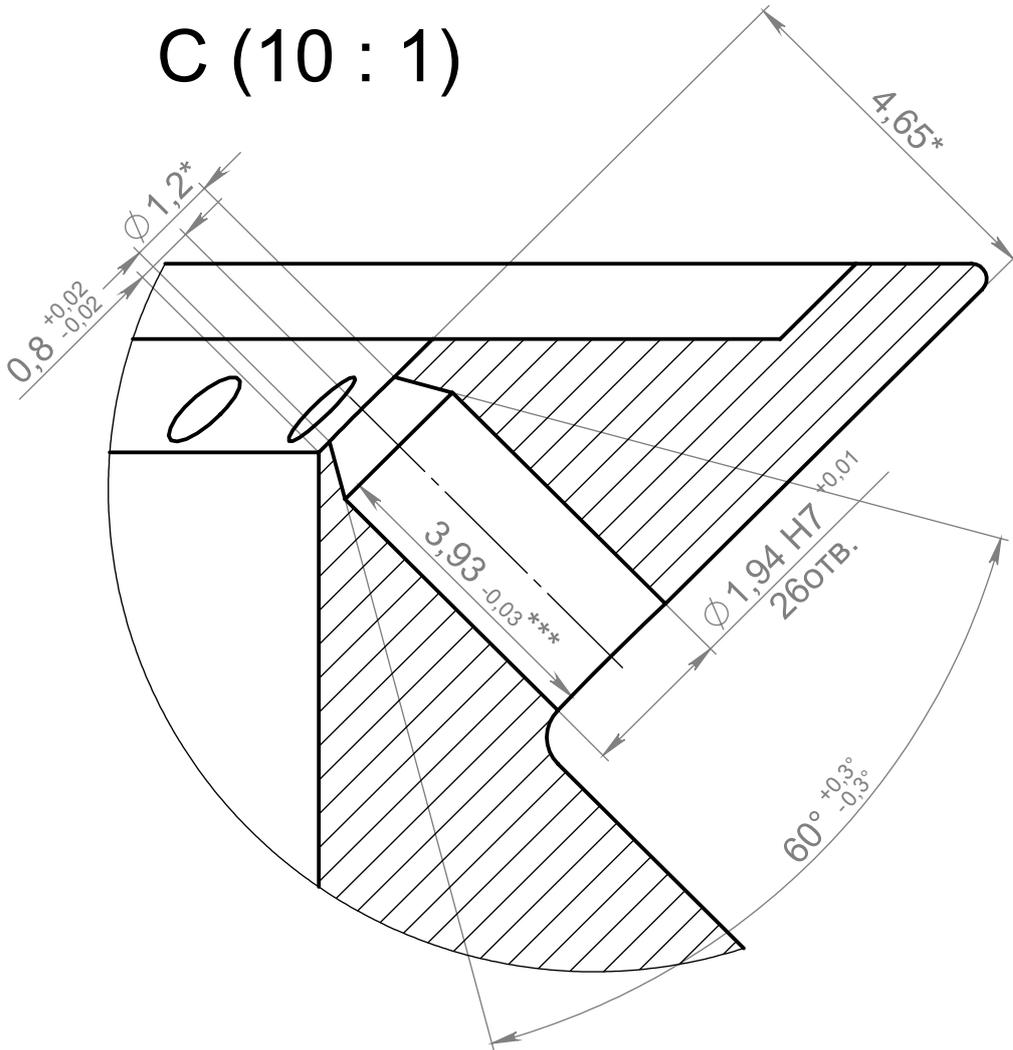

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата