
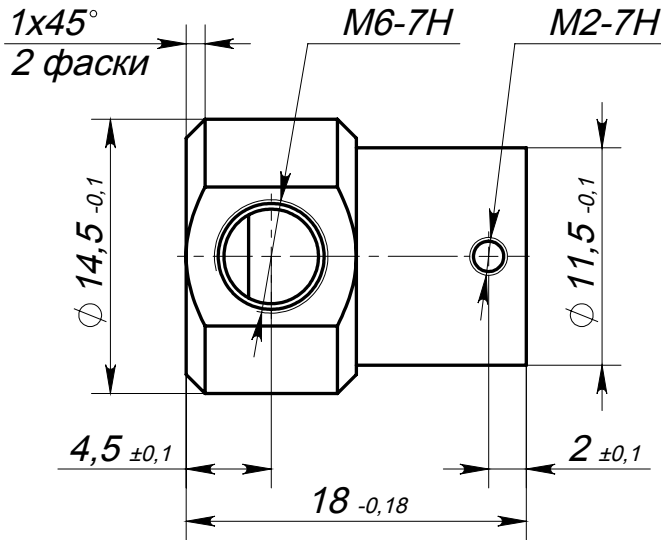
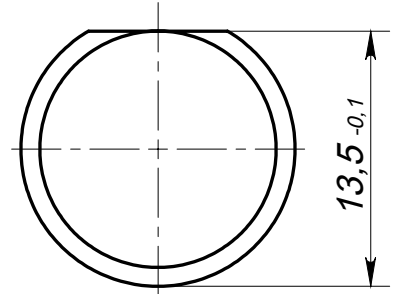


АЦСД.714432.001

$\sqrt{Ra\ 3,2}$ (✓)

Перв. примен.

Справ. №

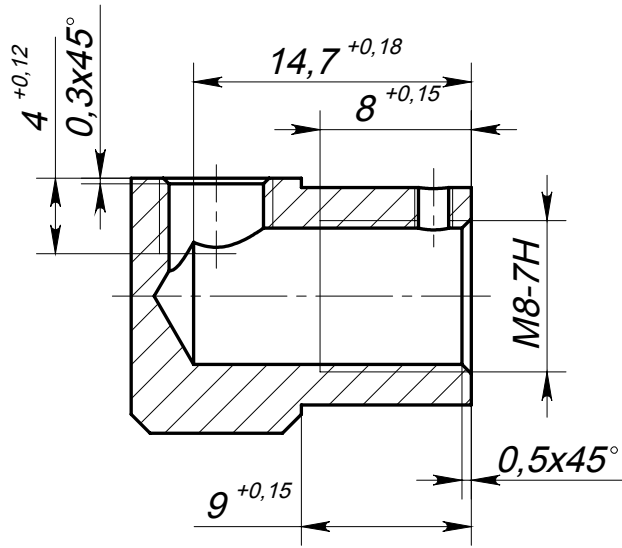

1. Неуказанные предельные отклонения H12, h12, ± IT12/2.
2. Шероховатость резьб Ra2,5.
3. Пескоструить, резьбу защитить.
9. Покрытие: Ан.Окс.черн.тв., 25....40мкм.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

АЦСД.714432.001

Корпус

Лит.	Масса	Масштаб
------	-------	---------

0	0.005	2.5:1
---	-------	-------

Лист	Листов 1
------	----------

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Куликов		
Пров.		Мяконький		
Т. контр.		Белов		
Н. контр.		Огальцов		
Утв.		Софин		

Д16Т ГОСТ 4784-97