
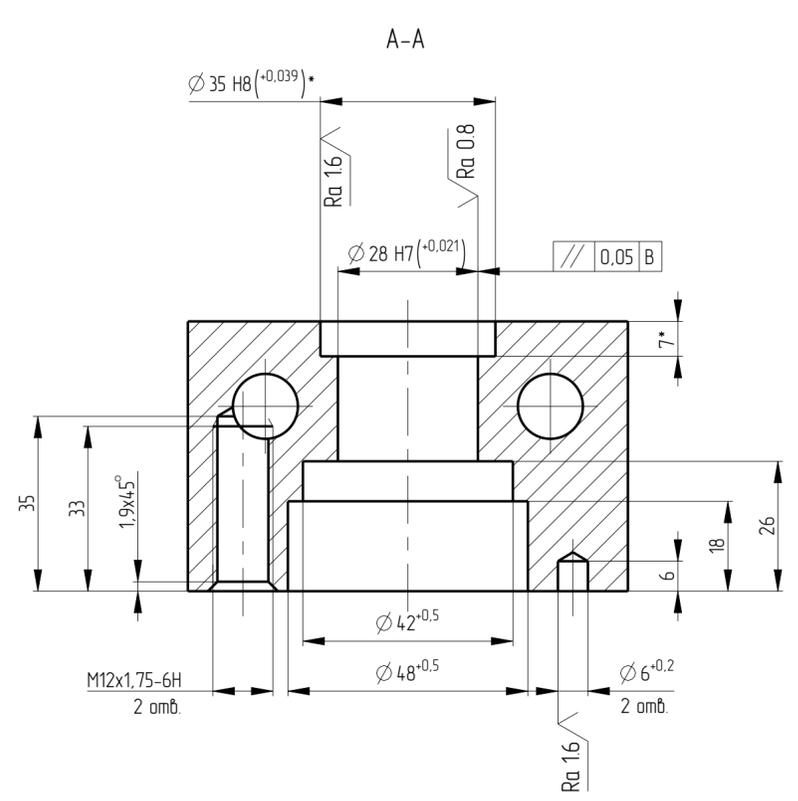
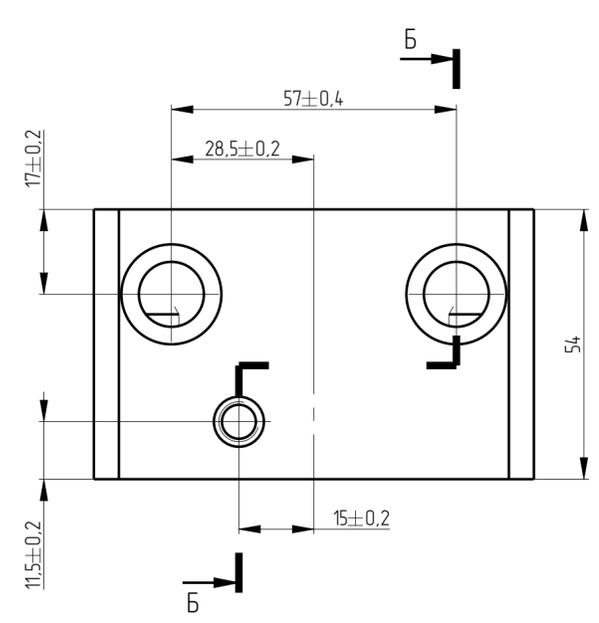
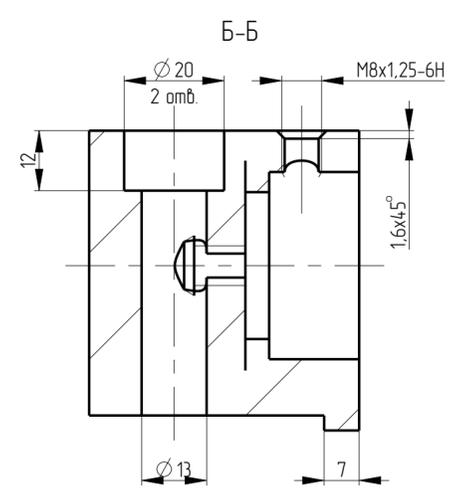


√Ra 6,3...3,2 (✓)

HTC-6200.02

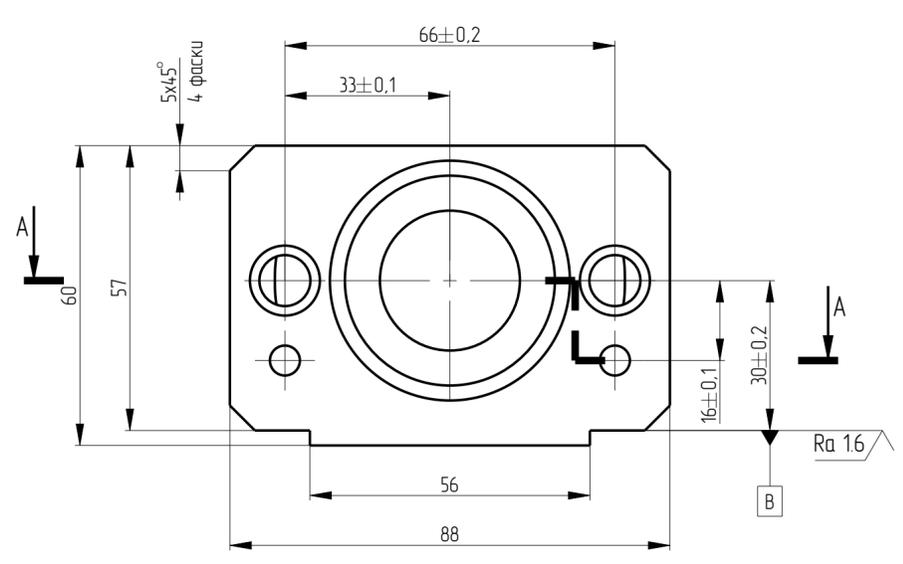

- 1 \* - посадочное место под уплотнитель по DIN 3760.
- 2. Острые кромки притупить.
- 3. ГОСТ 308931-м, H14, h14, ±IT14/2

Справ. №

Перв. примен.

Изм. № подл.

Взам. инв. №

Инд. № дубл.

Подп. и дата

Подп. и дата

Инд. № подл.

|          |      |              |         |      |
|----------|------|--------------|---------|------|
| Изм.     | Лист | № докум.     | Подпись | Дата |
| Разраб.  |      | Закке В.Ю.   |         |      |
| Проб.    |      | Голышев Д.В. |         |      |
| Т.контр. |      |              |         |      |
| Н.контр. |      |              |         |      |
| Утв.     |      | Шмачков Н.Н. |         |      |

|                       |  |            |         |
|-----------------------|--|------------|---------|
| HTC-6200.02           |  |            |         |
| Корпус опоры          |  | Лист       | Масса   |
|                       |  |            | 1,4     |
|                       |  | Листов     | Масштаб |
|                       |  | 1          | 1:1     |
| Сталь 20 ГОСТ 1050-88 |  |            |         |
| Копировал             |  | Формат: А2 |         |