

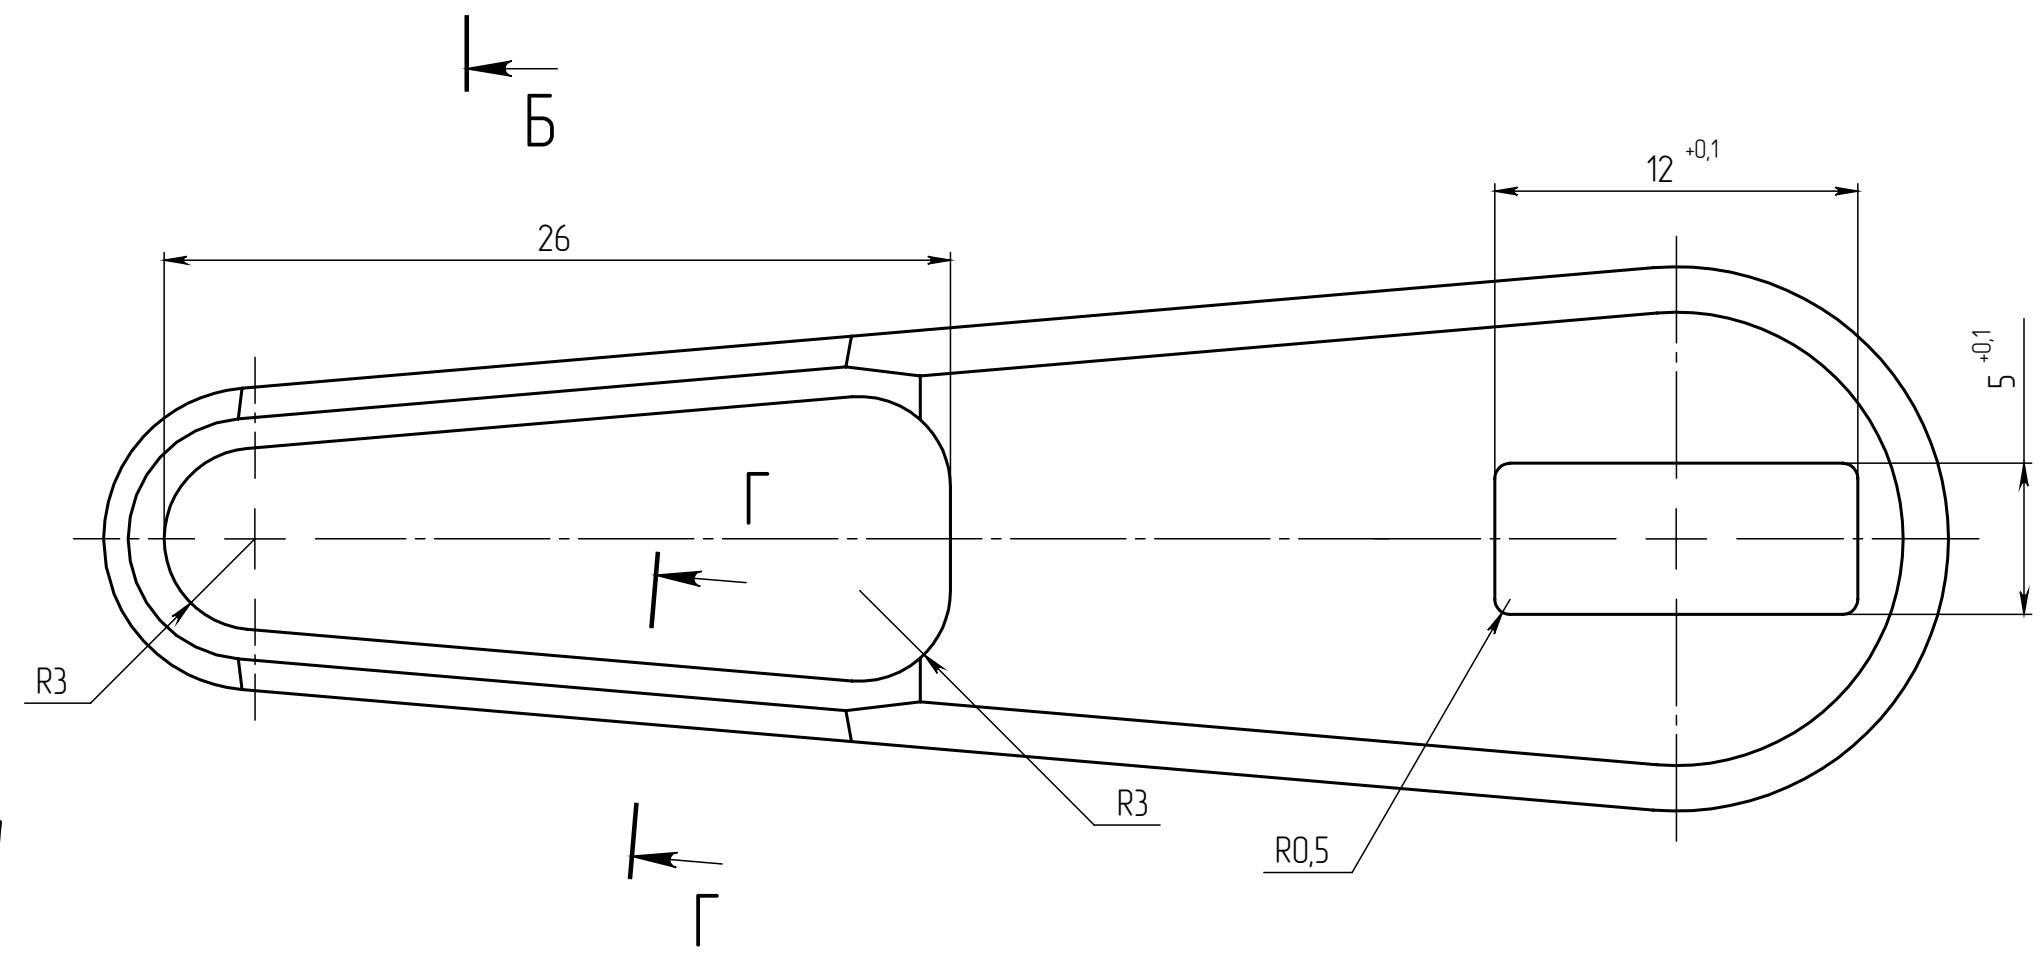


Б-Б

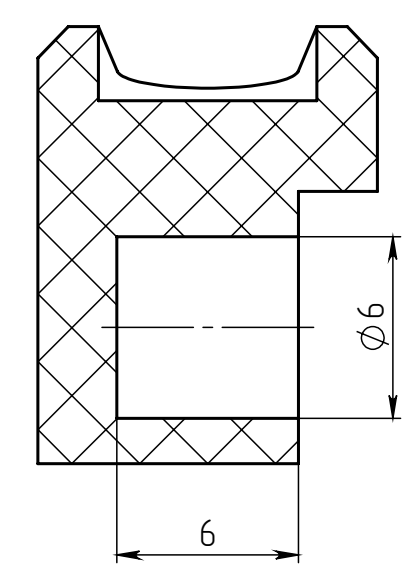

Г-Г

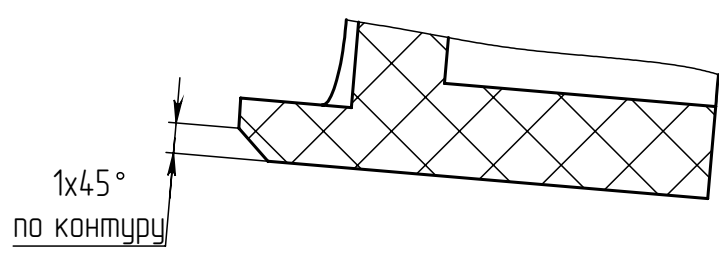

- *Размер для справок.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н12, h12, ±IT12/2.
- Резьбовые отв. зенковать под углом 90°...120° до наружного диаметра резьбы.
- Маркировать Ч и клеить К на бирке.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЧЕРТЕЖ
ТОЛЬКО ДЛЯ ОЦЕНКИ

PE/В.18.04.01.03.101					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Рычаг
Разраб.	Матвеева				Лит
Проб.	Богачев				Масса
Т. контр.					13,3 г
Н. контр.	Матвеева				Масштаб
Чтб.	Лазарев				4:1
					Лист
					Листов 1
Полиамид					
Шифр					
Копировал					
Формат А2					

Инд. № подл.	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата
Справ. №	PE/В.18.04.01.03.101	Перв. примен.	PE/В.18.04.01.03.101