
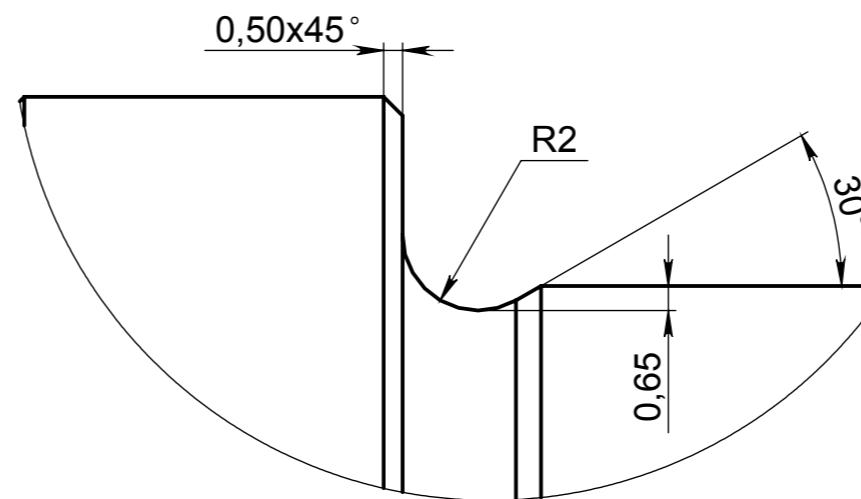


A (5 : 1)

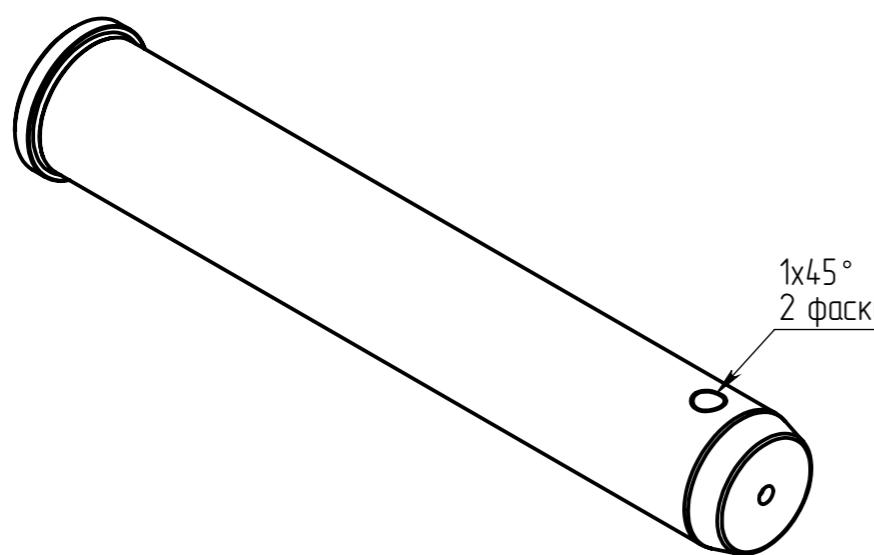

- *Размеры для справок.
- H14, h14, $\pm \frac{t}{2}/2$.
- Твердость сердцевины HRC 22...30
- При технологической необходимости допускаются центровые отверстия
- Допуск на расположение отверстия по оси пальца $+0.2\text{мм}$

ЕСЛИ ИНАЧЕ НЕ ОПРЕДЕЛЕНО:	FINISH:	снять заусенцы, острые кромки притупить	не масштабировать чертеж	изменение
Размеры в миллиметрах				00
Финишная обработка:				
Допуски:				
линейные:				
угловые:				
чертит	фамилия	подпись	дата	
чертит	Кулагин А.И.		02.09.2018	
провер.	не проверено			
одобрил				
MFG				
Q.A		материал:		
подтверждено производством	не подтверждено	40ХН2МА ГОСТ 4543-71		
		вес:	20.22	чертеж №
		кг.		Dsn-170311-1414-00
				A3

Ось серьги. Atlas.
Doosan.