


TK.AB.20.05.00.001M

Перв. примен.


Справ. №

$\phi 71,5 \pm 0,15$
 $\phi 0,15$ B

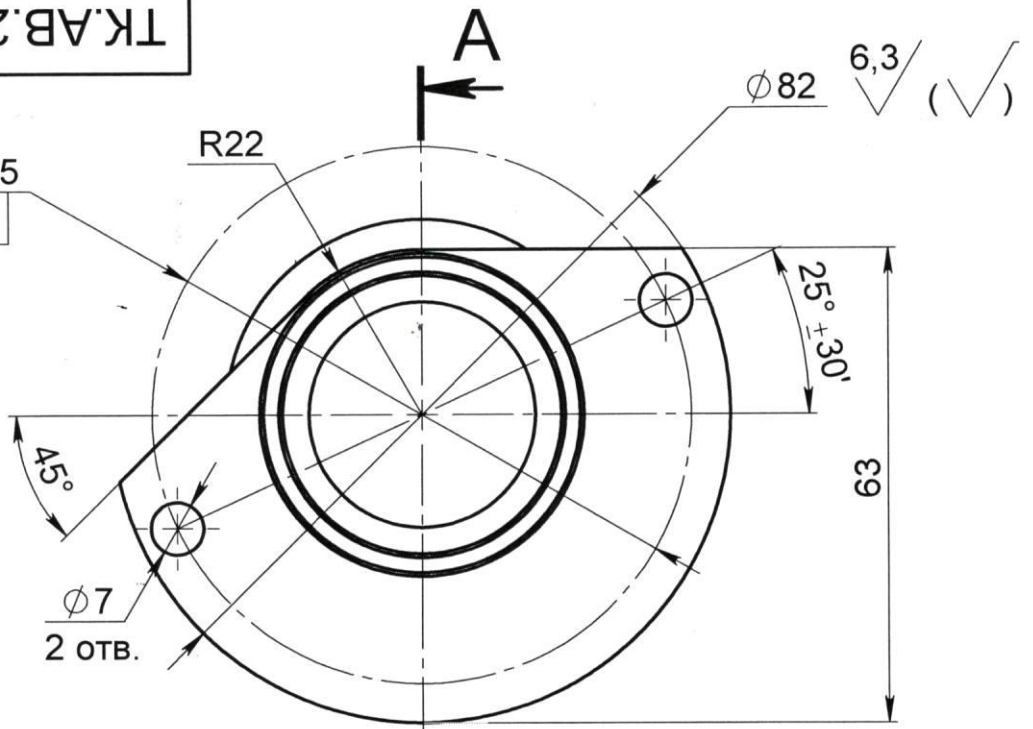

A-A

0,05 B
 0,03

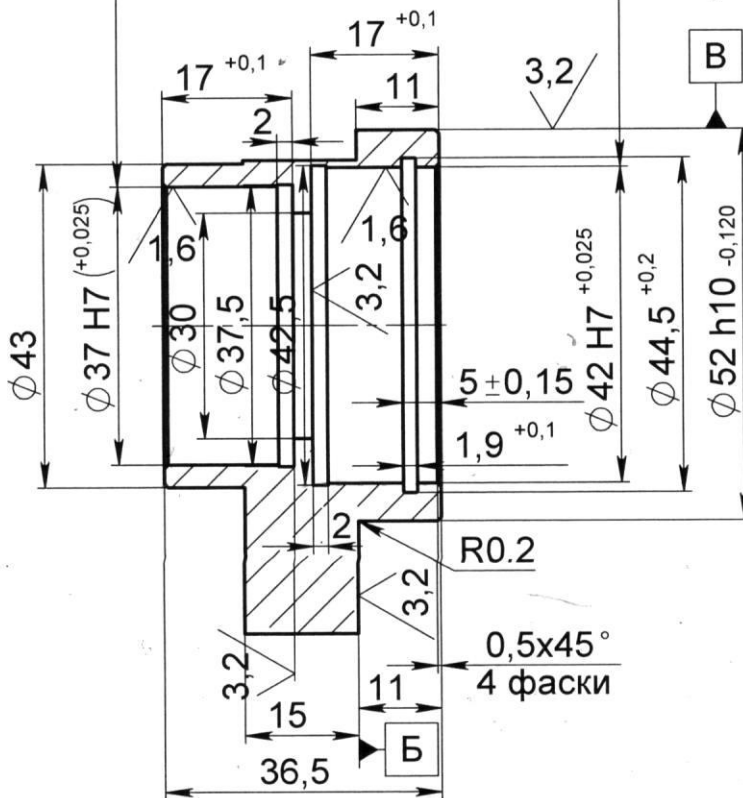

1. H14; h14; ±IT14/2.
2. Покрытие: ан. окс. черный.

КОЛИЧЕСТВО: ШТ.

TK.AB.20.05.00.001M

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Ягодин	<i>[Signature]</i>	01/19
Пров.		Аносов		
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Корпус

Лит.	Масса	Масштаб
	0.14	1:1
Лист 1		Листов 1

Сплав Д16Т ГОСТ 4784-97

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.