Ra 12,5

А–А (2 : 1)

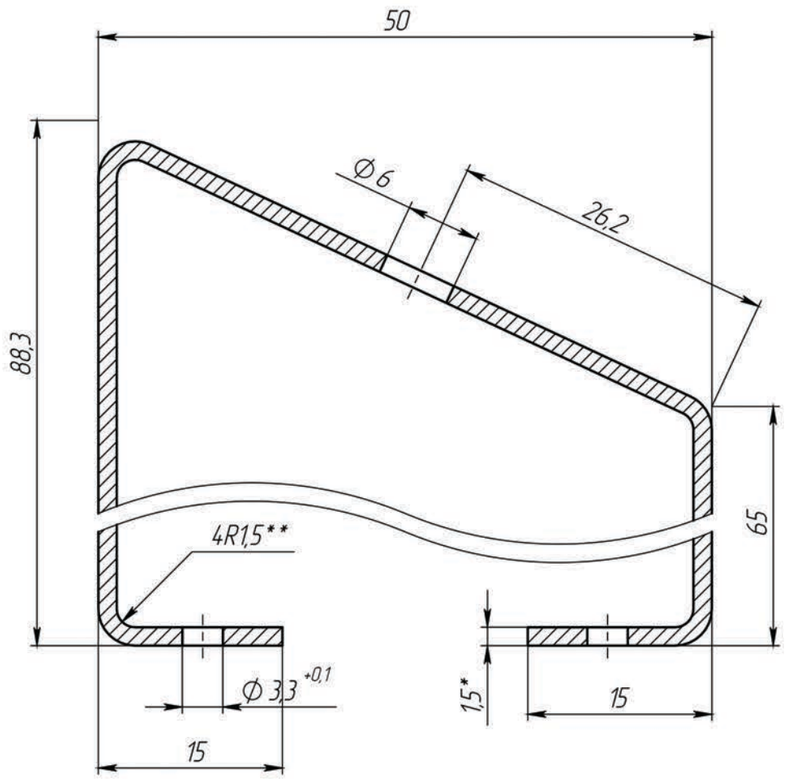

(1 : 1)

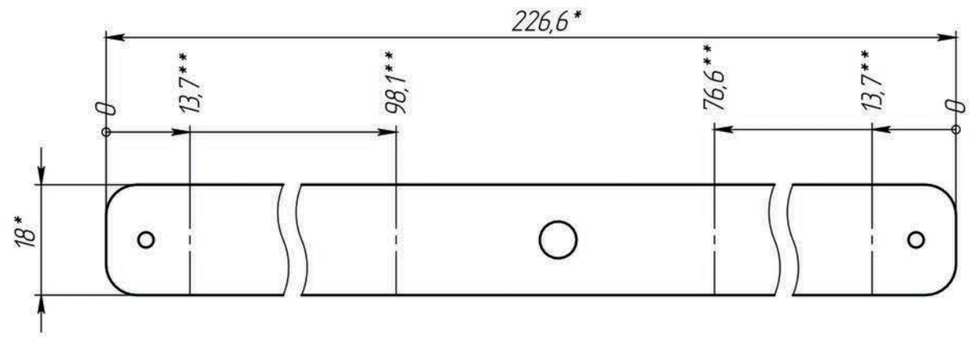

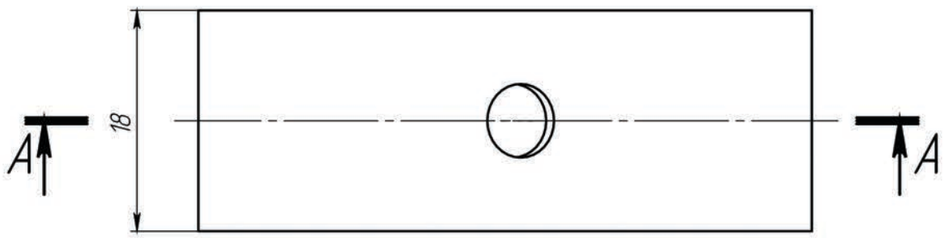

1. *Размеры для справок.
2. ** Размеры обеспеч. инстр.
3. Деталь изготовить методом лазерной резки .
4. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, IT14/2.
5. Острые кромки и углы притупить – R0,3 ... R0,5.
6. Покрытие: краска порошковая, RAL9005 черная матовая.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Поляков		
Пров.		Шугаева		
Т. контр.				
Н. контр.		Макеева		
Утв.		Быков		

Кронштейн

Лит.	Масса	Масштаб
	4.7.1 г	2:1
Лист	Листов 1	

Лист Б–О–ПН–1,5ГОСТ19903–74 / Ст3 ГОСТ14637–89

Шифр:

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.