

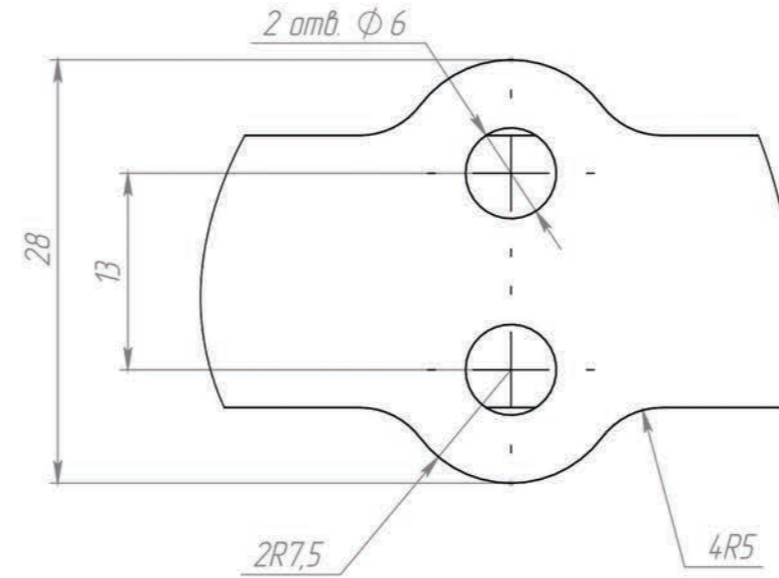
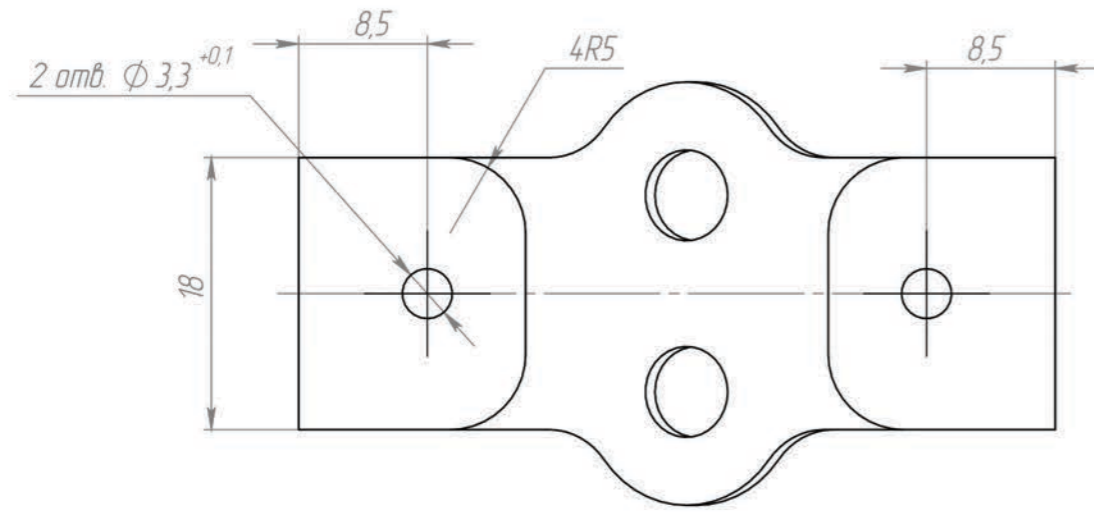


A \circ 25°

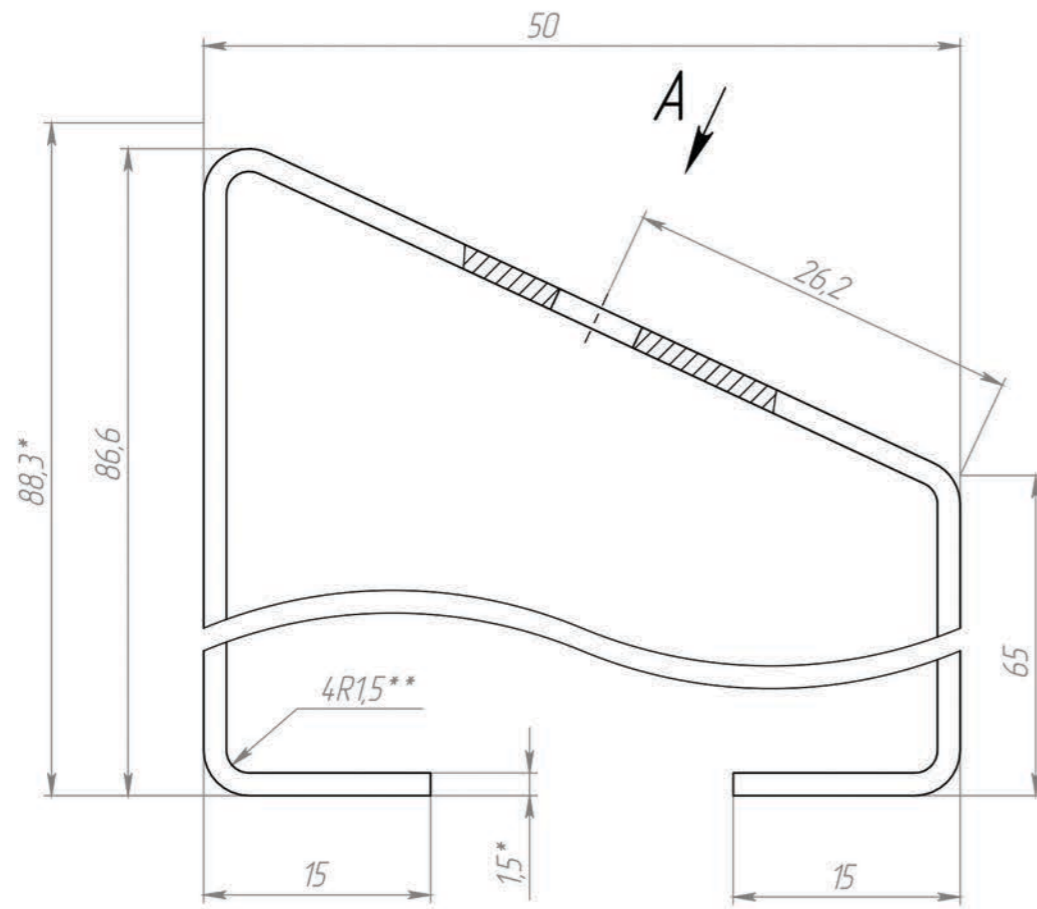

\circ (1:1)

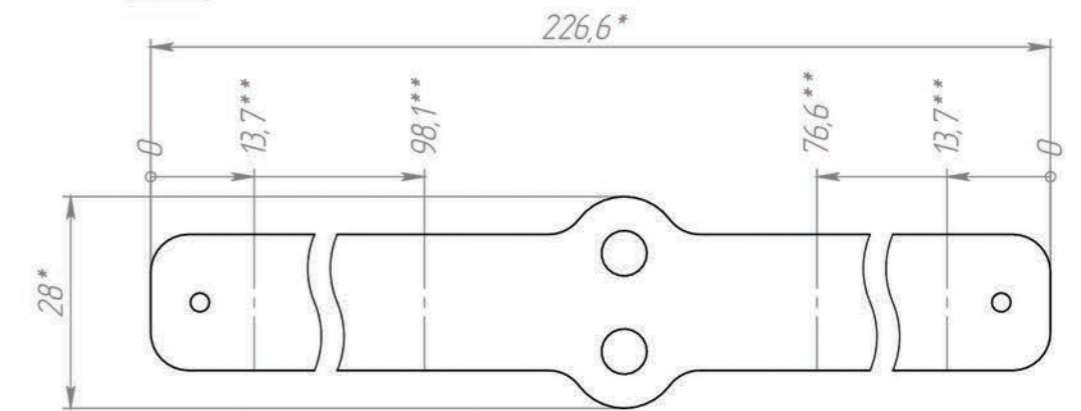

1. *Размеры для справок.
2. ** Размеры обеспеч. инстр.
3. Деталь изготовить методом лазерной резки
4. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, IT14/2.
5. Острые кромки и углы притупить - R0,3 ... R0,5.
6. Покрытие: краска порошковая, RAL 9005 черная матовая.

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инд. № дудл.
Взам. инд. №
Подп. и дата
Инд. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Поляков		
Проб.		Шугаева		
Т. контр.				
Н. контр.		Глинка		
Утв.		Быков		

<h2>Кронштейн</h2>			Лист	Масса	Масштаб
				48,0 г	2:1
Б-0-ПН-15ГОСТ19903-74 Лист СтЗ ГОСТ14637-89			Лист	Листов 1	