


A (1 : 2.5)

√ Ra 12,5

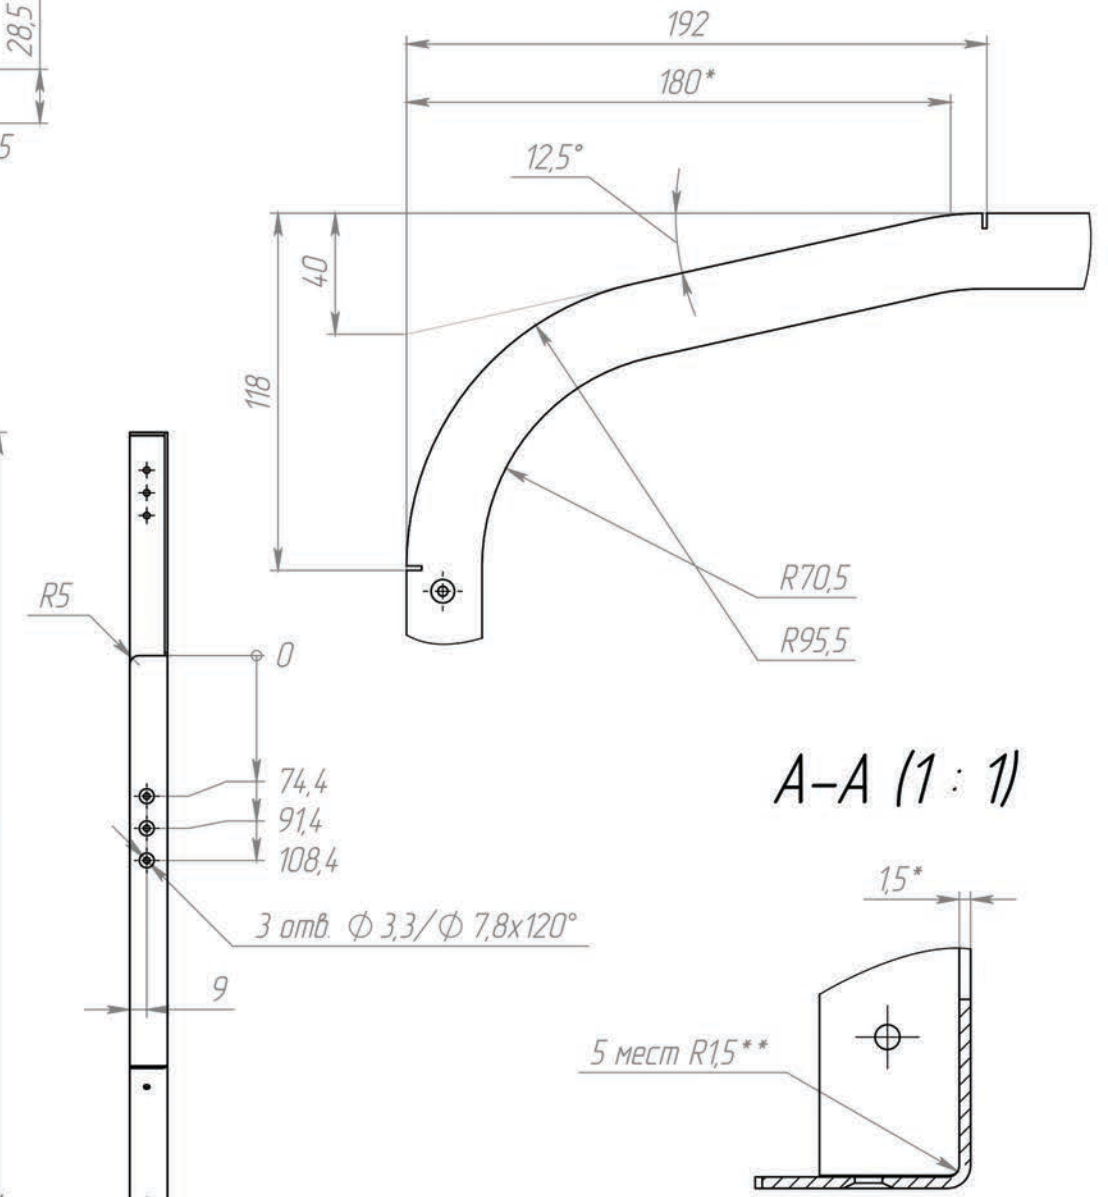

A-A (1 : 1)

Обозначение	Рис.	Примечание
004	1	
-01	2	Выполнить зеркально

- \*Размеры для справок.
- \*\* Размеры обеспеч. инстр.
- Деталь изготовить методом лазерной резки
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, IT14/2.
- Острые кромки и углы притупить – R0,3 ... R0,5.
- Покрытие: краска порошковая, RAL9005 черная матовая.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Поляков		
Проб.		Шугаева		
Т. контр.				
Н. контр.		Глинка		
Утв.		Быков		

Шифр:

Рамка

Лист Б-0-ПН-15ГОСТ19903-74  
СтЗ ГОСТ14637-89

Копировал

Лит.	Масса	Масштаб
	0.93	1:4
Лист 1		Листов 2

Формат А3