

ГС8.224.533

PN2-0800-83

3,2 / (✓)


Перв. примен. ГС5.883.020

Справ. №

Подп. и дата 21.3.85 Подп.

Взам. инв. № 152849

Инв. № подл. П. 527  
Подп. и дата 08.05.10/13

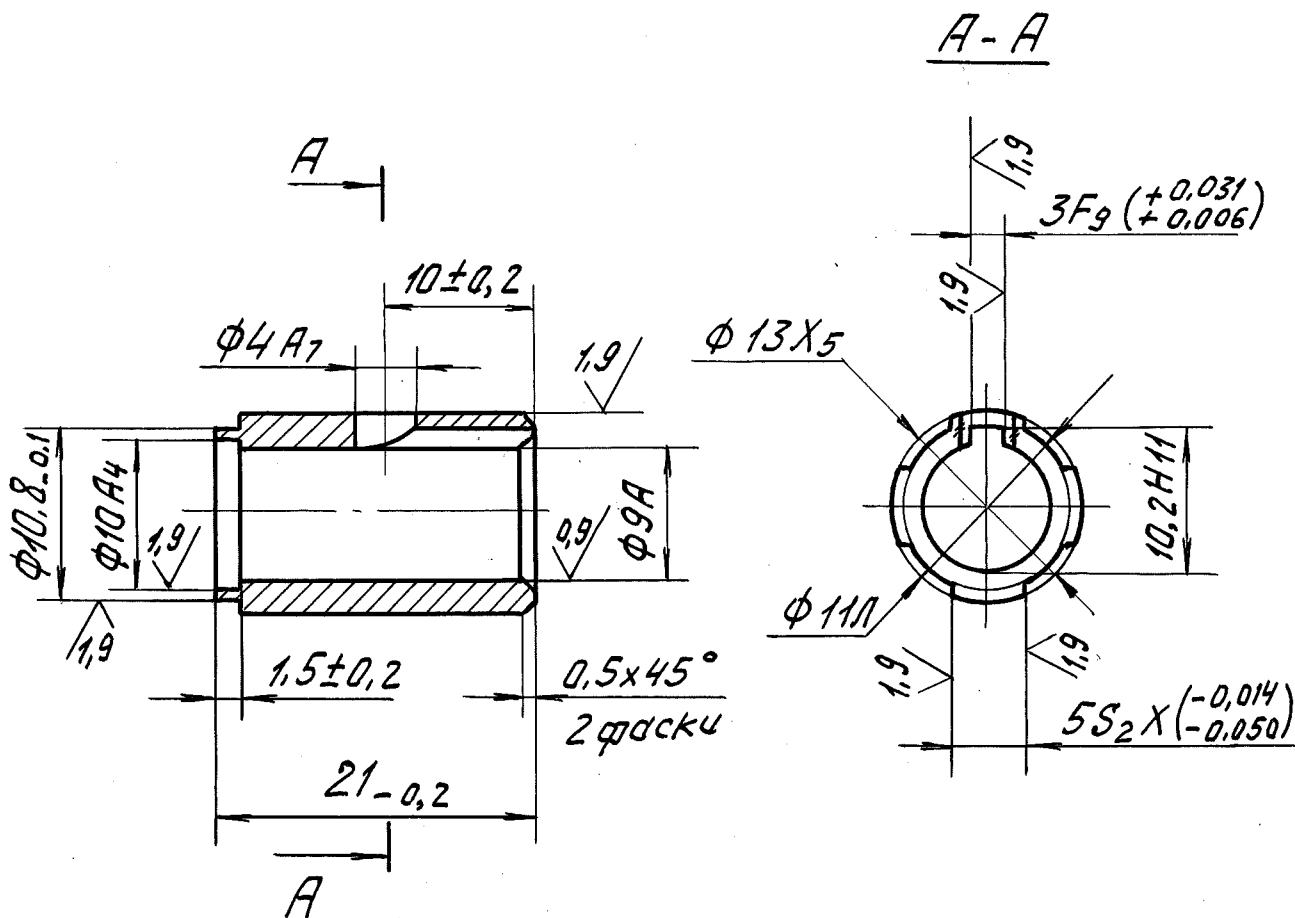

1. Биение  $\phi 11\text{Л}$  относительно  $\phi 9\text{А}$  не более 0,05 мм.
2. Покрытие : Хим. Пас.
3. Отклонение двух противоположных выступов относительно друг друга не более 0,15 мм.
4. Зарез от инструмента в углах впадин  $\phi 11\text{Л}$  не более 0,4 мм.
5. Остальные технические требования по ОСТ 4ГО.070.014.

8Б

ГС8.224.533

Втулка

Сталь 12Х18Н10Т  
ГОСТ 5632-72

9	1	ВП4062-87	Подп.	7.5.87
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Алонцев		Подп.	10.9.75
Пров.	Капель		Подп.	
Т. контр.	Иванчикин		Подп.	
Н. контр.	Ковалева		Подп.	
Утв.	Соколов		Подп.	

Лит.	Масса	Масштаб
04	82	2:1
Лист	Листов 1	

Восстановлен с подлинника Верно: Боч 3.09.87 Старобин