

(ГР7.732.632)
СКИД 757477.010


6,3/√(V)

②

75/75

Перв. пример. ОСТ4 ГО. 773.000

Справ. №

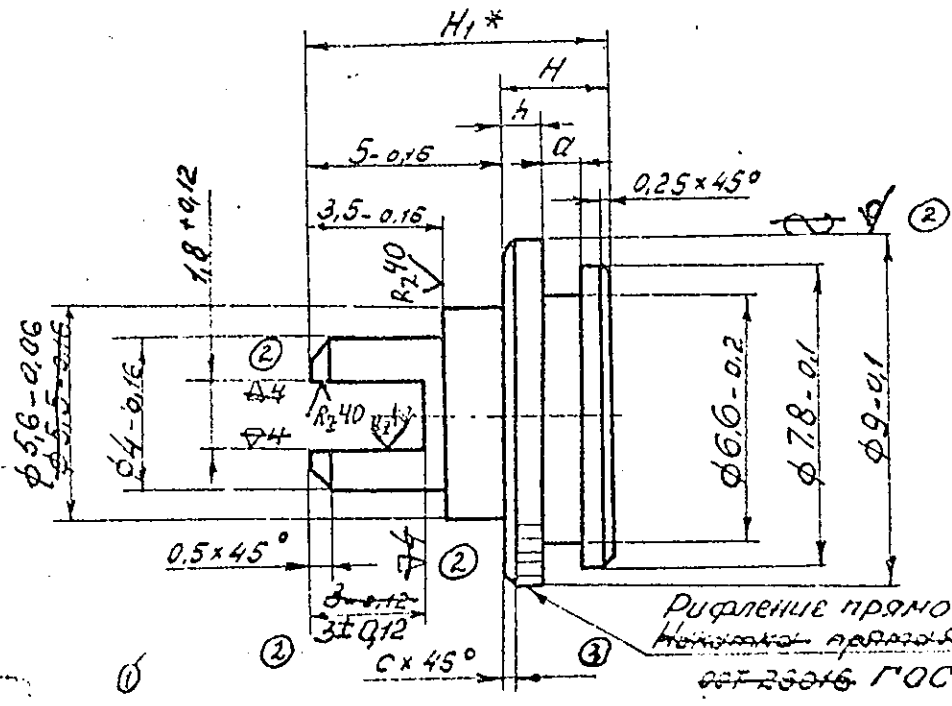

Рифление прямое Q5
ГОСТ 23016 ГОСТ 21474-75

Размеры в мм

Обозначение	a		h		H		H1	C	Масса, г
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.			
ГР7.732.632	0,4	+0,06	0,5	-0,06	1,4		6,4	0,2	1,0
СКИД 757477.010	-01		0,7	-0,07	1,8	-0,12	6,8		1,1
-02	0,8	+0,07	1,0		2,3		7,3	0,3	1,3
-03	0,9		1,1	-0,12	2,8		7,8		1,4

КОНТРОЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

- 1* Размер для справок.
2. Калибрь в безокислительной среде, HRC 28... 32.
3. Покрытие Гор. ПОС 6 (длина слоя 10-15 мкм).
4. Технические требования по ОСТ4 ГО. 773.000.
5. Запись контактов в конструкторской документации по ОСТ4 ГО. 773.000.

Г. Зн. и дата

Гиб.

ВЗМ. ЛИС П

Дата и время

ВЗРЭС

Н.И.И.Р. БВРЭС

5	-	КС-4201	Сотел	11 VII-76
4	-	КС-3735	Сотел	11 VII-76
3	2	КС-3846	Сотел	11 VII-76
2	-	КС-3812	Сотел	11 VII-76
1	1	КС-3605	Сотел	11 VII-76

СКИД.757477.010
(ГР7.732.632)

Лит.	Масса	Масштаб
	см. табл.	—

Контакт

ГОСТ 7417-75

ГОСТ 7417-75

ГОСТ 4543-71