

ЮКИА.751183.002

√Ra 3,2 (√1)



Перв. примен.  
ЮКИА.304273.007

Справ. №  
23.03.2018

Подп. и дата

М Контр.  
Взам. инв. № 214-2128

ЮКИА.751183.002  
Инв. № подл. 214-2656  
Подп. и дата 29.08.18

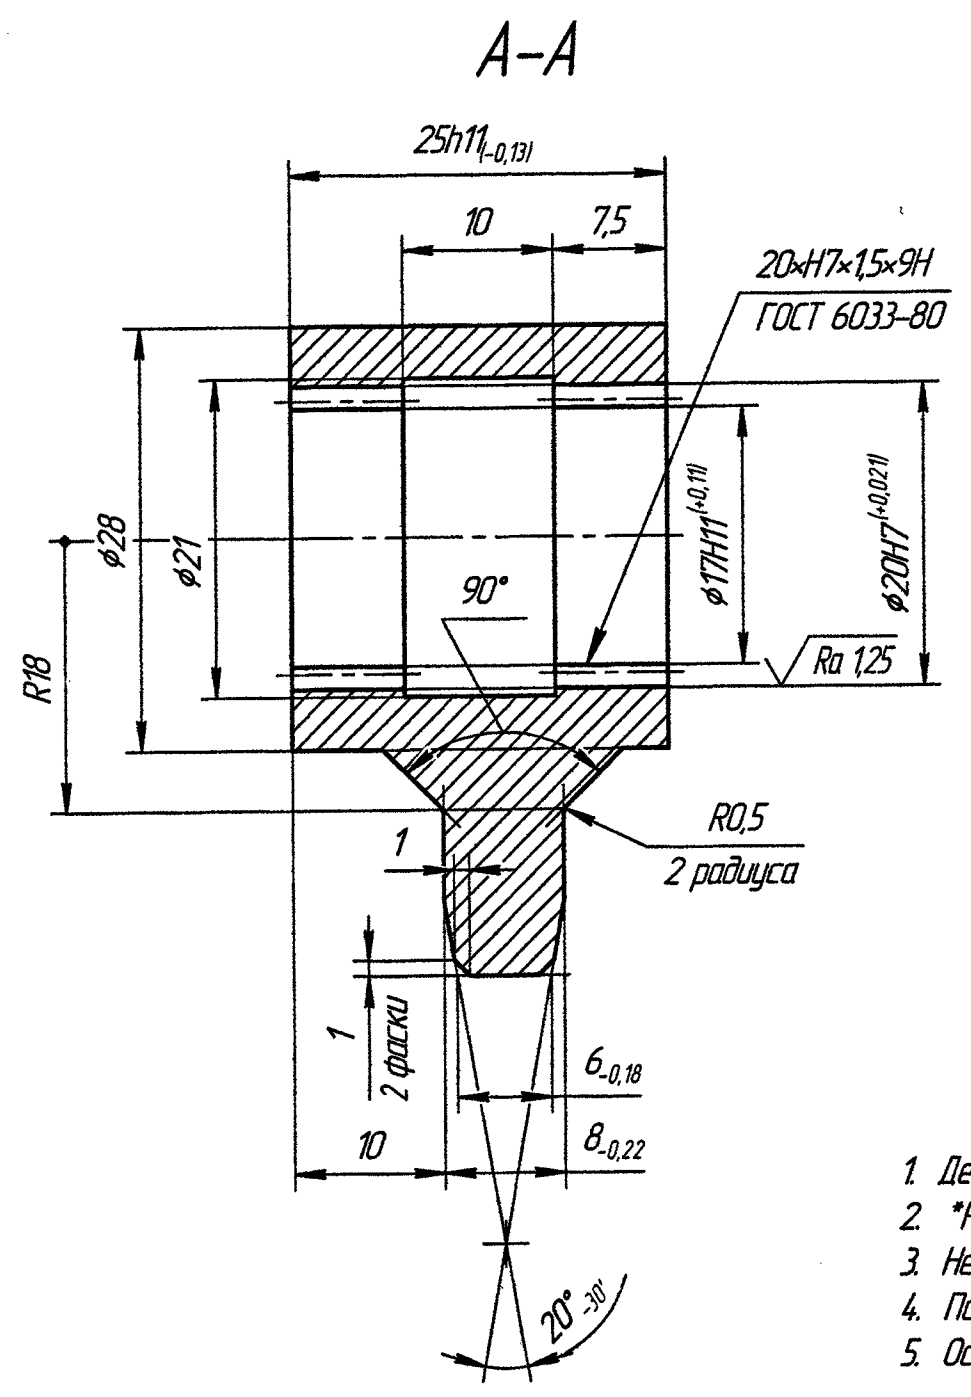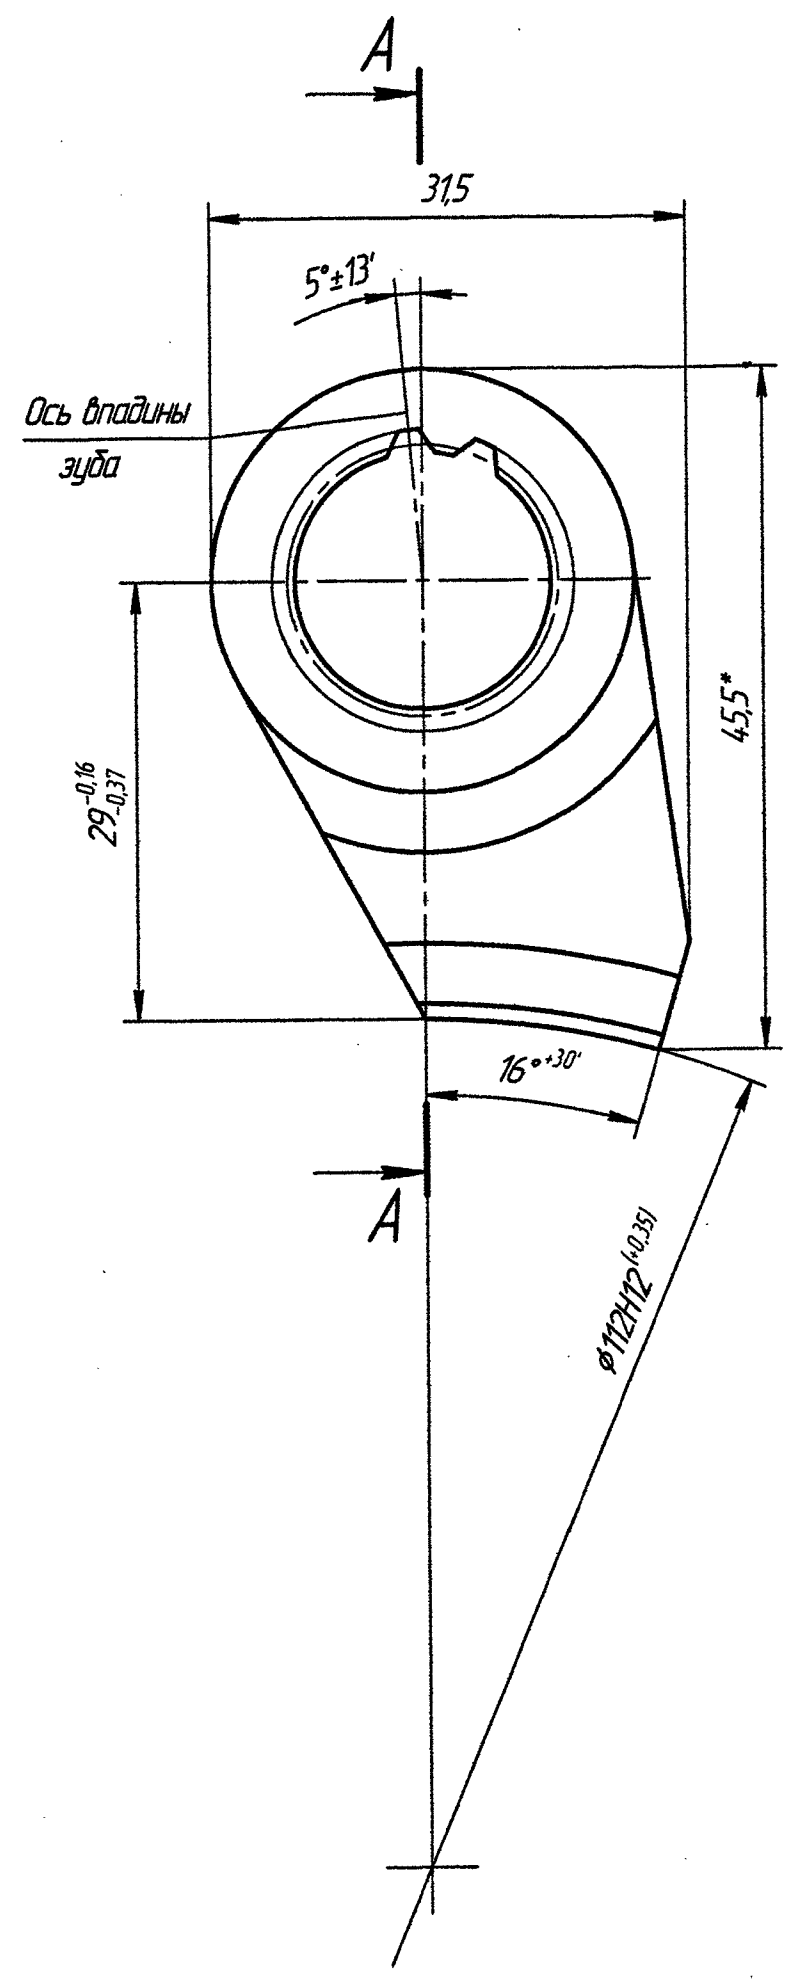

1. Деталь II гр. ОСТ 59287-78 цементировать h 0,5..0,7; 51,5..57 HRC<sub>3</sub>.
2. \*Размеры для справок.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров: H14; h14; ±IT14/2
4. Покрытие: Хим.Окс. прм.
5. Остальные ТТ по ЮКИА.370440.001

Основные параметры и размеры шлицев		
Модуль	m	1,5
Число зубьев	z	12
Размер между роликами	M <sub>i</sub>	14,038 <sup>+0.130</sup> <sub>-0.047</sub>
Диаметр ролика	D <sub>m</sub>	2,75
Диаметр делительной окружности	d	18
Номинальная делительная окружная ширина впадины втулки	e	2,558

1808

ЮКИА.751183.002

Лит.	Масса	Масштаб
01	0,088	2:1
Лист	Листов 1	

Сталь 12ХНЗА ГОСТ 4543-2016

Копировал Формат А3

3	Зам.	ЮКИА.8436	Линия	27.03.18
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Замалов			26.03.18
Проб.	Строганов			26.01.2018
Т.контр.	Андреев			26.01.2018
Нач. отд.				
Н.контр.	Романцева			26.01.2018
Утв.	Иванищев			26.01.2018