

Т131Д.51.13

A (1:4)

✓ (N)

Перв. примен. Т131Д.51.10

Справ. №

A

Подп. и дата



Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Листовой поряд-  
ковый и отв.

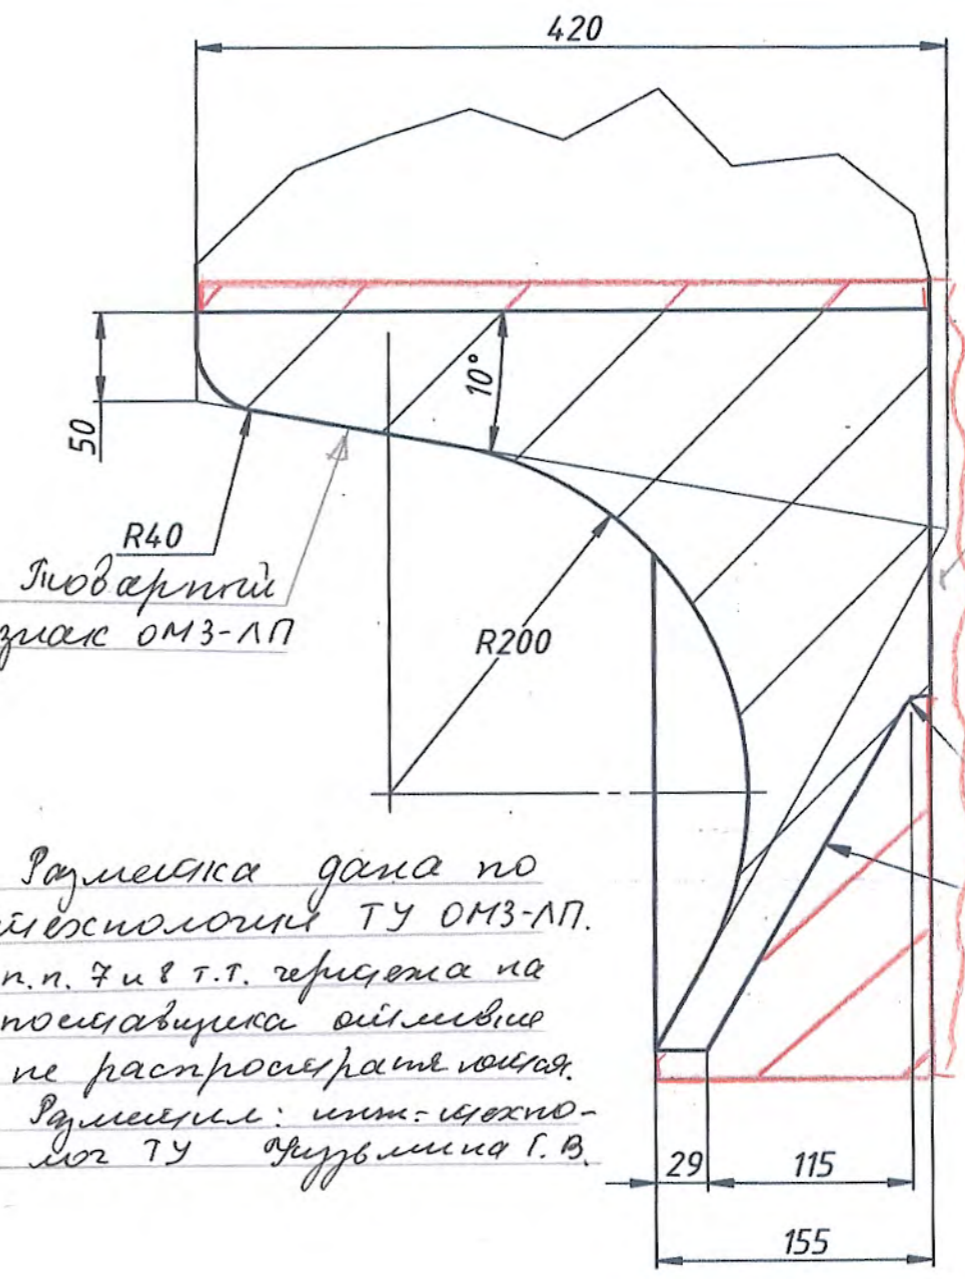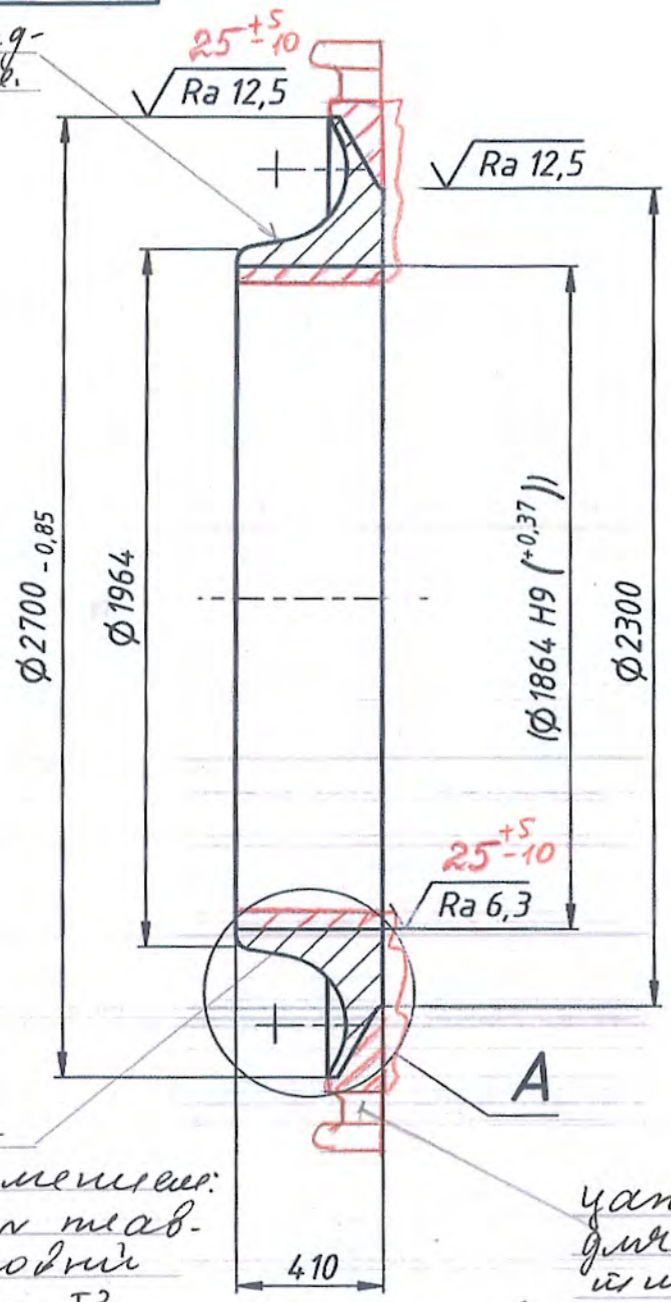

Разметка дана по  
местности ТУ ОМЗ-ЛП.  
п.п. 7 и 8 т.т. герметика на  
поверхности отливки  
не распространяется.  
Разметка: инж. И.В. Федулова Г.В.

Маркировка -  
весь листовой  
и герметика, и тав-  
ше, порядковый  
и отливки, ТЗ

Углубления и  
для транспортировки  
и отливки.

- Для снятия внутренних напряжений отливку отжечь.
- Формовочные уклоны выполнить по ГОСТ 3212-92.
- Необрабатываемые поверхности отливки пескоструить.
- Дефектные места отливок (раковины, трещины, сдвиги и т.д.) заваривать с предварительной разделкой мест до чистого металла. Без исправления допускаются раковины и неметаллические включения до 3 мм в поперечине и до 5 мм в глубину в количестве 3 штук на 25 см<sup>2</sup>, но не лежащие в одном поперечном сечении.
- Неуказанные предельные отклонения по ГОСТ 308931.1-2002: h12, ±IT14/2.
- Размер в скобках выполнять после сборки.

- Отливка 2-й группы ГОСТ 977-88.
- Точность отливки 11<sup>3-8</sup> 14<sup>3-8</sup> 9<sup>3-8</sup> ГОСТ Р 53464-2009. Чертая масса - 4100г

					Т131Д.51.13			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Фланец	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Государева						3143,7	1:20
Пров.	Меренкова					Лист	Листов	1
Т. контр.								
Нач. отд.								
Н. контр.	Меренкова				25Л ГОСТ 977-88	ФГУП "ЦАГИ"		
Утв.	Меренкова							