Rz 20 (√)

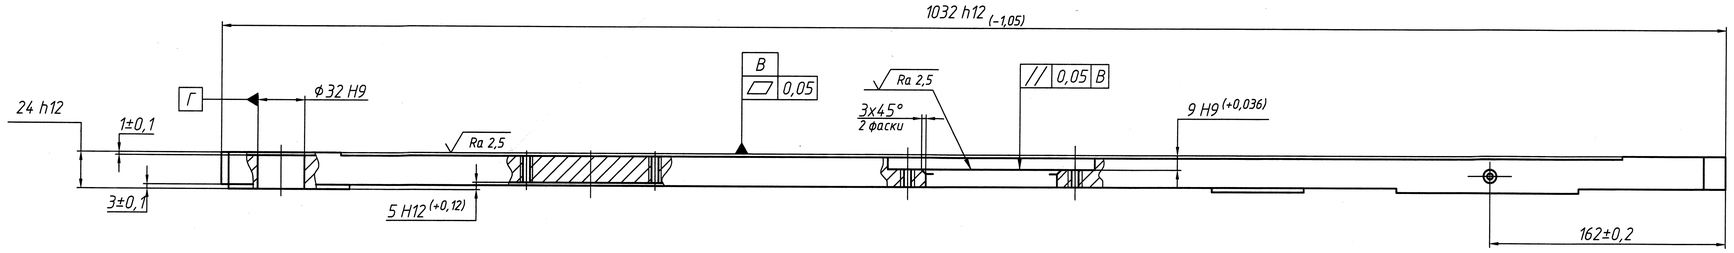

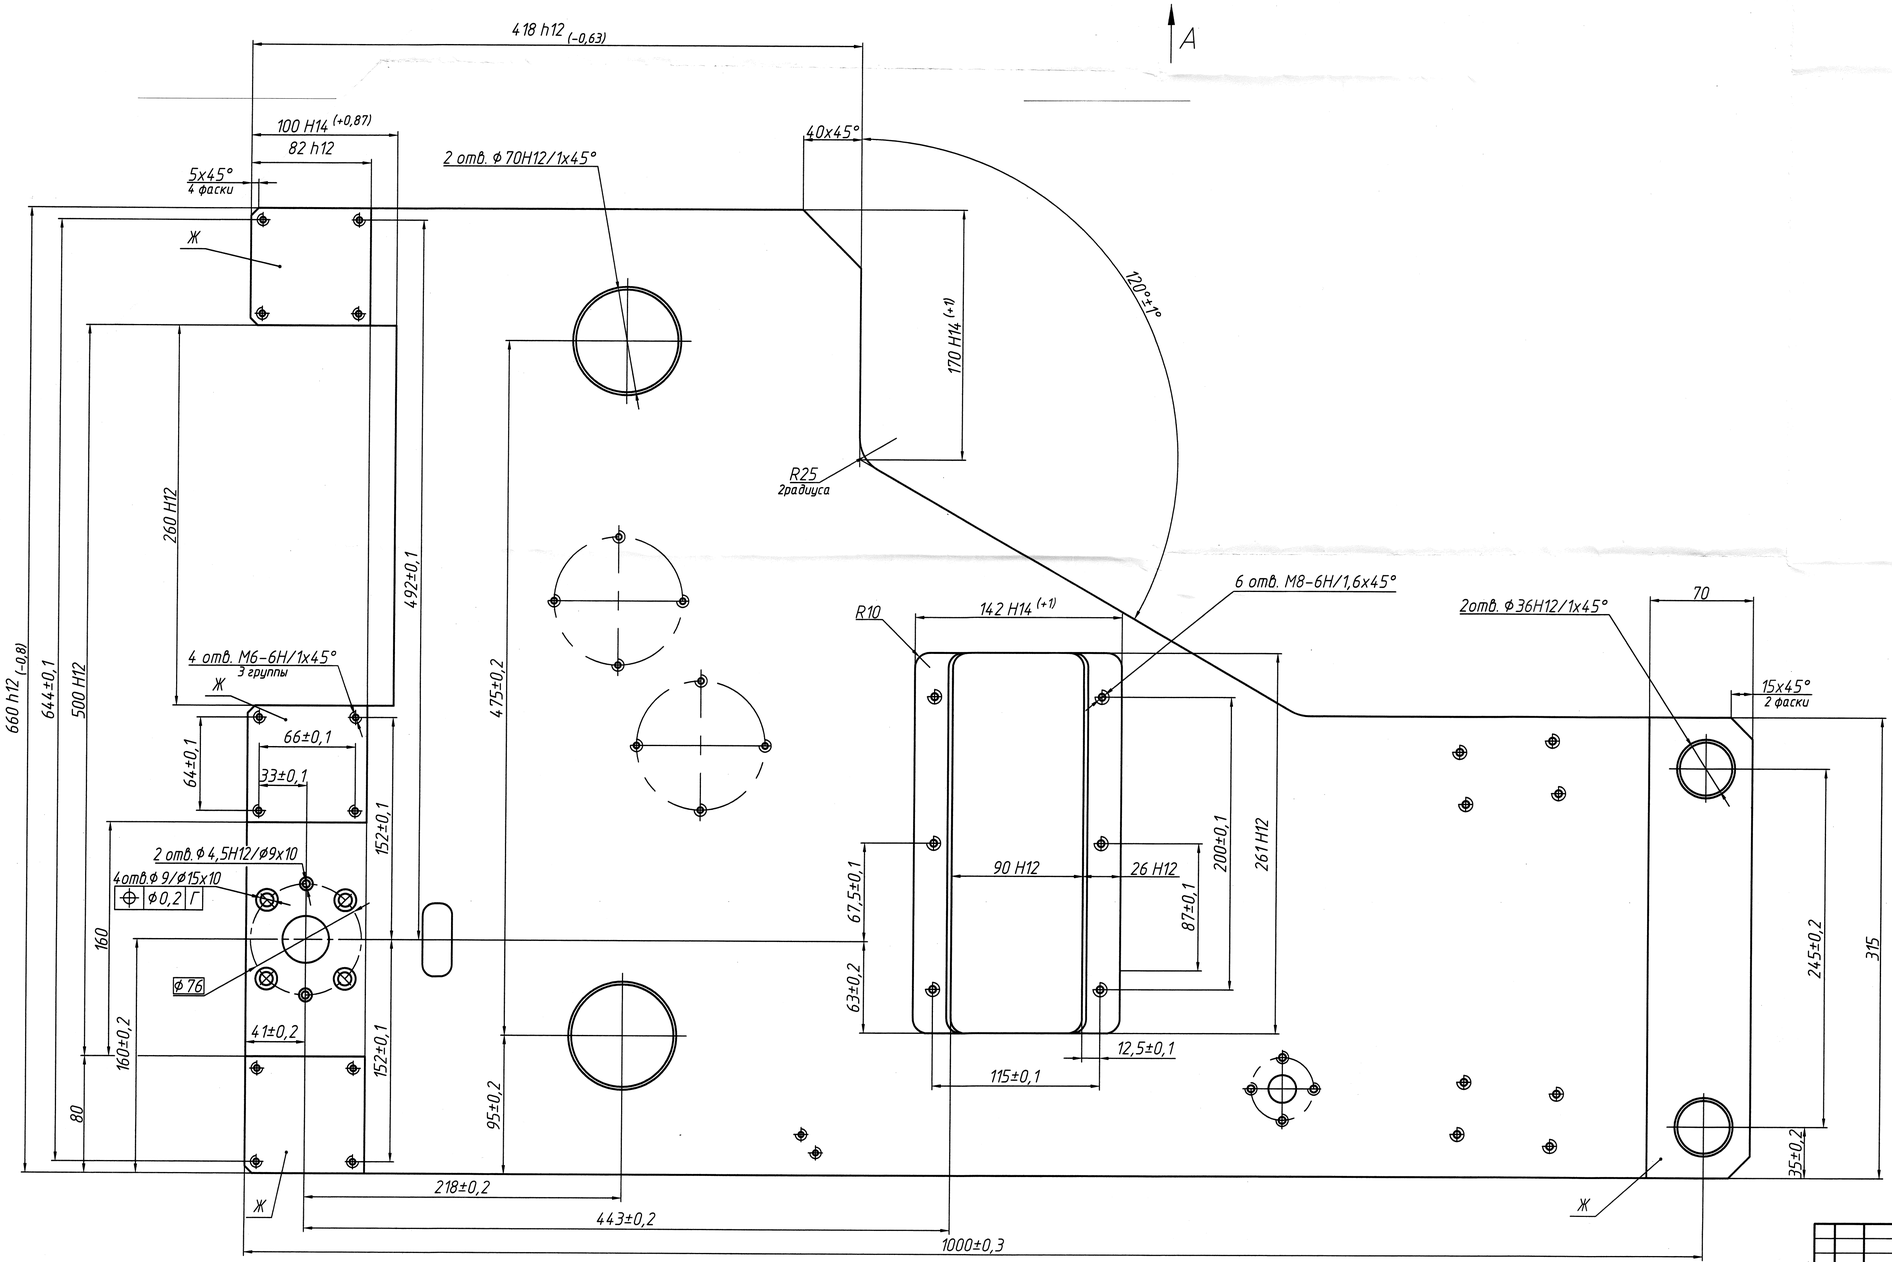

1. Стабилизировать 2 по ОСТЭ-5231-82.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H14; h14; $\pm\frac{IT14}{2}$.
3. Покрытие: Ан.Окс.ч. / наружных поверхностей эмаль МЛ-158 светло-бежевая по эталону "шагрень" IV.УХЛ4 ТУ6-10-1096-76 кроме поверхн.Ж.

КД соответствует эталону конструктора
15.01.19

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Кондрашова		
Пров.		Петрушанова		11.18
Т.контр.		Иванов		11.18
Н.контр.				
Утв.		Аксентьев		11.18

93440/ПК-28-01.112

Плита нижняя

Лит.	Масса	Масштаб
	23,0	1:2

Лист 1 Листов 2

Алюминиевый сплав В95 ГОСТ 4784-97

Перв. примен. 93440/ПК-28-01.020
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.