
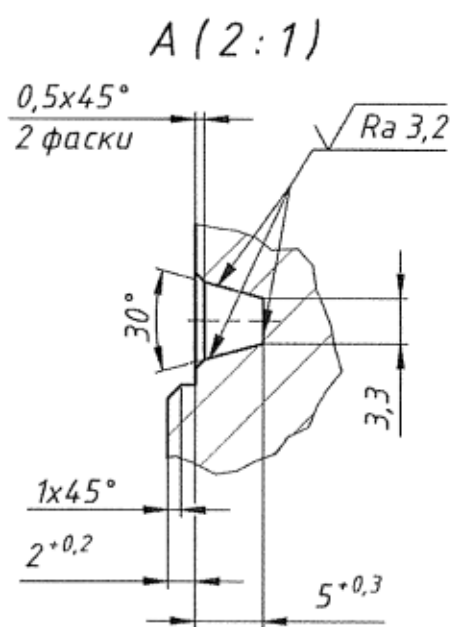


УСН 150.01.01.001

$\sqrt{Ra\ 12,5}$

**КОНТРОЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

8 отв. $\Phi 13^{+0,7}$
 $\Phi 0,5$

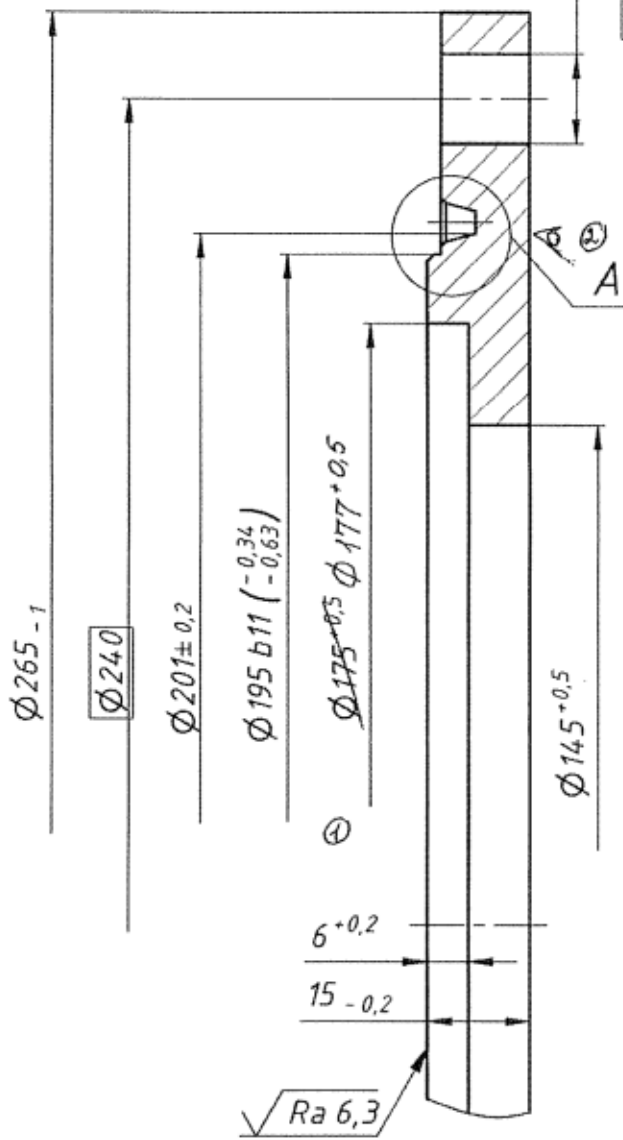

1. H14, h14, ±IT14/2.
2. Для сверления отверстий использовать кондуктор сверлильный КС 210, КС 250 (станок многошпиндельный)

УСН 150.01.01.001

Инв. № подл.	Лист	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
65/18	1	1	1	УСН-070-19	Кириллов	28.15			
Взам. инв. №	Инв. № дч. л.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дч. л.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Лист	Листов	1
УСН 150.01.01.000	УСН 150.01.01.002	УСН 150.01.01.001	УСН 150.01.01.000	УСН 150.01.01.001	УСН 150.01.01.001	УСН 150.01.01.001			
Н. контр.	Кириллов	28.15	Лист	Б-ПН-16 ГОСТ 19903-74	Лист	Стэнс ГОСТ 14637-89			
Утв.	Кириллов	28.15							