


5.1.130.102

√ Ra6,3 ()

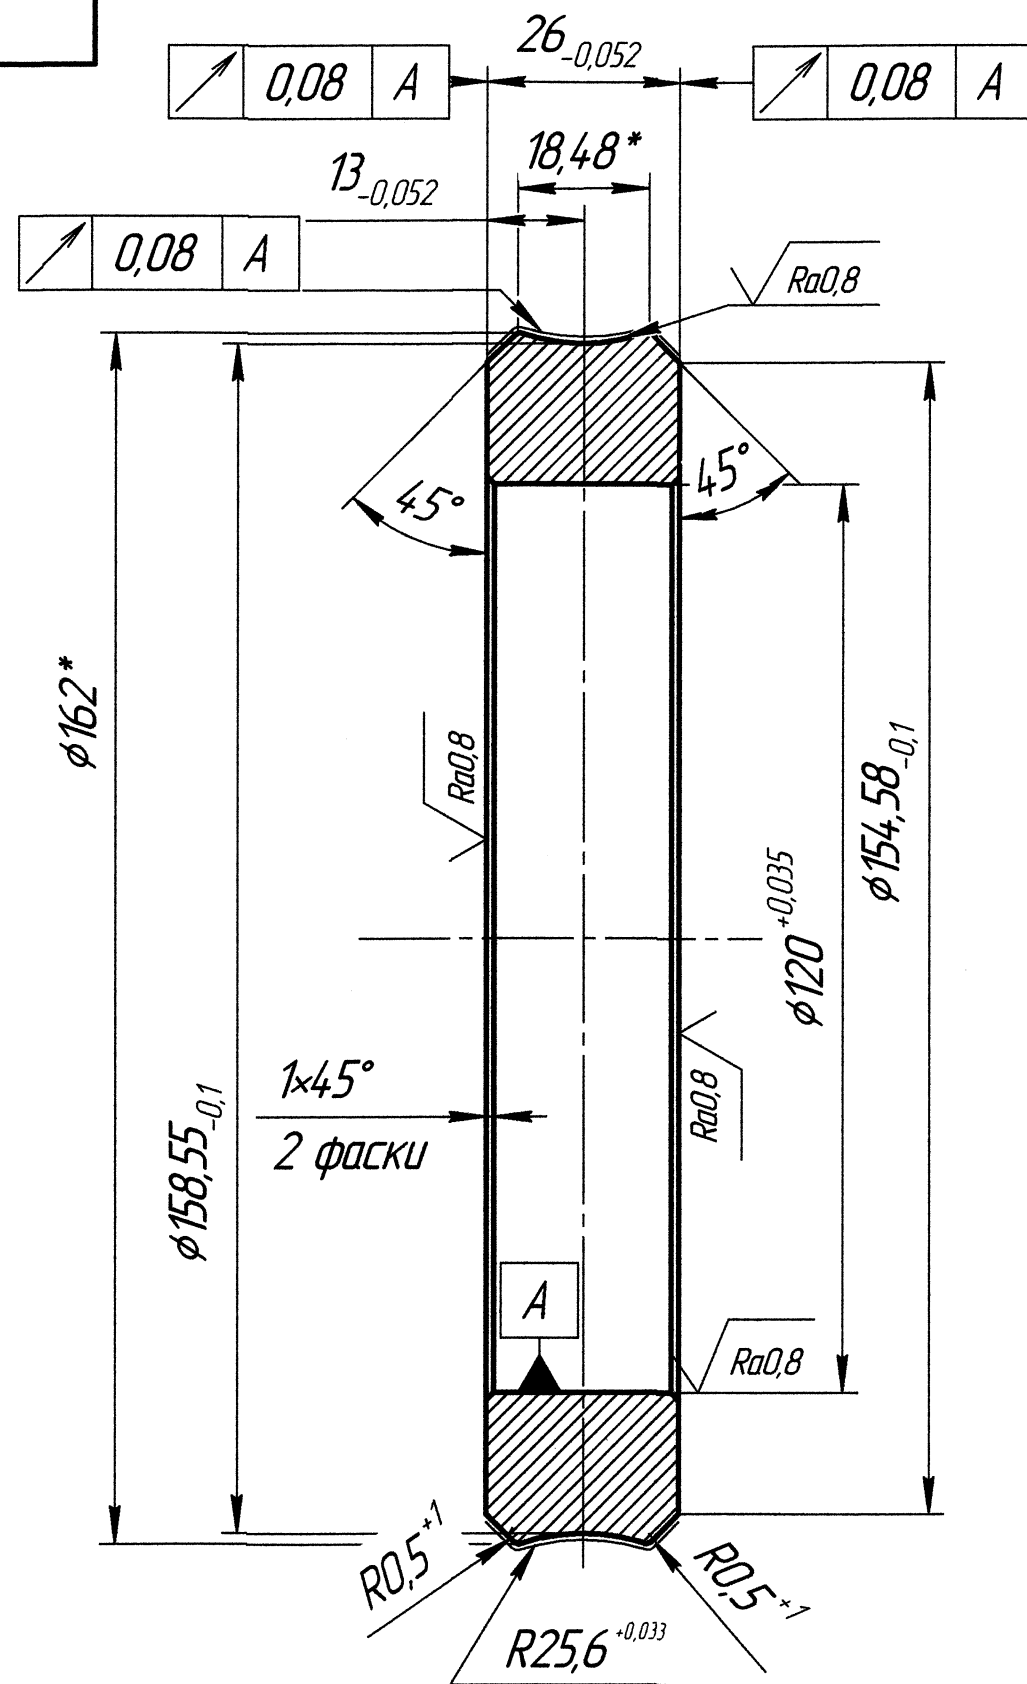

1. H14, h14, ±IT14/2
2. *Размеры по острой кромке для справок
3. Маркировать T1 20x20 маркером белого цвета
4. Допускается изготовление из BK20-KC ГОСТ 3882
5. Твердость HRA 80...92

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

				5.1.130.102		
1	1					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Вставка валка T1 20x20	
Разраб.	Крыкович	С.А.	20.12.18	20.12.18		
Проб.	Широков				Сплав JD25B GB/T 18376.3-2001	
Т.контр.						
И.контр.	Нурлахметов				"AT3" TO	
Утв.	Шакиров					
				Лит.		Масса
				1,89		Масштаб
				1:1		
				Лист		Листов
				1		
				Формат		A3

Копировал

Формат A3