


5.1130.202

$\sqrt{Ra6,3}$ ()

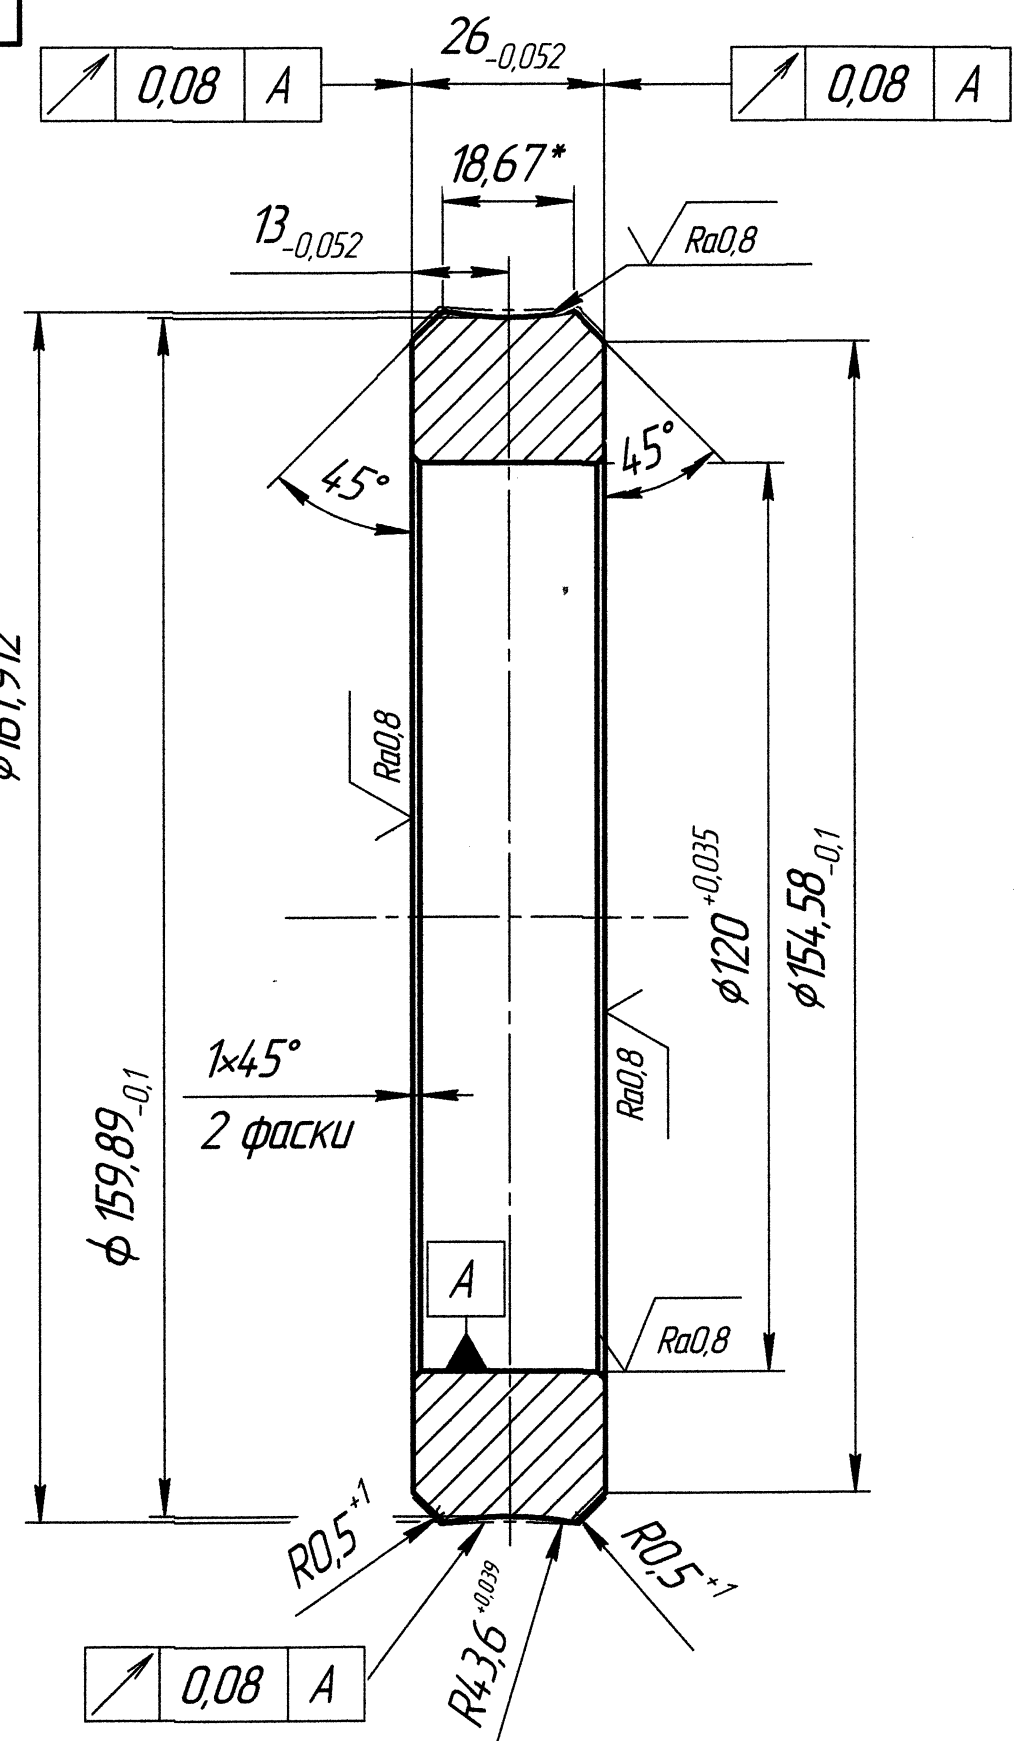

1. H14, h14, $\pm IT14/2$
2. *Размеры по острой кромке для справок
3. Маркировать T2 20x20 маркером белого цвета
4. Допускается изготовление из BK20-KC ГОСТ 3882
5. Твердость HRA 80...92

Перв. примен.
 Справ. №
 Подп. и дата
 Инв. № подл.
 Взам. инв. №
 Инв. № дубл.
 Подп. и дата
 Инв. № подл.

				5.1130.202				
1	1	5-240		Вставка вала T2 20x20	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		Дата		1,87	1:1
Разраб.	Крцкович	672-1	20.12.18					
Проб.	Шираков	1-1	29.12.18					
Т.контр.							Лист 1	
Н.контр.	Нуррахметов				Сплав JD25B GB/T 18376.3-2001			
Утв.	Шакиров				"AT3" TO Формат A3			

Копировал