


5.1130.402

√ Ra6,3 ()

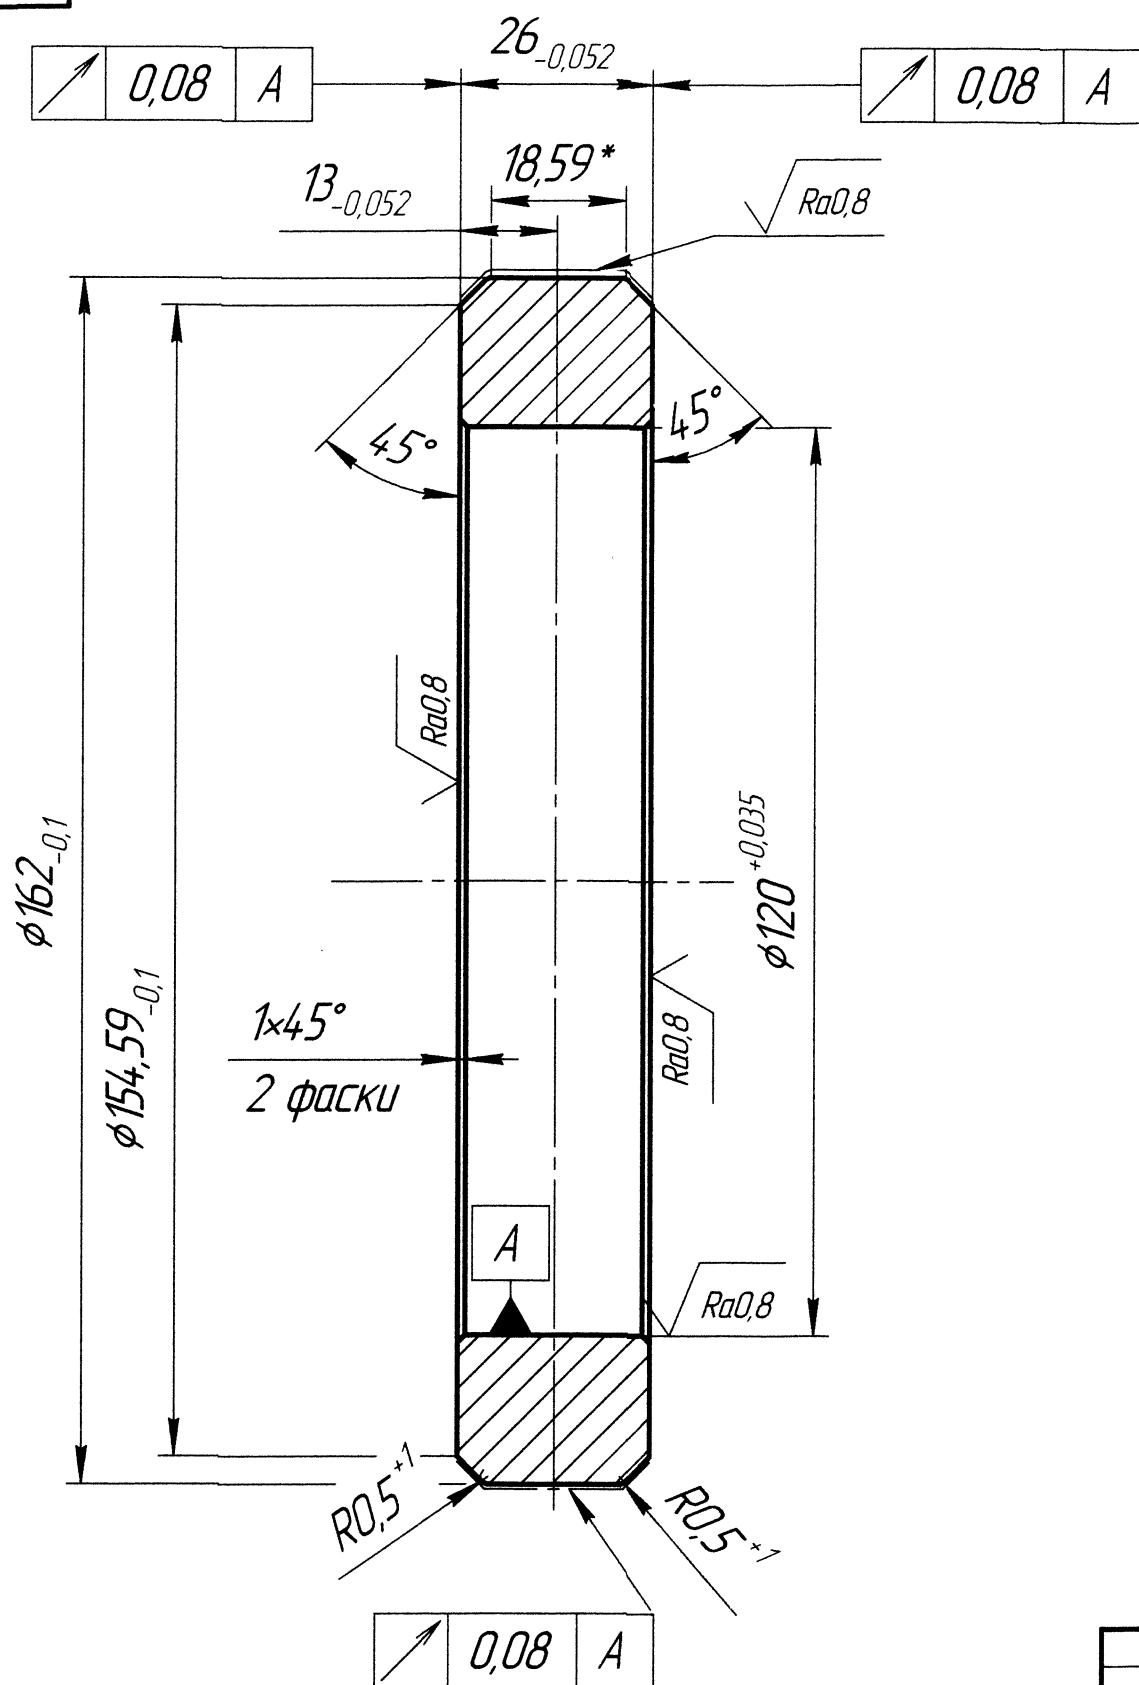

1. H14, h14, ±IT14/2
2. *Размеры по острой кромке для справок
3. Маркировать T4 20x20 маркером белого цвета
4. Допускается изготовление из BK20-KC ГОСТ 3882
5. Твердость HRA 80...92

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата
Инв. № подл.

					5.1130.402			
1	1	5-240			Вставка валка T4 20x20	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			1,89	1:1
Разраб.	Крыкович			20.12.18		Лист	Листов 1	
Проб.	Широков			20.12.18				
Т.контр.								
И.контр.	Нуррахметов				Сплав JD25B GB/T 18376.3-2001			
Утв.	Шакиров				"AT3" TO			
					Копировал			
					Формат A3			