


5.114.04.02

√ Ra6,4 (√)

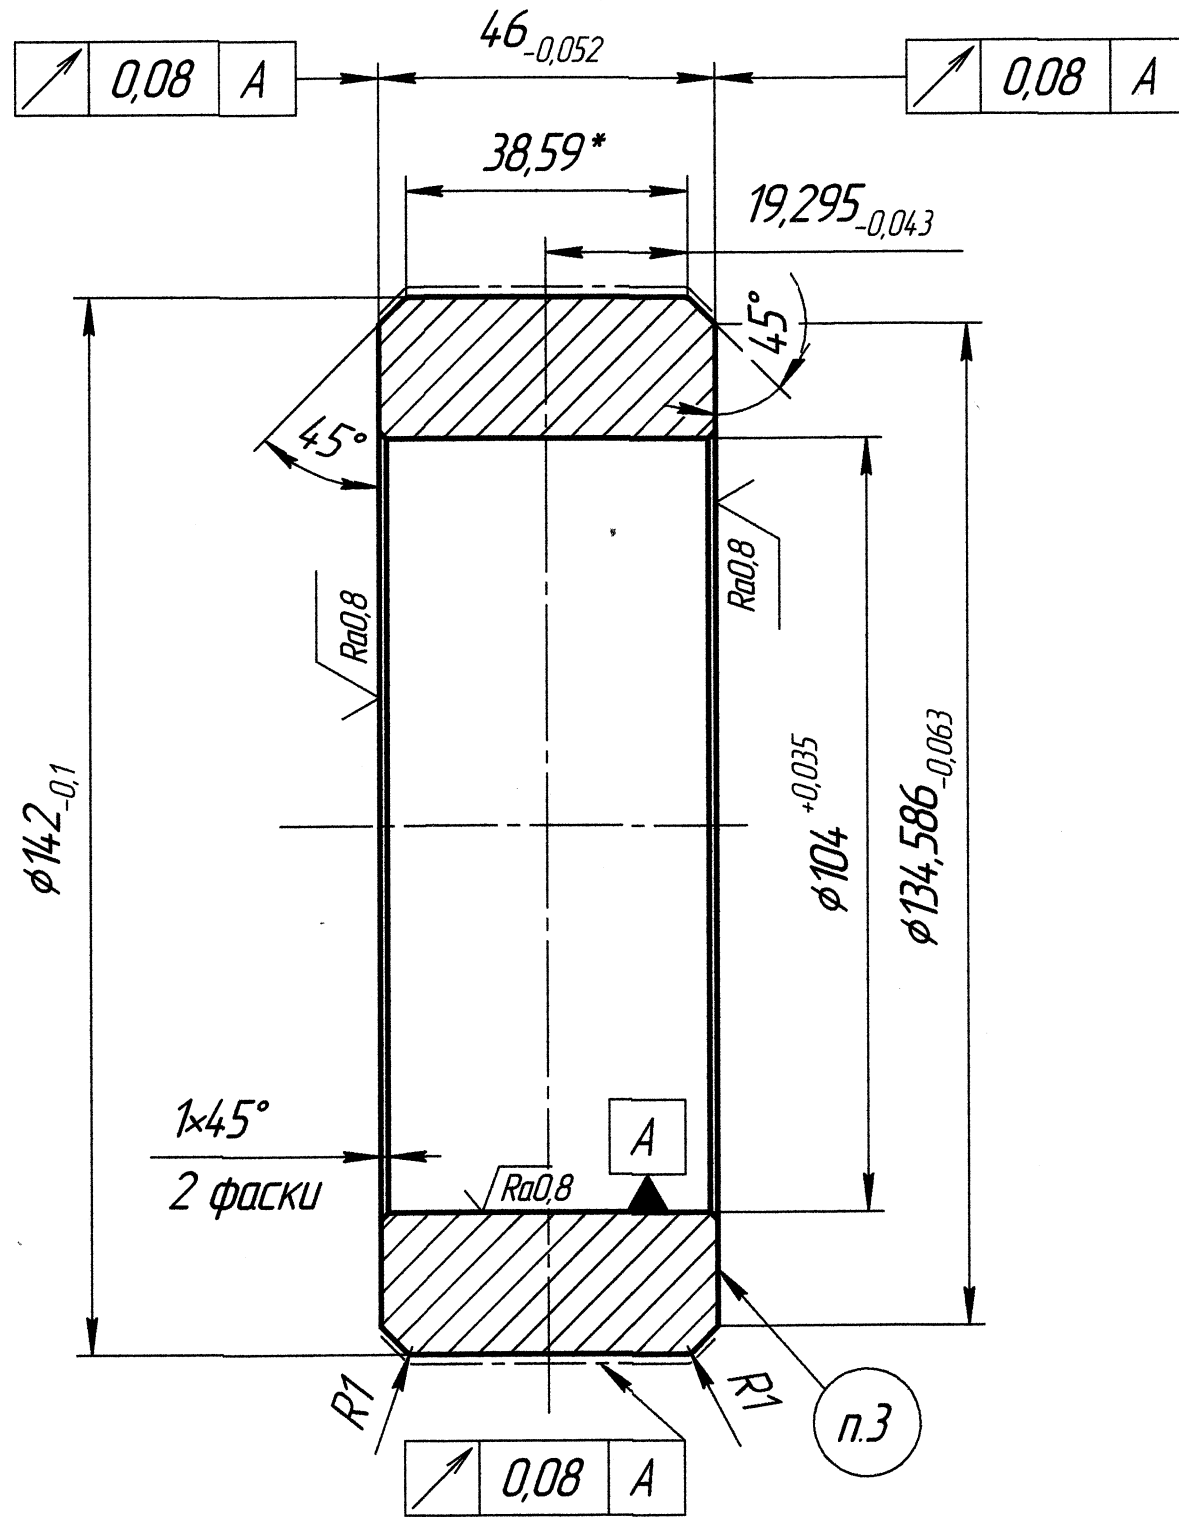

1. H14, h14, $\pm IT14/2$
2. *Размеры по острой кромке для справок
3. Маркировать T4 40x40 маркером белого цвета
4. Допускается изготовление из BK20-KC ГОСТ 3882
5. Твердость HRA 80...92

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дробл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

				5.114.04.02				
Изм.	Лист	№ док-м.	Подп.	Дата	Вставка валка T4 40x40	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Криволич	Широков	1.01.18	1.01.18		2.65	1:1	
Проб.	Широков					Лист	Листов	1
Т.контр.								
Н.контр.	Нурмахметов				Сплав JD25B, GB/T 18376.3-2001			
Утв.	Шакиров				"AT3" TO			
Копировал						Формат A3		