
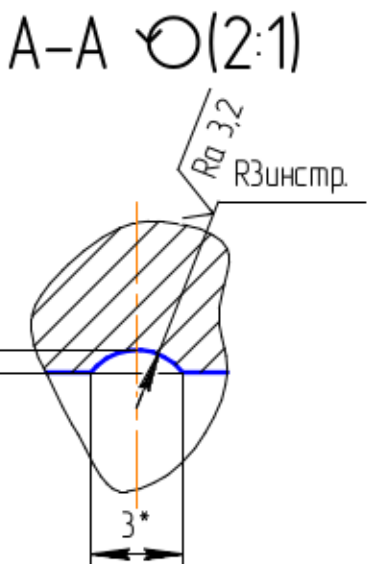


10-9-ZZ001-10-875

✓ Ra 6,3 (✓)

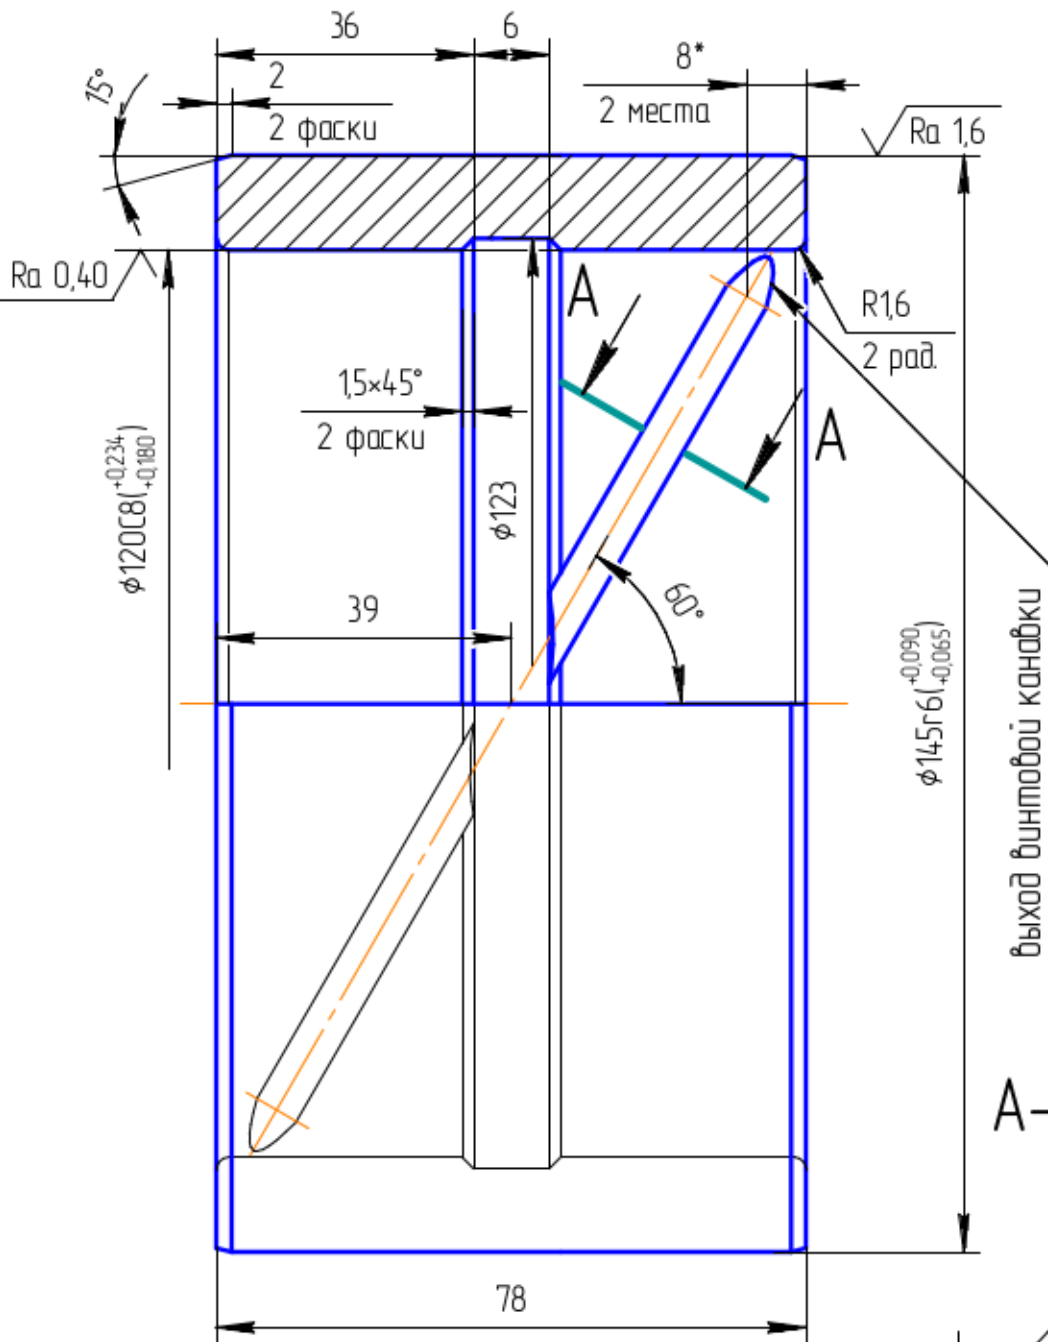

1. HRC 58...63.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-с1.
3. *Размеры для справок.
4. Кромки смазочных канавок притупить радиусом 1,6 мм.

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|------|--------|---------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | 548-01-10022-6-01 Втулка подшипника скольжения (В 120/145x78 D) Сталь ШХ15 ГОСТ 801-78 | Лист | Масса | Масштаб |
| Т.контр. | Подп. | № докум. | Дата | 0 | | 3,07 | 1:1 | |
| Пров. | Разраб. | Кожевников | 14.03.2018 | 2 | | | | |
| Н.контр. | Изм. | | 17.01.2019 | | | | | |
| Утв. | Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Лист | Листов | 1 |