



10-9-50001-85-875

✓ Ra 6,3 (✓)

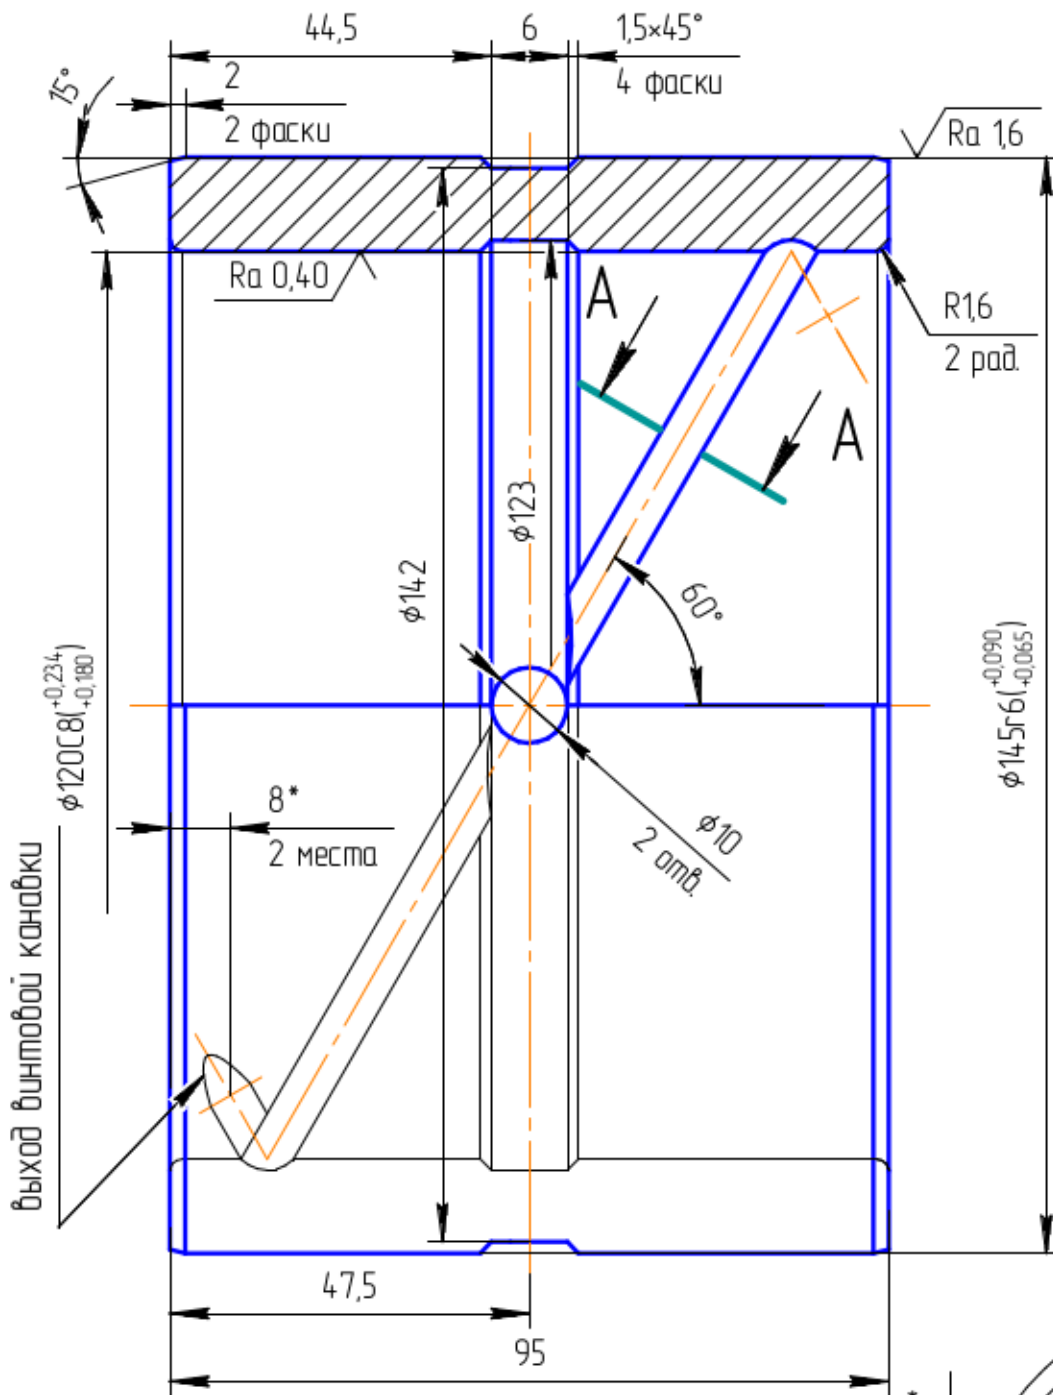

A-A $\odot(2:1)$

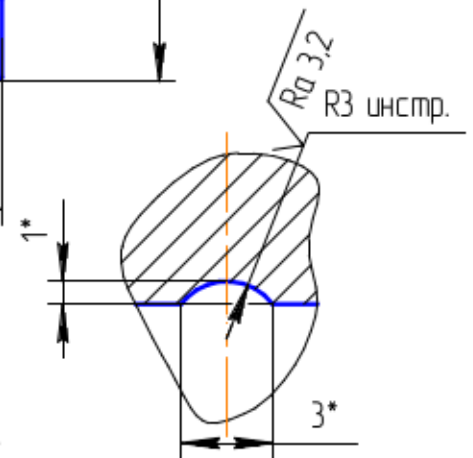

1. HRC 58...63.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-с1.
3. *Размеры для справок.
4. Кромки смазочных канавок притупить радиусом 1,6 мм.

Подп. и дата				
Инв. № дубл.				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Кожевников			04.04.2018
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

548-58-10005-6-01

Втулка
подшипника скольжения
(B80 120/145x95 F)

Сталь ШХ15 ГОСТ 801-78

Лит.	Масса	Масштаб
0	3,04	1:1
Лист	Листов	1