
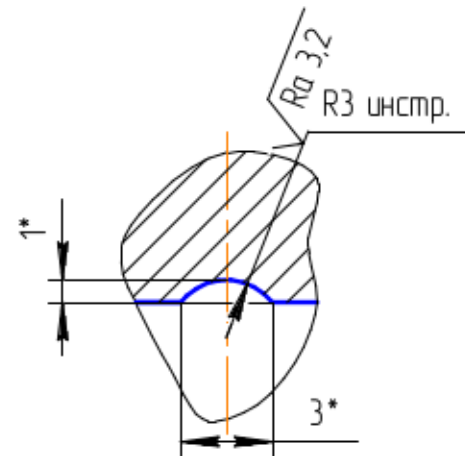


10-9-90001-85-875

✓ Ra 6,3 (✓)

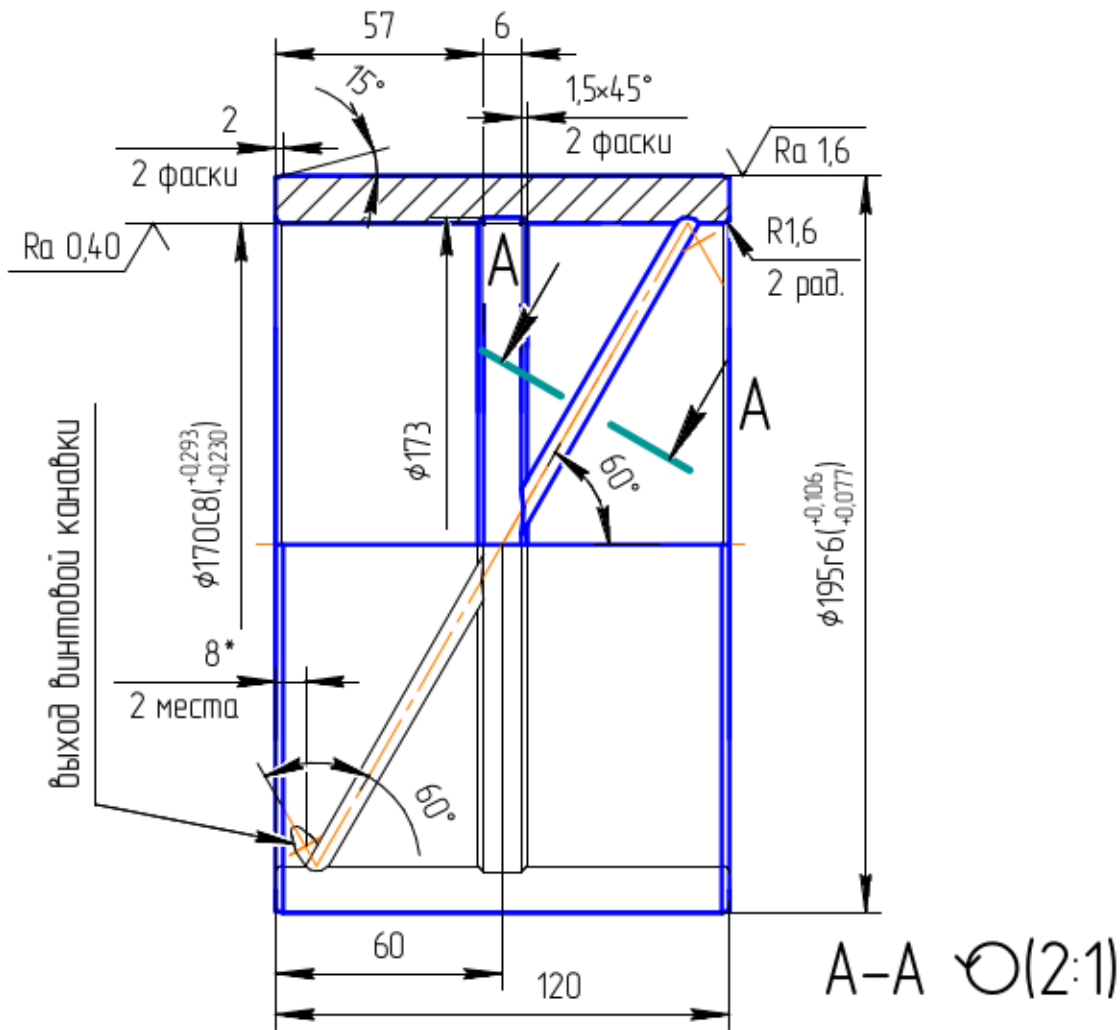

1. HRC 58...63.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-с1.
3. *Размеры для справок.
4. Кромки смазочных канавок притупить радиусом 1,6 мм.

Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	1. HRC 58...63.	548-58-10006-6-01			Лит.	Масса	Масштаб
Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-с1.				0	7,34	1:2
Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	3. *Размеры для справок.	Втулка подшипника скольжения (B80 170/195x120 D)			Лист	Листов	1
Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	4. Кромки смазочных канавок притупить радиусом 1,6 мм.				Сталь ШХ15 ГОСТ 801-78		
Инв. № подл.	Инв. № подл.	Инв. № подл.	2	2019					
Инв. № подл.	Инв. № подл.	Инв. № подл.	17.01.2019				Дата		
Инв. № подл.	Инв. № подл.	Инв. № подл.	02.04.2018	Дата					
Инв. № подл.	Инв. № подл.	Инв. № подл.	Изм. Лист				№ докум.		
Инв. № подл.	Инв. № подл.	Инв. № подл.	Разраб. Кожевников	Подп.					
Инв. № подл.	Инв. № подл.	Инв. № подл.	Пров.				Дата		
Инв. № подл.	Инв. № подл.	Инв. № подл.	Т.контр.	Дата					
Инв. № подл.	Инв. № подл.	Инв. № подл.	Н.контр.				Дата		
Инв. № подл.	Инв. № подл.	Инв. № подл.	Утв.	Дата					
Инв. № подл.	Инв. № подл.	Инв. № подл.					Дата		