


10-9-80001-85-875

✓ Ra 6,3 (✓)

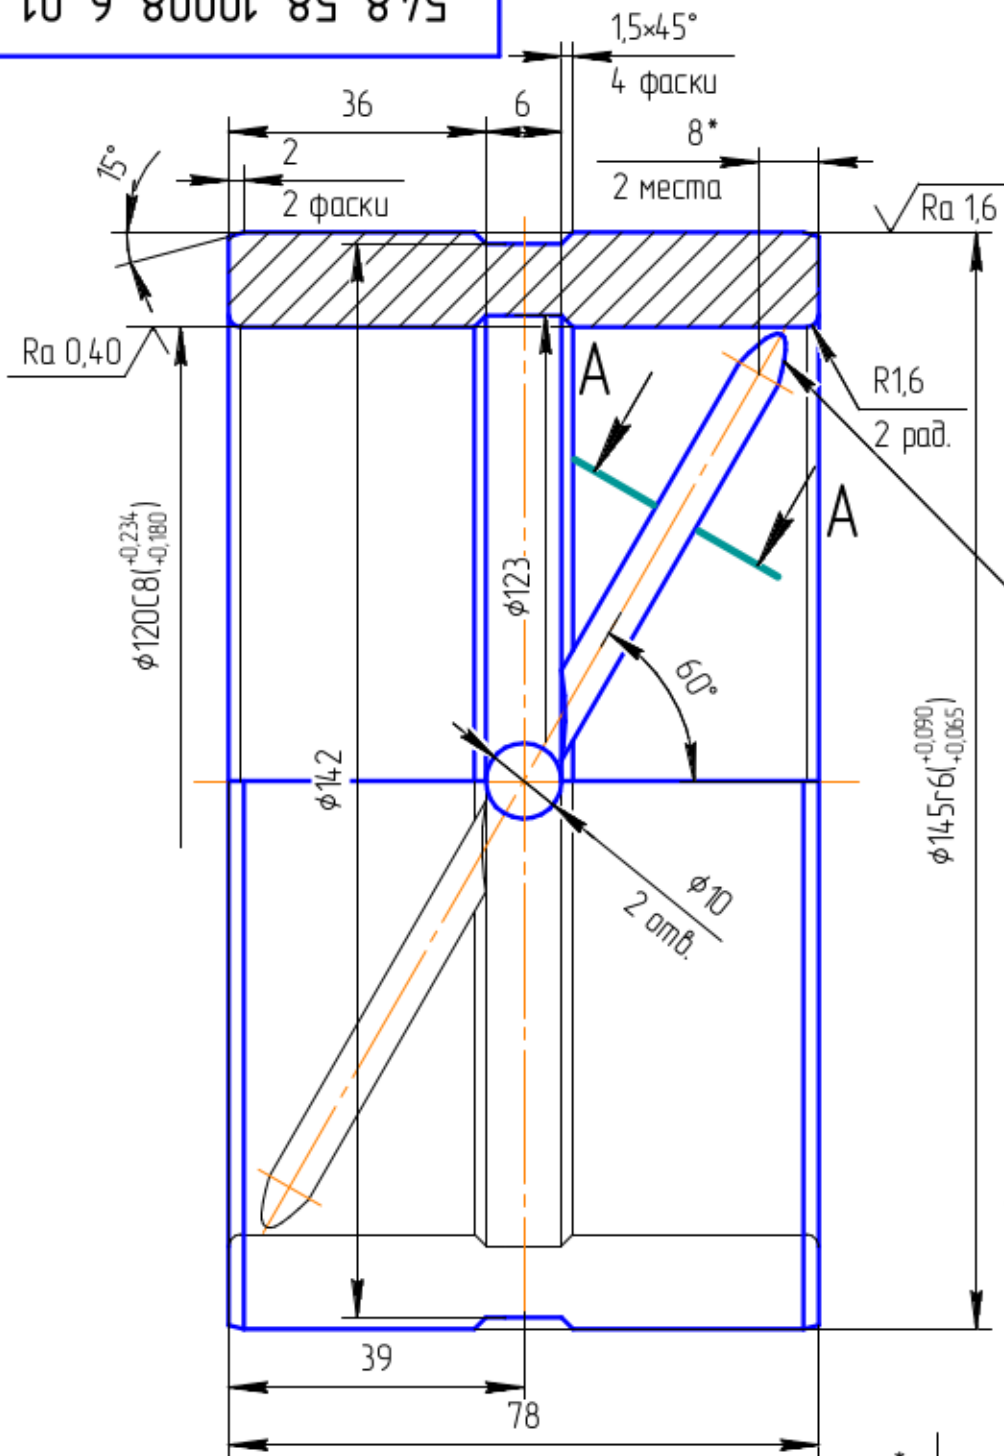

1. HRC 58...63.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-сЛ.
3. \*Размеры для справок.
4. Кромки смазочных канавок притупить радиусом 1,6 мм.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

548-58-10008-6-01

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
2				17.01.2019
Разраб.	Кожевников			04.04.2018
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

**Втулка подшипника скольжения**  
(B80 120/145x78 F)  
Сталь ШХ15 ГОСТ 801-78

Лит.	Масса	Масштаб
0	2,3	1:1
Лист	Листов	1