

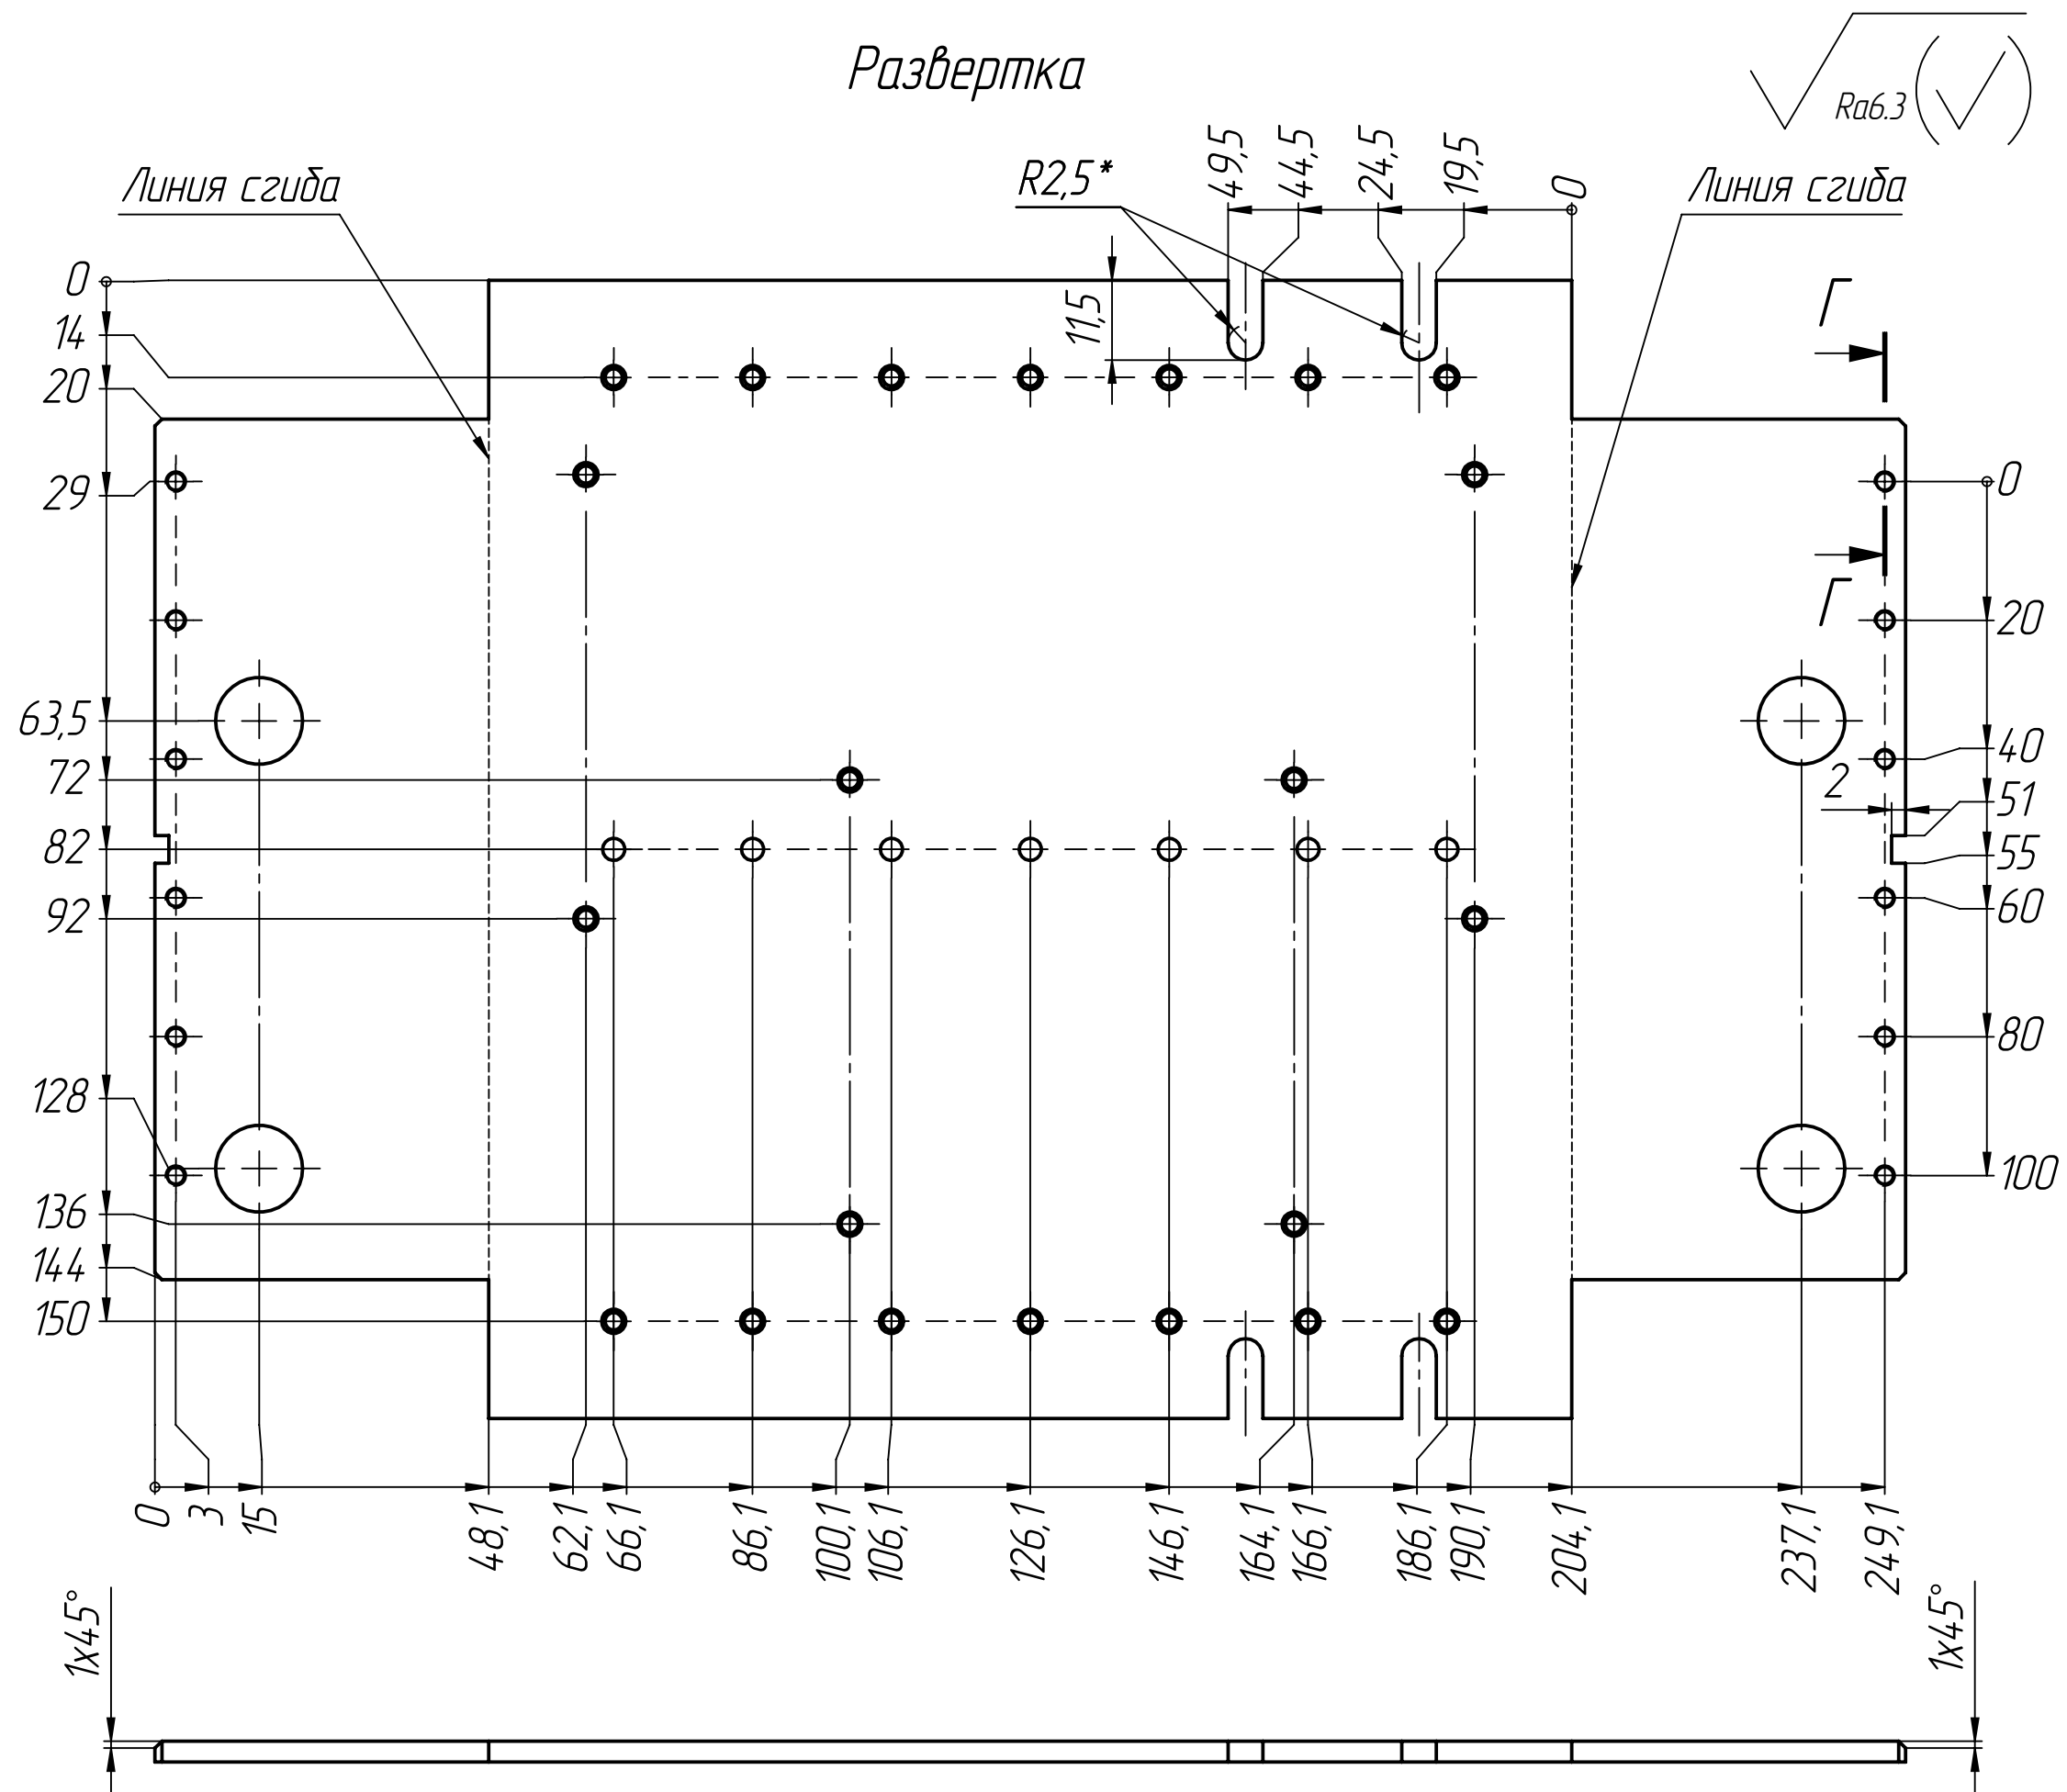


Развертка

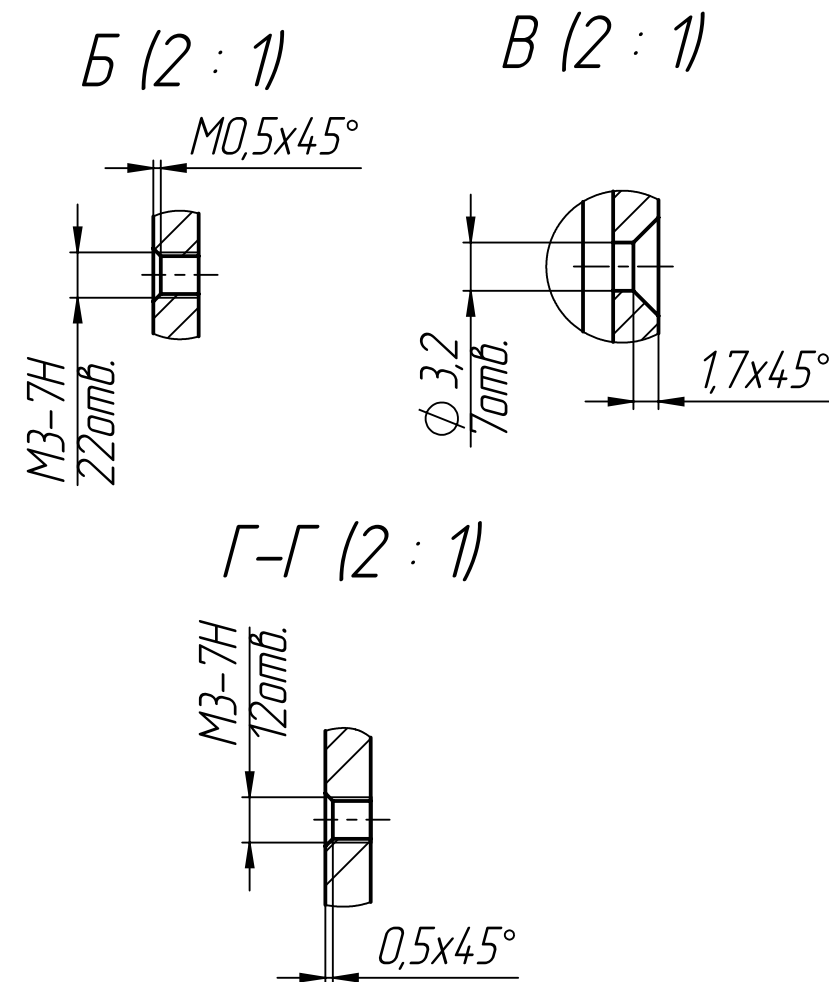

√ Ra6.3 (✓)

Изометрия

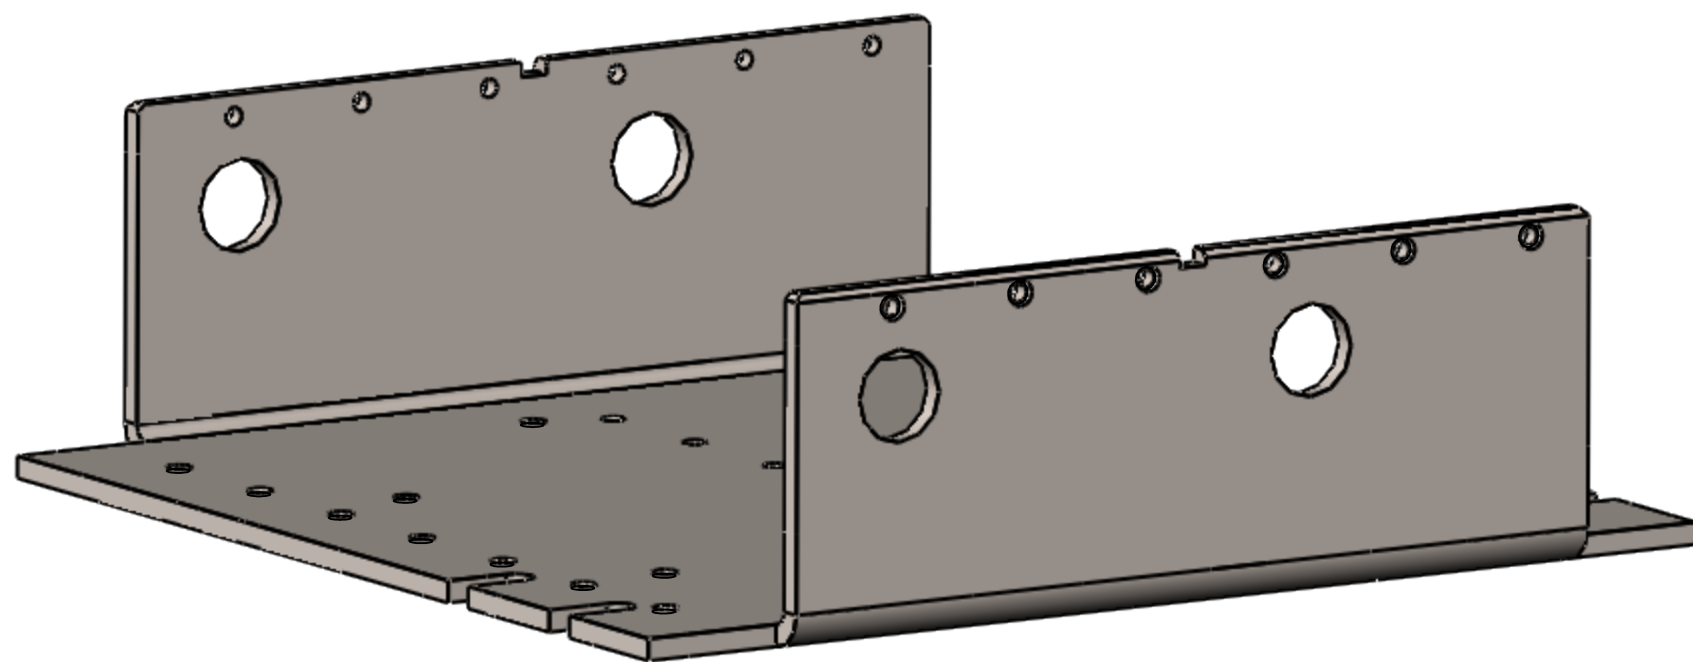

- *Размеры для справок.
- Неуказанные предельные отклонения размеров по Н12, h12, ±IT12/2.
- Внутренний радиус сгиба 2мм.

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------|----------|-------|------|-------------------------|------------------------|----------|---------|
| | | | | | ТТЭО-3.03.01.02.402 | | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Крышка блока фильтра | Лит. | Масса | Масштаб |
| Разраб. | Суддотин | | | | | | 0,88 | 1:1 |
| Проб. | Масленников | | | | | Лист | Листов 1 | |
| Проб. | Боев | | | | | АО "Профотек" | | |
| Т. контр. | Крылов | | | | | 12X18H10T ГОСТ 5949-75 | | |
| Н. контр. | Назарова | | | | | | | |
| Чтв. | Янин | | | | | | | |

Перв. примен.
ТТЭО-3.03.01.02.400

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.