


1R.150-00.905

√ Ra6.3(√)

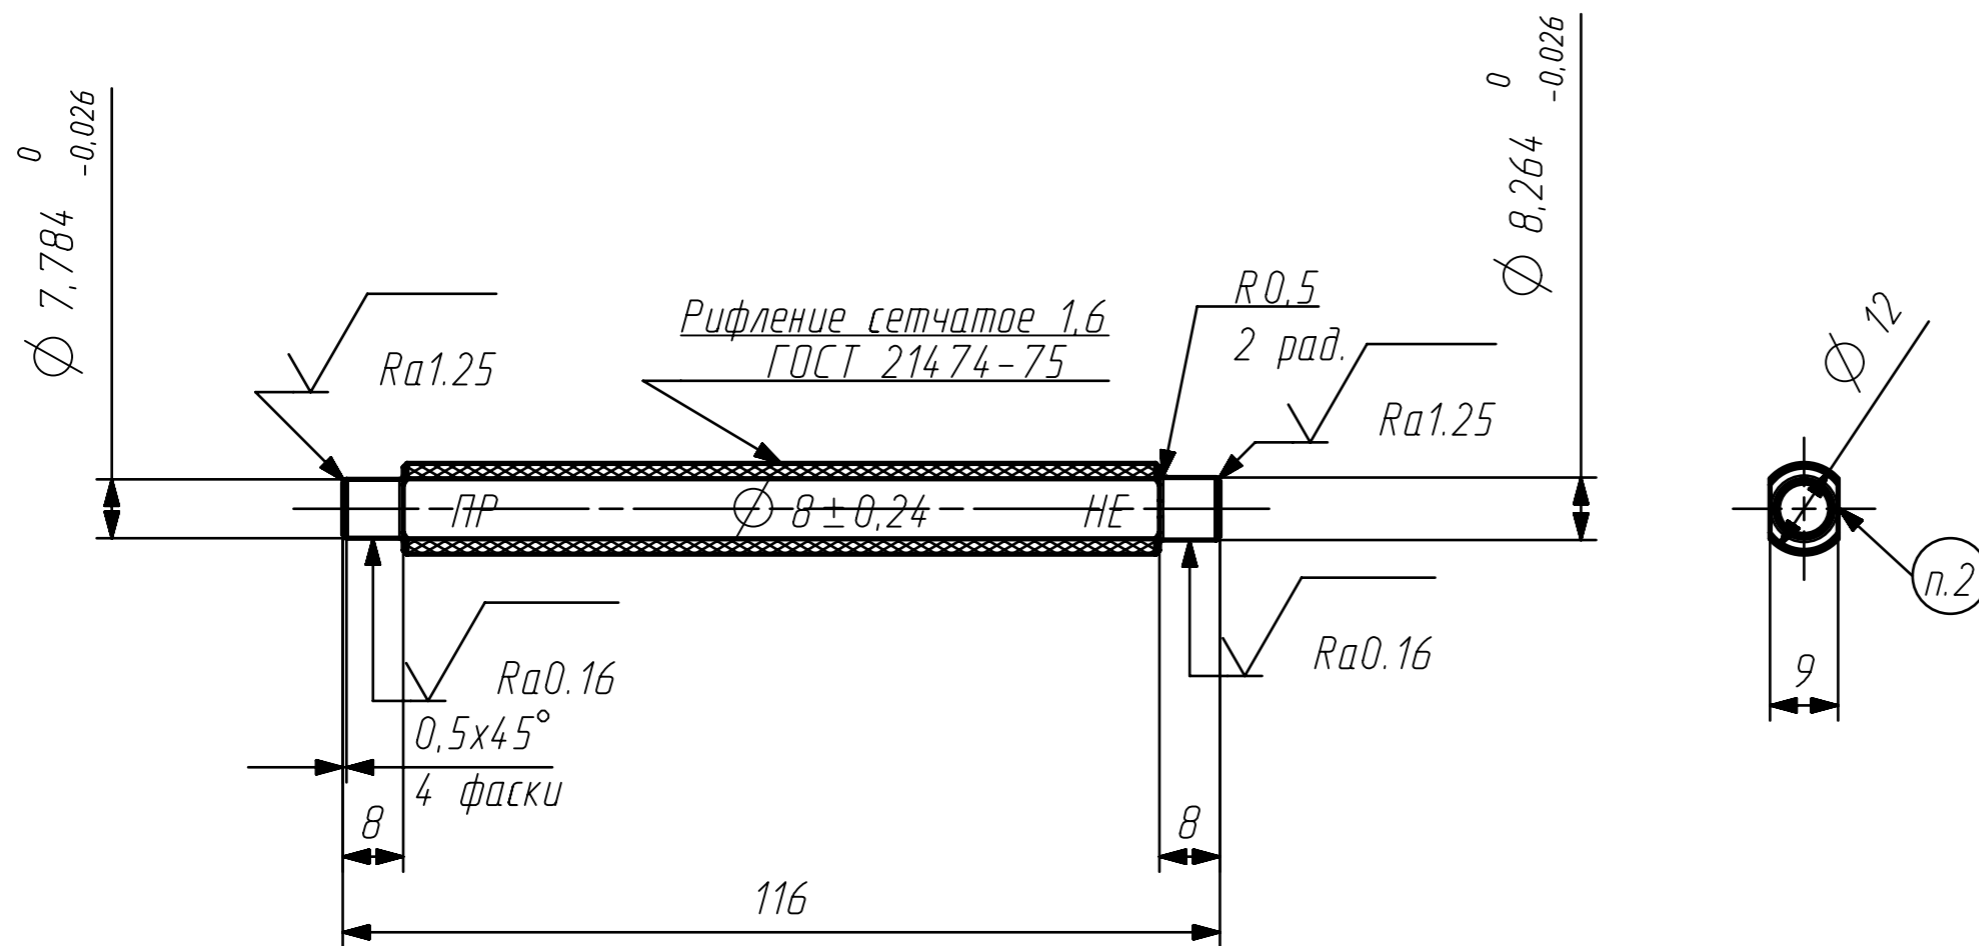

1. Неуказанные предельные отклонения по H12, h12, IT12/2.
2. Маркировать шрифтом 5-ПрЗ по ГОСТ 26.008-85:  
 Пр  $\varnothing 8 \pm 0,24$  HE.
3. Покрытие рабочих поверхностей Хр0.6, нерабочих поверхностей Хим.Фос.Прм.
4. Разрешается замена материала на: ХВГ, 9ХВГ ГОСТ5950-2000.  
 В случае замены материала покрытие (п.4) не наносить.

Перв. примен	Справ. №	Подпись и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.
--------------	----------	----------------	--------------	--------------	----------------	--------------

					1R.150-00.905			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Калибр 8	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Ворониов А.П.						0,08	1:1
Проверил	Соловьев С.Б.					Лист 1	Листов	
Т.контр.								
Н.контр.					У10А ГОСТ 1435-99			
Утвердил	Каховский К.А.							