


1R.152-00.903

√ Ra6.3(√)

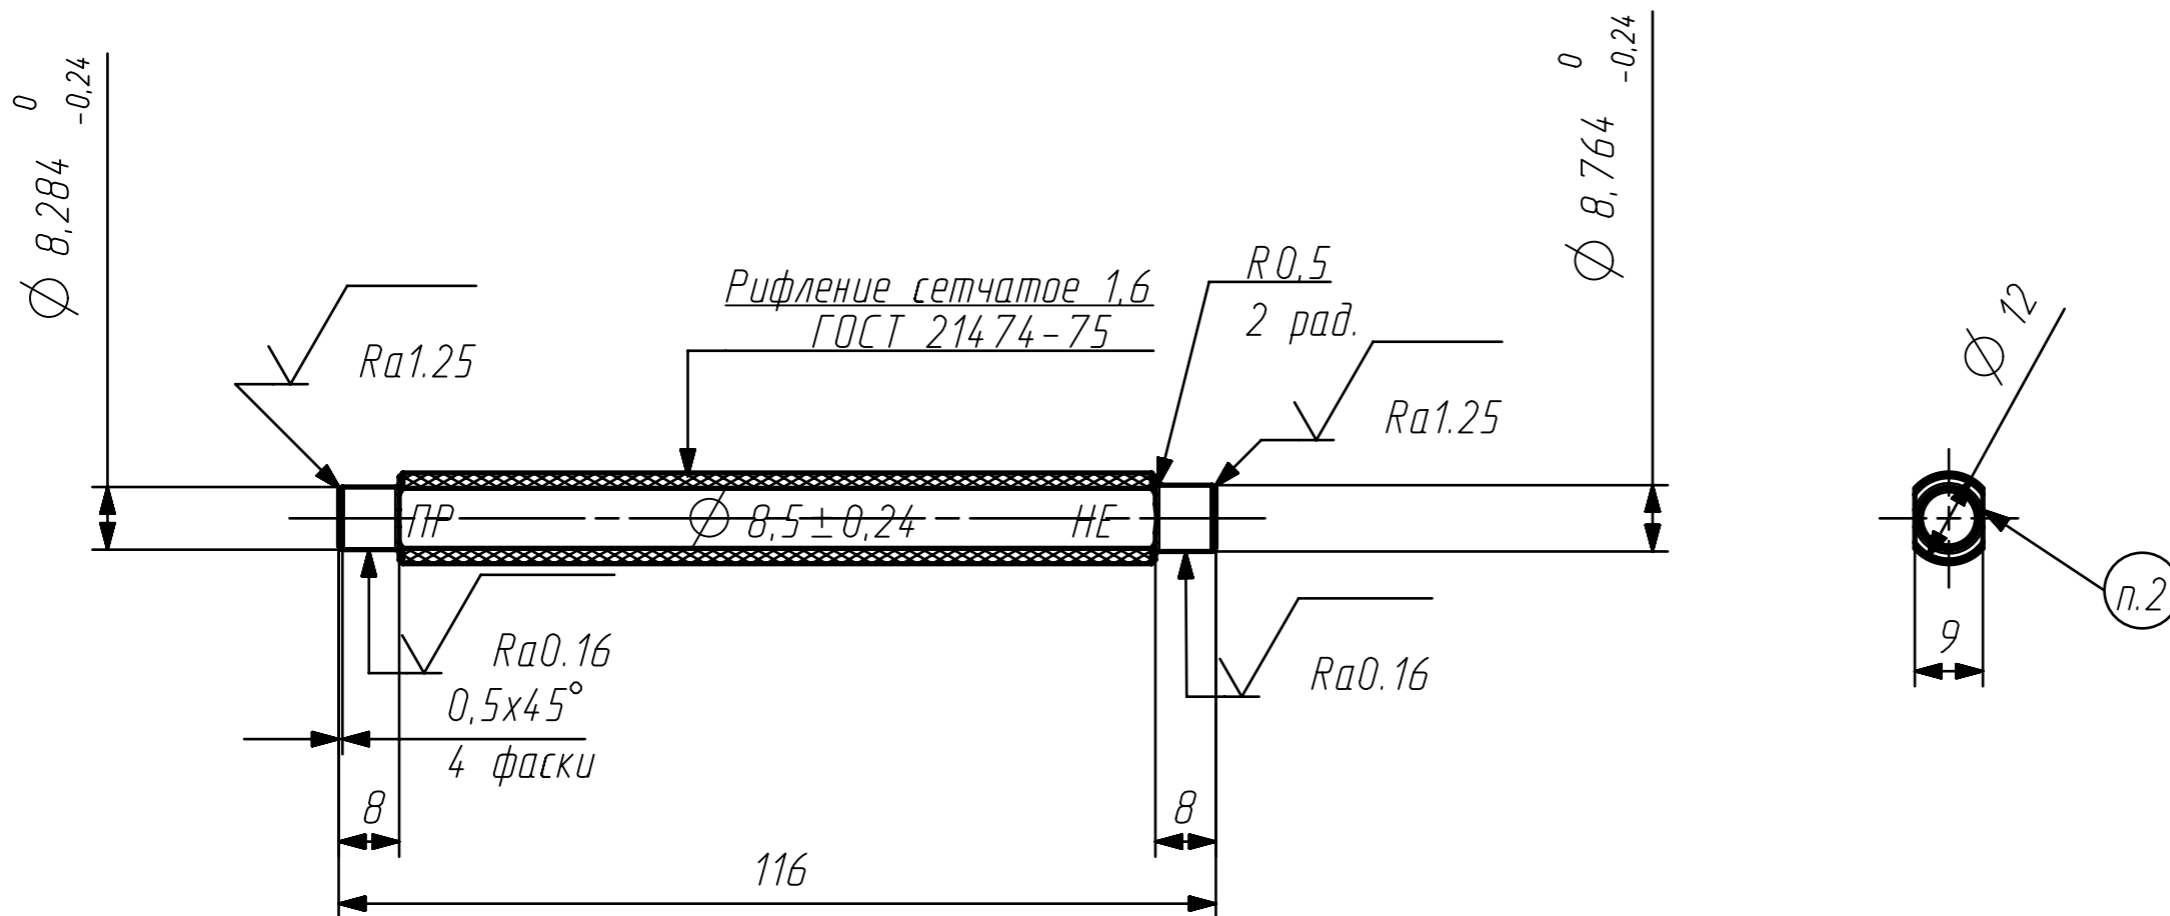

1. Неуказанные предельные отклонения по H12, h12, IT12/2.
2. Маркировать шрифтом 5-ПрЗ по ГОСТ 26.008-85:
ПР $\phi 8,5 \pm 0,24$ HE.
3. Покрытие рабочих поверхностей Хр0.6, нерабочих поверхностей Хим.Фос.Прм.
4. Разрешается замена материала на: ХВГ, 9ХВГ ГОСТ5950-2000. В случае замены материала покрытие (п.4) не наносить.

Перв. примен
Справ. №
Подпись и дата
Инд. № дубл.
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инд. № подл.

					1R.152-00.903			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Калибр 8,5	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Воронов А.П.					0,08	1:1
Проверил		Соловьев С.Б.				Лист 1	Листов	
Т.контр.								
Н.контр.					У10А ГОСТ 1435-99			
Утвердил		Каховский К.А.						