


Rechtsrändel RBR08DIN82

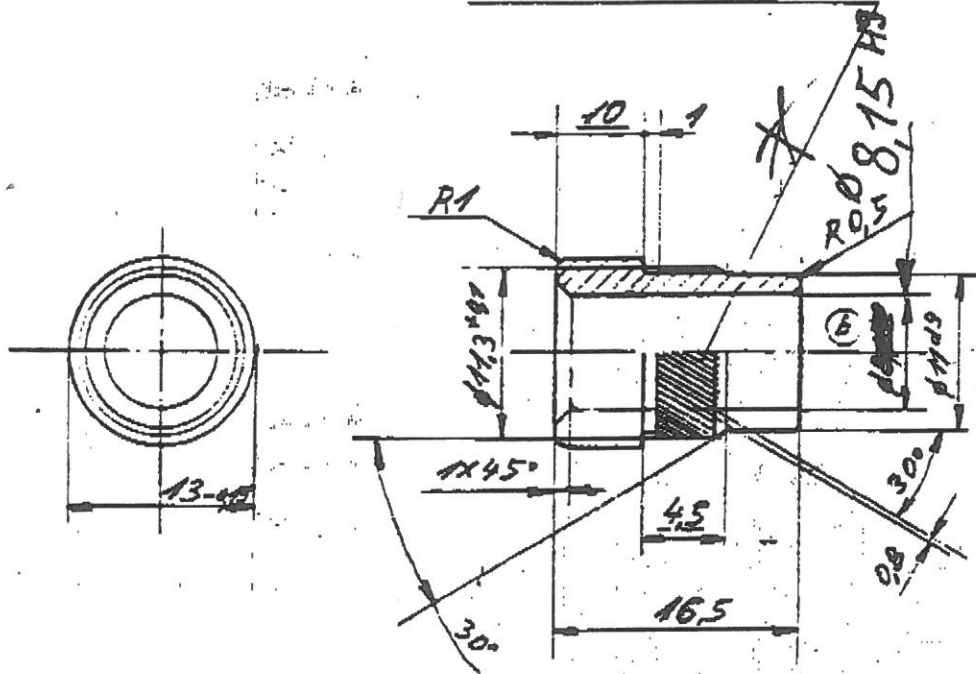

einsatzgehärtet
(600+100) HV2
Ekt 480 HV1 = (0,1+0,2) mm

gal Zn 8g/L cB
Maße einschl. Verzinkung

24. März 1986

Montagelehre

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Veränderung oder Vorkommnisse an dieser Person ist elektrisch verbotlich zu Schutzwort und wird getreulich verfolgt. Alle Rechte vorbehalten. Besatz gegen unehrliche Weisungen. P. 81 oder der 04-Entwurfung 10 5 Abs. 6 OAG vorzubehalten.

Zul. größte Ra-Werte:	b	4305	15.2.86	11	Fremdreferenzen nach (b) DIN 7169	Pfeilmaß Abmaß 18,145 2,35 14,49 -0,002 -0,02	Werkstoff: 105 ZOK We Nr. 1.0721/07 DIN 1651 Halbzeug: Rd 13 DIN 668	Oberflächenrauheit xx \sqrt{xx} = Ra-Werte in μm	
	a	4162	24.03.86	51					
Ausgabe	Änderung	Tag	Name		1984	Tag	Name	Benennung:	Maßstab
					Bearb.	21.12.	JLR	Bohrbuchse blau 10	2:1
					Gepr.			Zeichn. Nr.	Pause Nr.:
								300351	
								Ers. für:	Ers. durch: