


A-A

$\sqrt{Ra 6,3}$

1965-4299.001

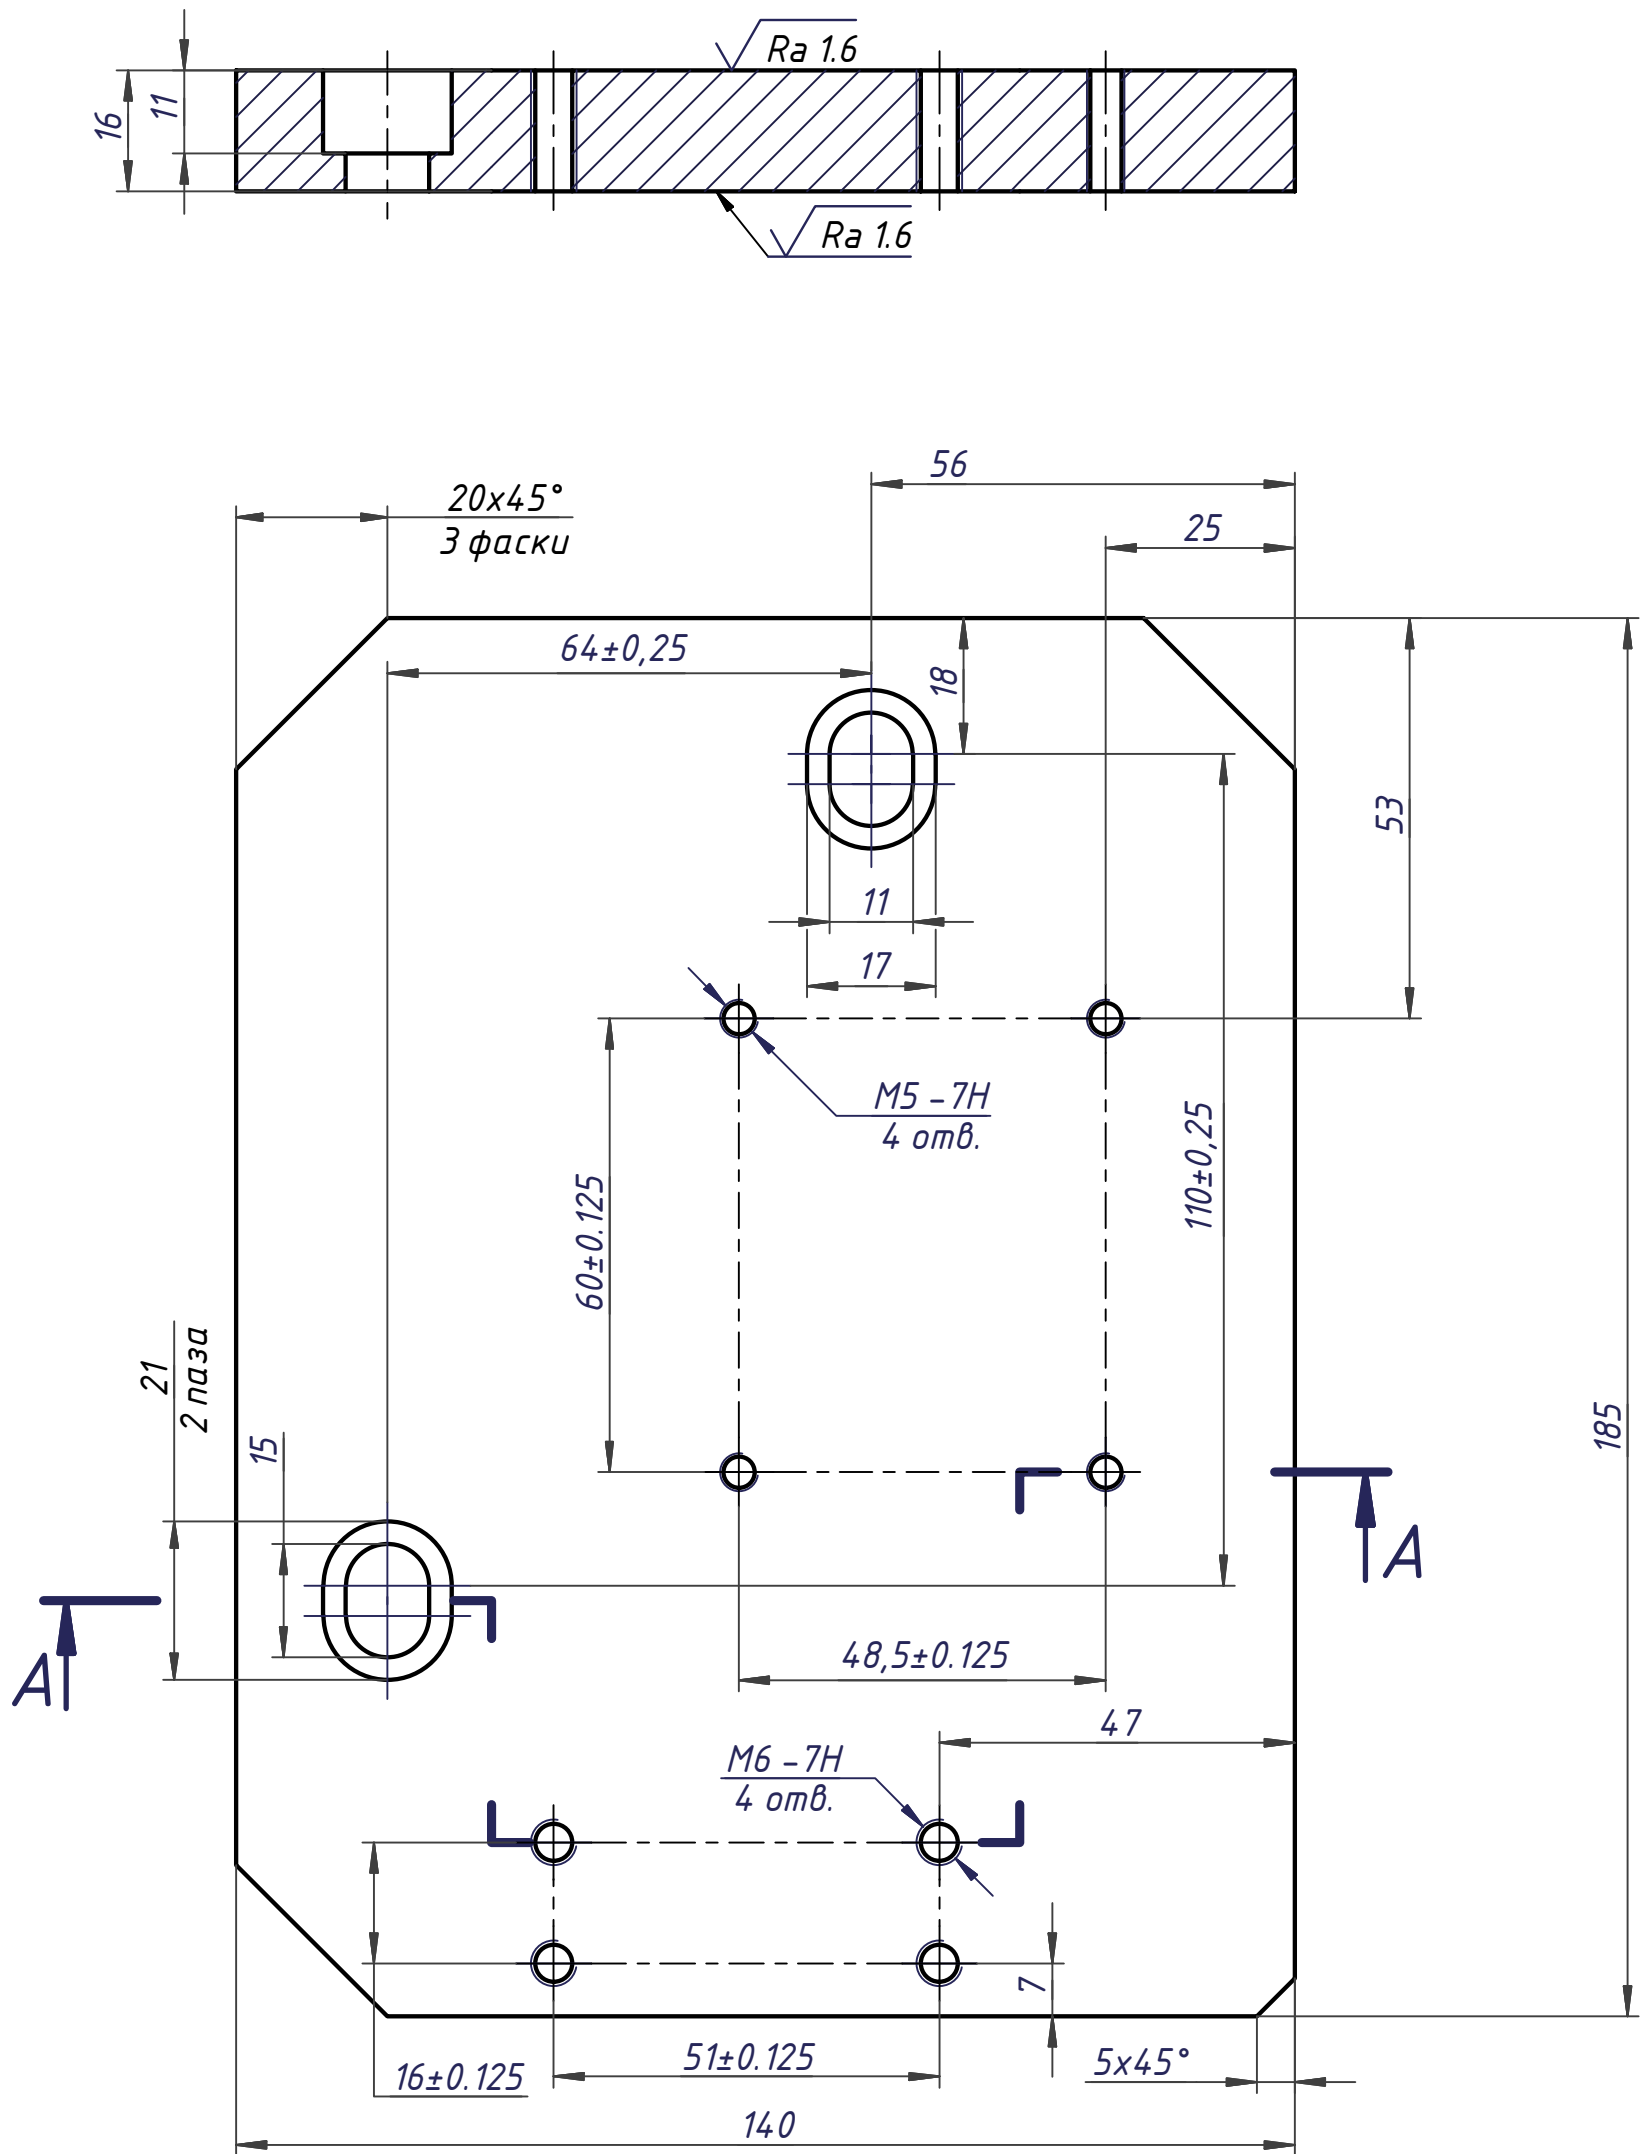

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2.
2. Острые кромки притупить фаской 0,5x45°.
3. Покрытие: Хим.Окс.прм.

Распечатано с ДЭ ДОС_ID:

Версия:

CRC:

Статус ОТД:

Справ. №	Перв. примен.
	1965-4299

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

1965-4299.001						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Плита				Лит.	Масса	Масштаб
					3.10	1:1
				Лист	Листов	1
Сталь 20 ГОСТ 1050-2013						

Копировал

Формат А3