


700'6827-5961

√ Ra 6,3

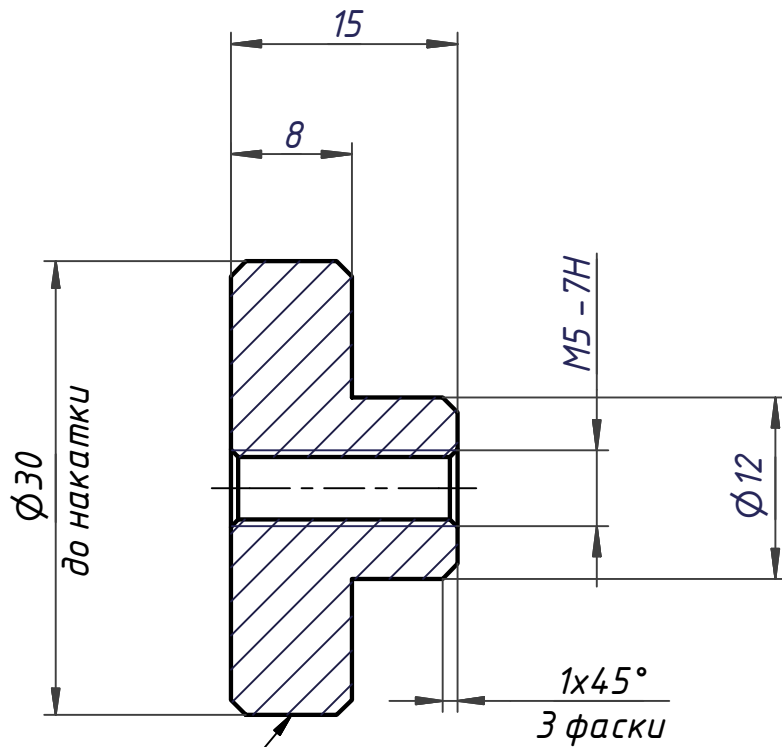

Рифление сетчатое 1,0
ГОСТ 21474-75

1. 33...38 HRC.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2
3. Покрытие: Хим.Окс.прм.

Распечатано с ДЭ ДОС_ID:

Версия:

CRC:

Статус ОТД:

1965-4289.004

Подп. и дата					1965-4289.004		
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						0.05	2:1
Пров.					Лист		Листов 1
Т.контр.					Сталь 45 ГОСТ 1050-2013		
Н.контр.							
Утв.							

Копировал

Формат А4

Справ. №
Перв. примен.
1965-4289

Инв. № подл.
Т.контр.
Н.контр.
Утв.