


900'75L7-6E58

√ Ra 6,3 (√)

Перв. примен.
8539-4754

Справ. №

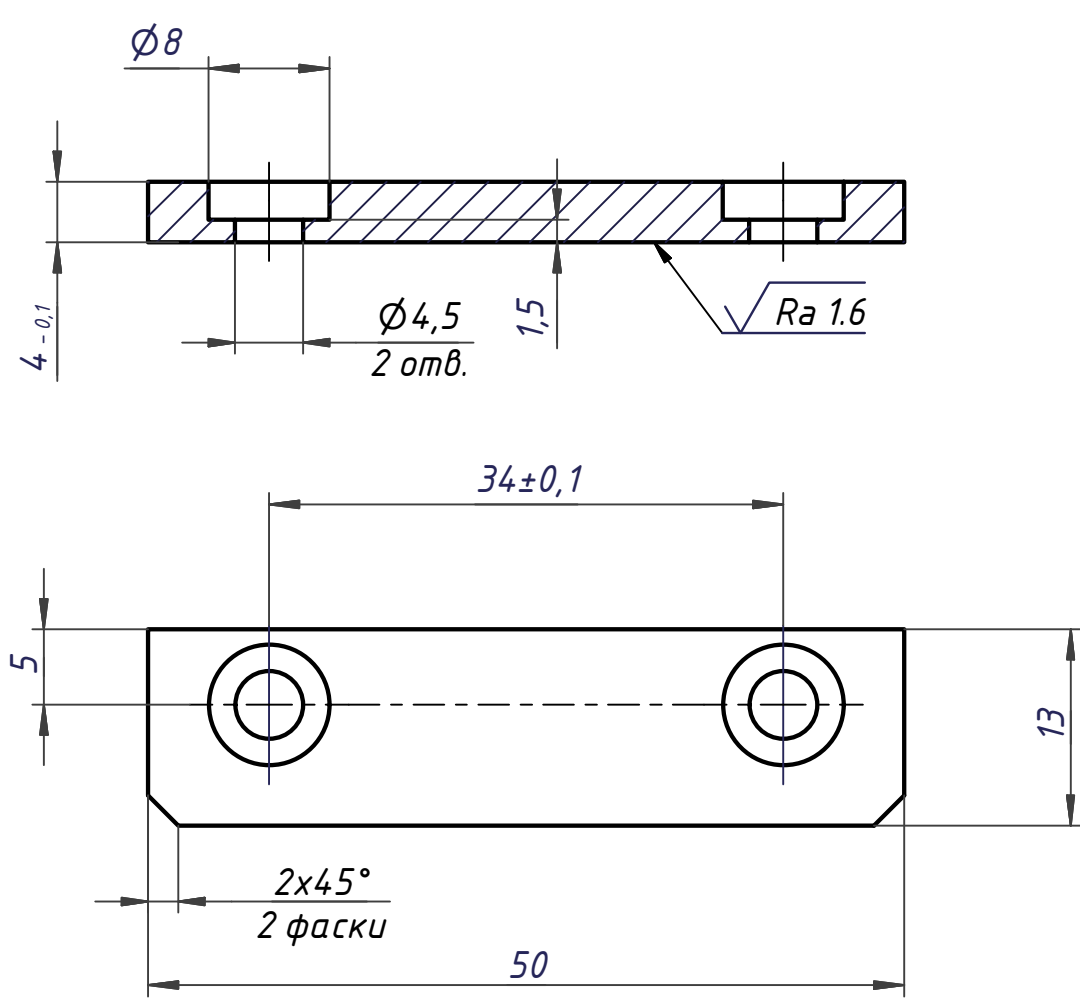

1. 33...38 HRC.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2
3. Покрытие: Хим.Окс.пкм.

Распечатано с ДЭ ДОС_ID: Версия: CRC: Статус ОТД:

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

					8539-4754.006			
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Планка	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							0,018	2:1
Пров.								
Т.контр.						Лист	Листов 1	
Н.контр.								
Утв.					Сталь 45 ГОСТ 1050-2013			