
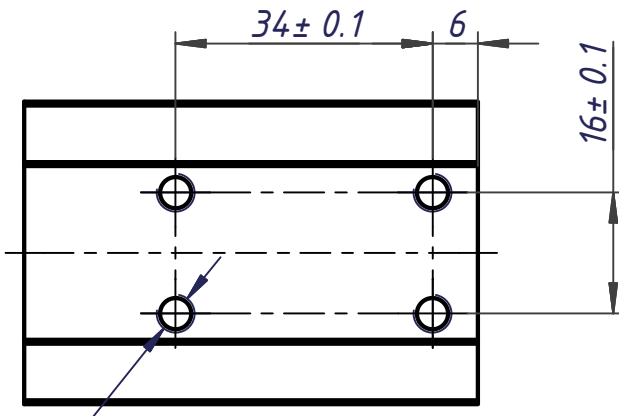
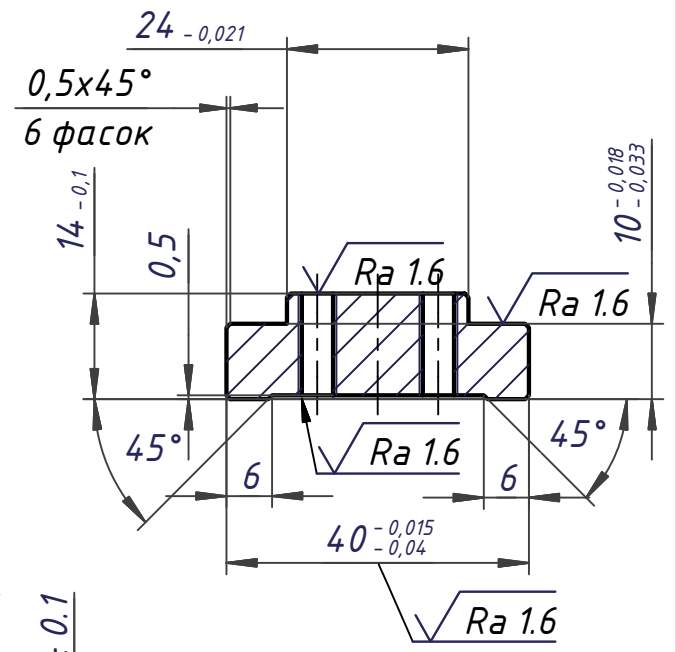


500.75L7-6E58

$\sqrt{Ra\ 6,3\ (\checkmark)}$

Перв. примен.
8539-4754

Справ. №

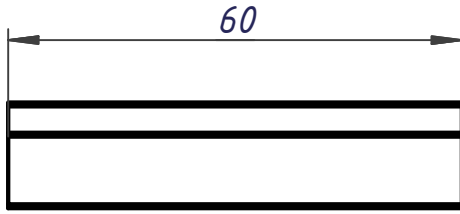

M5 - 7H
4 отв.

1. 40...45 HRC.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2
3. Покрытие: Хим.Окс.пкм.

Распечатано с ДЭ ДОС_ID: Версия: CRC: Статус ОТД:

8539-4754.005

| | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|-------|------|-------------------------|--|--|------|--------|---------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Ползун | | | Лит. | Масса | Масштаб |
| | | | | | | | | | 0,22 | 1:1 |
| Разраб. | | | | | Сталь 45 ГОСТ 1050-2013 | | | Лист | Листов | 1 |
| Пров. | | | | | | | | | | |
| Т.контр. | | | | | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | | | | | | |
| Утв. | | | | | | | | | | |